

11/2024

TOSCAminni
SCHNITTMANUFAKTUR

TOSCAminni

Designerin:
Silvia Maria P. Vogt

SCHNITTMANUFAKTUR



Nähanfänger

BEAMER

A4 / A0

SHIRT PIA

#shirtpia

inkl. Nahtzugabe
auf Ebenen


Ohne Abpausen

Größe 34-54

Art.-Nr: 1-E-48

www.toscaminni.de

Deutsch-
Englisch-
Französisch



Nähanleitung • Schnittmuster



Material

Stoffempfehlung Dicke dehnbare Stoffe, z.B. Sweat-Jersey, French Terry, Fleece

Stoffverbrauch in m – Stoffbreite 1,40m

Größe	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54
Shirt	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,80	1,80	1,80	1,80

Maßtabelle Damen Körpergröße 1,68m

Größe	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54
Oberweite	80	84	88	92	96	100	104	110	116	122	128
Hüftweite	86	90	94	98	102	106	110	116	122	128	134
Tailenweite	62	66	70	74	78	82	86	92	98	104	110



Diese Anleitung enthält
Videosequenzen zum
besseren Verständnis



Inhaltsverzeichnis:

Urheberrecht / Schnitt Drucken /kleben	Seite 4
Richtige Größe finden	Seite 5
Schnitt anpassen	Seite 6
Technische Zeichnung/Zuschneideplan	Seite 7
Nähmaschine einstellen	Seite 8
Zuschneiden	Seite 9

Stoffberichte





>> Oversize Sweater

Lässiger Oversize Sweater mit „faulen Bündchen“ – so wird das „Bündchen nähen“ noch einfacher

>> Stoff

Dickere dehnbare Stoffe, z.B. Sweat-Jersey, Alpenfleece, French Terry u.a.



>>Den Sweater gibt es auch für Kinder
Sweater Pia+Phil Größe 80-170



Bezugsquellen für Jersey und Nähzubehör

Wir arbeiten schon seit Jahren mit diesen Stoffhändlern zusammen und empfehlen Dir gerne folgende Stoffe und Materialien, die für Dein Nähprojekt geeignet sind, um Dir Deinen Einkauf zu erleichtern. Klick auf den Link, so kommst Du zu direkt zu der jeweiligen Shop-Seite.

Wir raten Dir, einen kleinen Vorrat an Einlage anzulegen, diese wird nahezu für jedes Projekt benötigt.

*Bei den Links handelt es sich um Partner-Links und wir bekommen eine kleine Provision



Makerist



- [Jersey uni](#)
- [Jersey gemustert](#)
- [Jerseystoffe für Kinder](#)
- [French Terry](#)

- [Einlage H180](#)
- [Gewebeeinlage G700](#)

[Nützliches Nähzubehör](#), wie
z.B. einen Rollschneider, Gummiband, Scheren u.v.m.

makerist

Stoffe Hemmers

- [Jerseystoffe](#)
- [Jerseystoffe für Kinder](#)

[Nähmaschinenzubehör](#)
[Schneidereibedarf](#), z.B. Kreide,
Stoffklammern, Wondertape u.v.m.



stoffe.de

- [Jersey uni](#)
- [Jerseystoffe Kinder](#)
- [Jersey gemustert](#)

- [EinlageH180](#)
- [EinlageG700](#)



- [Nähgarne](#)
- [Kopierpapier](#)
- [Nähmaschinenzubehör](#)
- [Scheren / Rollschneider](#)

stoffe.de




Urheberrecht

Alle Produkte aus unserem Online-Shop wurden von uns entworfen und gestaltet. Unsere Schnittmuster / Stickdatei / Ebook sind urheberrechtlich geschützt und dürfen nicht verkauft, verschenkt, kopiert oder verändert werden. Wir besitzen das alleinige Copyright, sofern es nicht ausdrücklich angegeben wurde.

Schnitt auf Ebenen

Jede Größe ist auf einer eigenen Ebene abgespeichert. Damit ist es möglich, nur die Größen einzublenden, die Du tatsächlich drucken möchtest. Für die Funktion benötigst Du den **Acrobat Reader**, den Du kostenlos im Internet herunterladen kannst.

Klicke auf das Ebenen-Symbol im Acrobat. Reader und blende Größen nach Wunsch ein oder aus. Stelle sicher dass die Felder „Beschriftung“ und „Rahmen“ aktiv sind. Achte darauf, dass die Ebenen „Beschriftung“ – „Seitenzahlen“ und „Rahmen angeklickt sind“

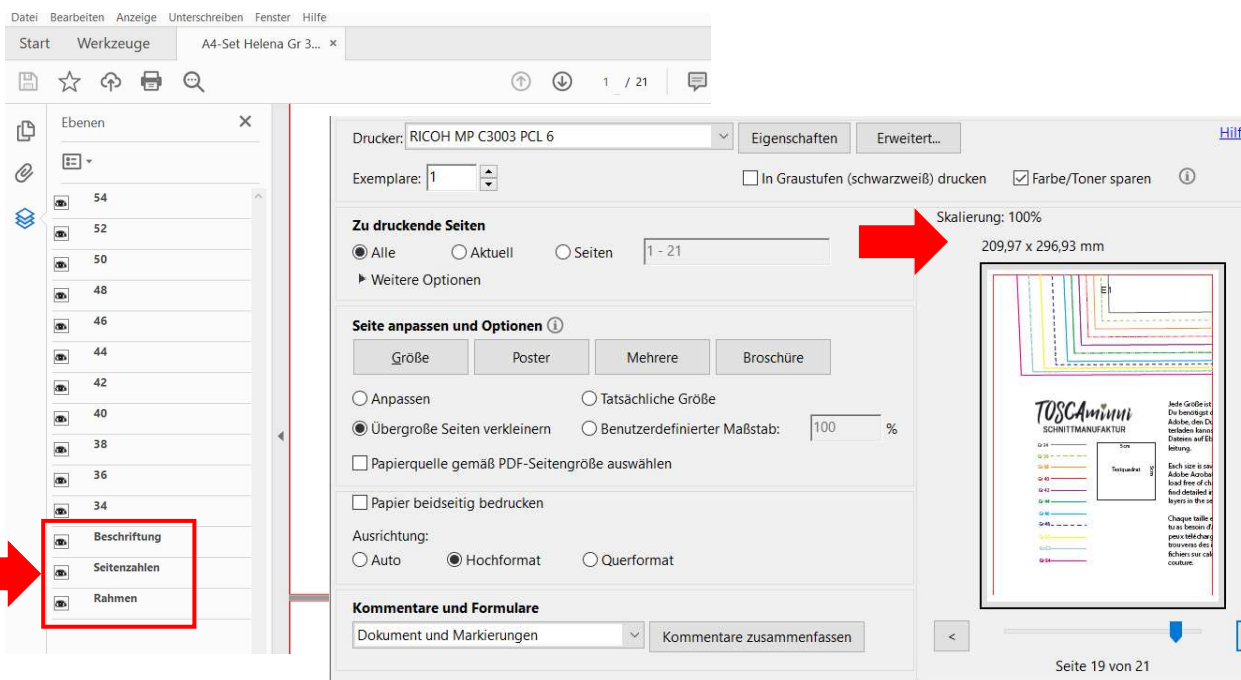

Tipps für Beamernutzer:

Verbessere den Kontrast beim Projizieren auf dunklen Stoffen durch folgende Einstellung:

Datei / Bearbeiten / Einstellungen / Barrierefreiheit (oder Shortcut Ctrl+K)

- aktiviere den Haken „Dokumentenfarben ersetzen“
- deaktiviere den Haken „Nur Farbe von schwarzem Text oder Vektorgrafik ändern“



Schnitt kleben

Schnitt ausdrucken und zusammenkleben


Jeder Drucker ist etwas anders. Bei unserem Drucker (Modell Rico) haben wir die Einstellung „übergroße Seiten verkleinern“ ausgewählt – die Skalierung beträgt 100%. Bei Deinem Drucker ist die Einstellung vielleicht anders. Speichere die Dateien zuerst ab und drucke zunächst nur die erste Seite mit dem Testquadrat aus. Überprüfe, ob die Druckeinstellung korrekt ist – das Testquadrat muss 5x5cm betragen, es sollte ein Rahmen mit Kleberand zu sehen sein ca. 1cm. Leerseiten wurden entfernt. Orientiere Dich beim Zusammenkleben am Klebeplan + Seitennummerierung.



Richtige Größe finden

Maßtabelle Damen Körpergröße 1,68m

Größe	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54
Oberweite	80	84	88	92	96	100	104	110	116	122	128
Hüftweite	86	90	94	98	102	106	110	116	122	128	134
Tailenweite	62	66	70	74	78	82	86	92	98	104	110

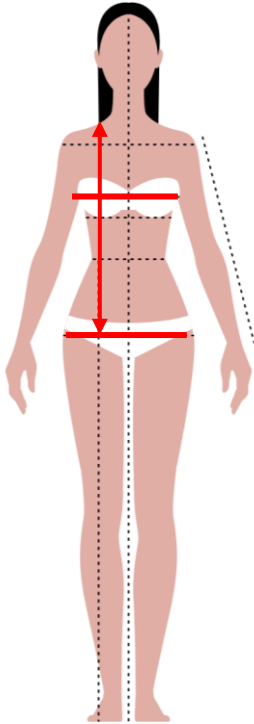

Informationen zur Passform / Arbeitsvorbereitung

Mit einem Ebook oder einem Papierschnitt, egal welcher Marke, erwirbst Du einen Konfektionsschnitt. Das heißt, Du musst Deine eigenen Maße diesem Schnittsystem anpassen.

Gleiche Deine persönlichen Maße nochmals mit dem Papierschnitt ab. Denke daran, dass im Schnitt bereits die Nahtzugabe enthalten ist. Markiere Dir diese mit einem kleinen Strich, so fällt Dir das Ausmessen leichter.

Schwankst Du zwischen zwei Größen, zum Beispiel Oberweite Gr. 38 – Hüftweite Größe 40/42 – empfehlen wir Dir, die zwei relevanten Größen übereinanderzulegen und an den jeweiligen Stellen anzupassen.

Alternativ kannst Du an den Seitennähten (hier auch die Ärmel mit einbeziehen) 2cm Nahtzugabe verwenden, so hast Du mehr Spielraum für persönliche Anpassungen. Beachte, dass das Schnittmuster bereits 1cm Nahtzugabe beinhaltet.


Probemodell: Wir empfehlen, ein Probemodell aus billigem Stoff anzufertigen, um den Schnitt kennenzulernen

Entscheidend für die Größenauswahl sind **Oberweite** und **Hüftweite**. Das Shirt ist „oversize“ geschnitten. Miss die Vordere Länge nach, ob das Shirt Deiner gewünschten Länge entspricht – es endet zwischen Taille und Hüfte. Miss die Ärmellänge nach und verkürze oder verlängere sie an der eingezeichneten Teilungslinie. Die Saumzugabe an Taille und Ärmel beträgt 6cm.

Für das Saumbündchen und den Einfassstreifen für den Halsausschnitt empfehlen wir entweder Jersey mit Elasthan oder passenden Bündchenstoff – evtl. muss die Länge bei dem Bündchen für Bündchenstoff angepasst werden.



Passpunkte für die Nahtzugabe:

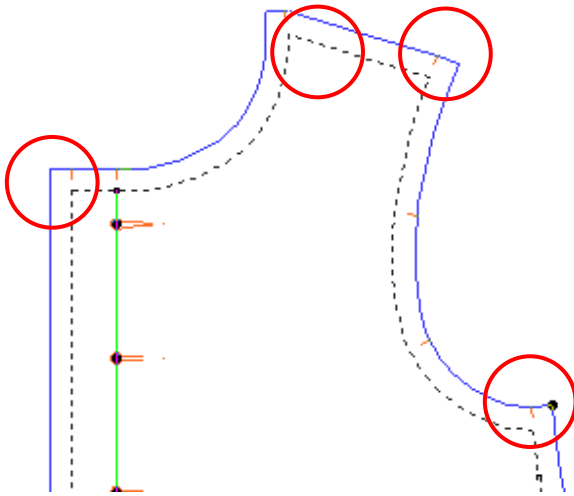

Unsere Schnittmuster enthalten bereits die Nahtzugabe. An den Ecken sind Passpunkte eingefügt. Anhand der Passpunkte kannst Du die Breite der Nahtzugabe erkennen und weißt, wo Du mit dem Nähen beginnen sollst. Ebenso beim Saum.

Wissenswertes zu den Nähmaschinen-Sticharten:

1 2 3 4

Stich 1: normaler Geradstich mit Stichlänge 2,5-3

Diesen Stich benötigst Du zum Zusammennähen der Teile, es wird am Anfang und am Ende verriegelt (das heißt Du nähst mit Deiner Maschine jeweils ein paar Stich rückwärts – normalerweise gibt es dafür eine Taste an der Maschine)

Stich 2: Zickzackstich

Diesen kannst Du zum Versäubern der Schnittkanten verwenden, wenn Du keine Overlock besitzt. Es gibt auch Nähmaschinenfüße, die ein kleines Schneidemesser eingebaut haben und ebenfalls die Fransen abschneiden.

Stich 3: Overlockstich

Dieser wird mit der Overlock genäht (wir benutzen eine 3-Faden-Overlock). Wenn nur die Kanten versäubert werden, sind 3 Fäden ausreichend

Stich 4: Geradstich mit der Länge 5 oder 6 (Heftstich)

Diesen verwenden wir zum Einkräuseln oder Heften. Der Faden wird am Anfang/Ende nicht verriegelt und es werden ca. 10cm Fäden am Anfang/Ende hängen gelassen. Diese dienen zum Raffen (Beim Einkräuseln) bzw. auch beim Heften. Der Faden wird nämlich später wieder entfernt


Nähen mit Jersey

Für Jersey solltest Du einen elastischen Stich verwenden. Mit der Nähmaschine stehen Dir zahlreiche elastische Stiche zur Verfügung. Achte darauf, die passenden Nadeln zu verwenden, es gibt spezielle Nadeln für Jersey.

Kennst Du den Obertransporter?


Obertransportfüße werden gerne zum Nähen von Samt, Karostoffen oder gestreiften Stoffen verwendet, damit sich nichts verschiebt.

Er eignet sich auch hervorragend für Jersey. Mit einem Obertransporter werden sowohl die untere Stoffschicht, als auch die zweite Lage oben drauf gleichmäßig transportiert und so wellt sich der Jersey nicht.

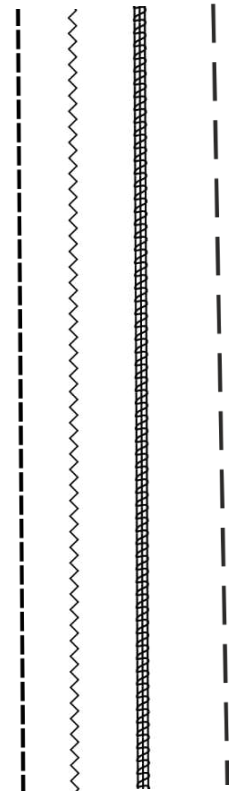



Technische Zeichnung:

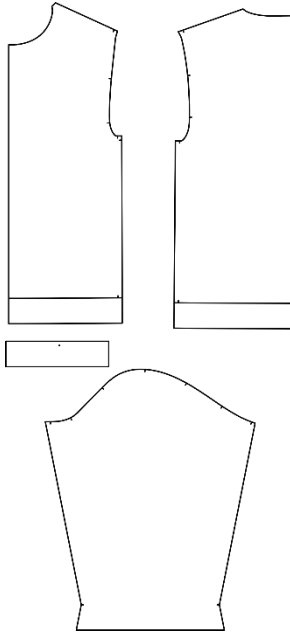

Zuschneideplan:

Teil Nr.	Zuschnitt	Oberstoff
1	Vorderteil	1x Stoffbruch
2	Rückenteil	1x Stoffbruch
3	Halsstreifen (aus Jersey)	1x Stoffbruch
4	Ärmel	2x
Optional	Schrägstreifen für Halsnaht: 3cm breit, ausreichend lang	

Die folgenden Nahtzugaben sind im Schnittmuster enthalten:

Nähte 1cm
Saum 6cm
Saum der Ärmel 6cm

Pflegehinweis:


Generell sollte man die Stoffe vor dem Vernähen so waschen, wie man das Kleidungsstück später waschen will. Also, bei Handwäsche per Hand - Maschinenwäsche per Waschmaschine. Gleiches gilt für den Wäschetrockner.




Und los geht's:

Papierschnitt ausschneiden, auf Stoff auflegen und zuschneiden. Anschließend die Markierungen/Passzeichen auf die Schnittteile übertragen. Bei Stoffen die links und rechts gleich oder einfarbig sind, jeweils die linke Seite mit einem Kreidestrich markieren.


Stoffauflageplan

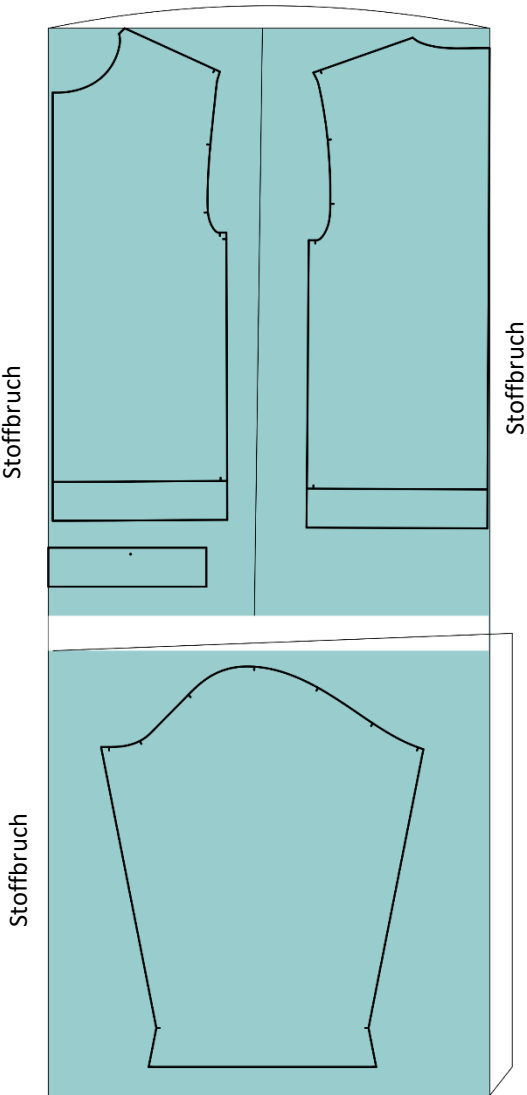

Ab Größe 48 ändert sich die Stoffauflag

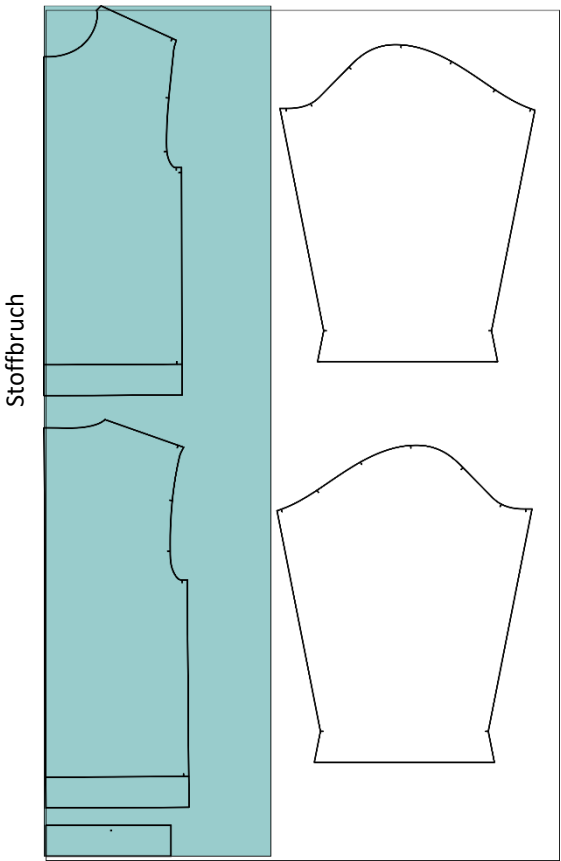

Zugeschnittene Teile

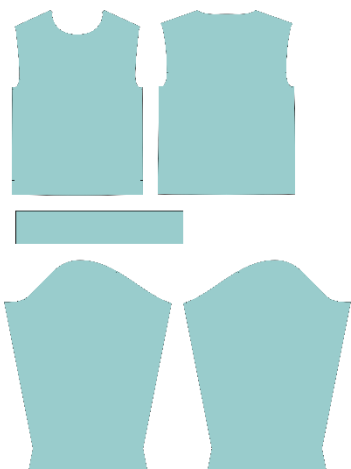

Stoffbruch für Vorder- und Rückenteil legen – vom Rest werden die Ärmel seit. untereinander gelegt



Halsbündchen nähen:




- Vorder- und Rückenteil rechts auf rechts legen
- Beide Schulternähte nähen



- Halsbündchen vorbereiten
Achtung: Das Halsbündchen wird aus Jersey genäht!



- Halsbündchen der Länge nach falten und bügeln (links auf links)
- Das Halsbündchen hier schon etwas in runder Form bügeln

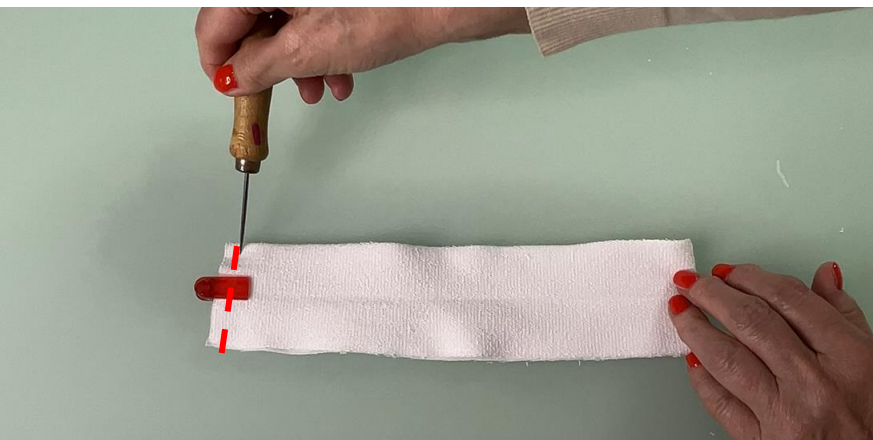


- Halsbündchen rechts auf rechts der Breite nach falten und zum Ring schließen



- In der Mitte der Naht einknipsen



- Auf der gegenüberliegenden Seite jeweils die Mitte mit einem kleinen Knips markieren

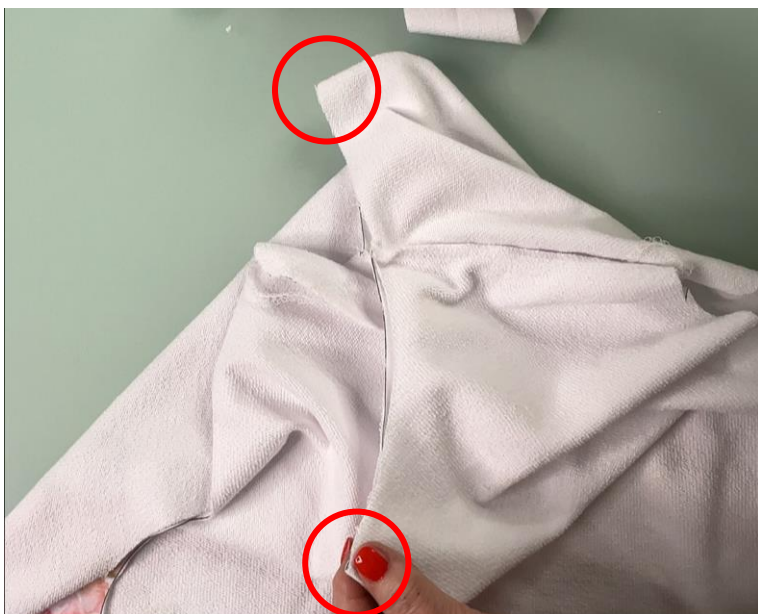


- Ebenso am Shirt vordere und rückwärtige Mitte markieren



- Halsbündchen der Länge nach links auf links an der Stelle, an der du den Knips an der Naht angebracht hast, falten.
- Die Nahtzugabe jeweils in die entgegengesetzte Richtung falten



- Shirt ist auf links gewendet.
- Bündchen rechts auf rechts an den Halsausschnitt stecken, dabei die Markierungen beachten.
- Naht des Bündchens liegt auf der hinteren Mitte.
- Vordere Markierung kommt auf die vordere Markierung.
- Das restliche Bündchen links und rechts gleichmäßig verteilen.

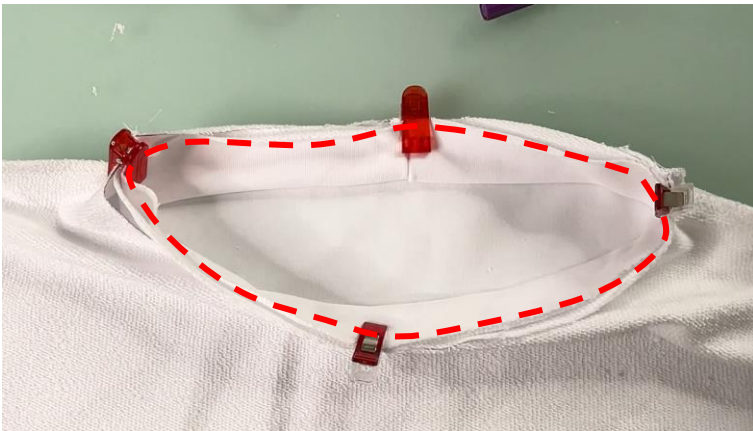


- Bündchen festnähen, genäht wird auf der Seite des Bündchens.



- Beim Nähen das Bündchen dehnen.
- Wir haben alles mit der Overlock genäht.



- Sehr wichtig! Alles schön bügeln – zuerst von innen, dann von aussen.




[>>Video Halsbündchen nähen](#)



- Wer mag, kann die rückwärtige Halsnaht versäubern.
- Schrägstreifen zuschneiden: 3cm breit, ausreichend lang
- Schrägstreifen der Länge nach zur Hälfte falten



- Shirt ist wieder auf links gewendet
- Schrägstreifen mit der offenen Kante an die rückwärtige Halsnaht stecken
- Nähe mit der Nähmaschine

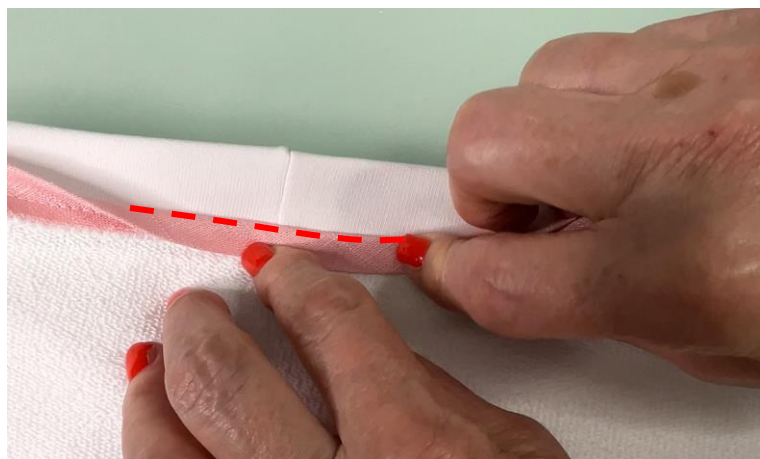

- Schrägstreifen nach unten klappen



- Schrägstreifen nach unten klappen
- Absteppen



- Nun noch die gegenüberliegende Seite absteppen





- Sieht dann so aus.
 - Danach das Halsbündchen von der rechten Seite Absteppen.
- Tipp: Nutze dafür einen [>>Kantennähfuß](#)




- Beim Absteppen die Nahtzugabe nach unten klappen und mitfassen.



- Sieht dann so aus.



- Für das perfekte Ergebnis alles nochmals sauber bügeln.



[>>Video Halsnaht versäubern](#)


Ärmelsaum nähen:



- Für die Säume nähen wir ein sogenanntes „Faules Bündchen“
- Den Ärmelsaum nach links bügeln.



- Mit Klammern fixieren.

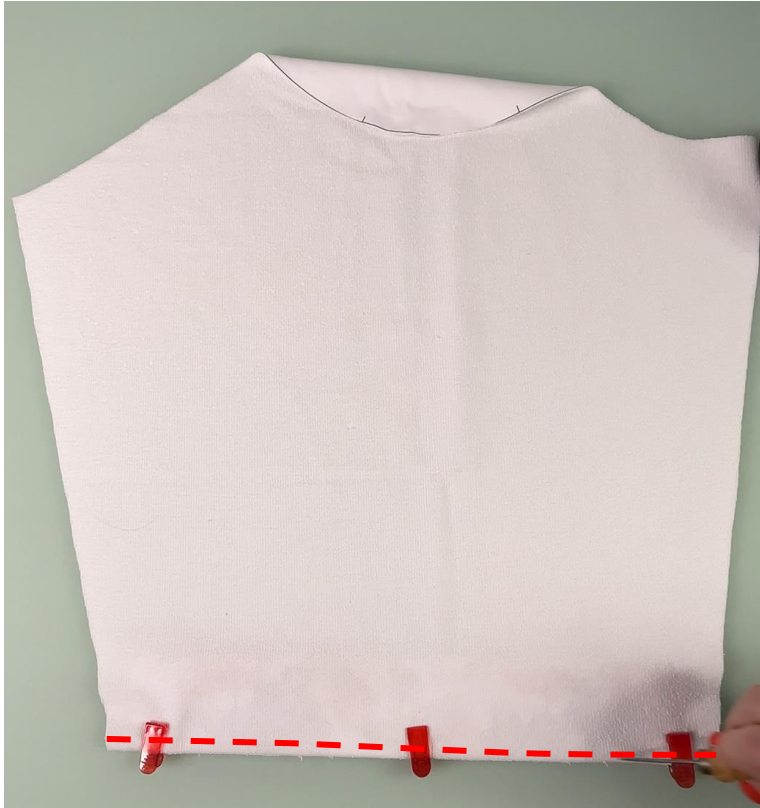

- Nähen – wir nähen mit der Overlock.



- Von der rechten Seite bügeln.




- So sieht es von der linken Seite aus.



- Die Naht von der rechten Seite mit dem Kantennähfuß absteppen – Nahtzugabe dabei nach unten klappen und mitfassen (wie vorher beim Halsbündchen).



- Sieht dann so aus.




[>>Video „faules“ Bündchen nähen](#)

Ärmel nähen:



- Ärmel einsetzen – beachte, dass der Ärmel eine Vorderseite hat.
- Beachte die Markierungen

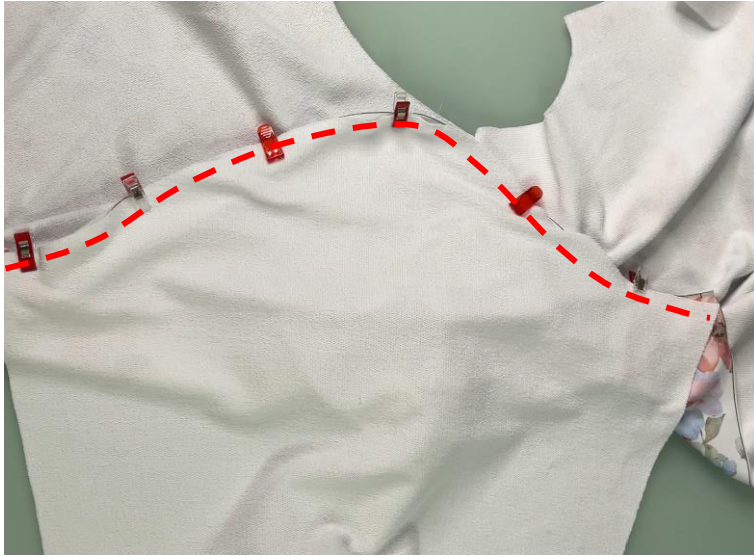


- Ärmel rechts auf rechts einsetzen und mit der Overlock absteppen.




- Die Nahtzugabe nach unten klappen



- Naht von rechts mit dem Kantennähfuss absteppen und Nahtzugabe mitfassen (wie vorher bei Bündchen und Ärmelsaum)

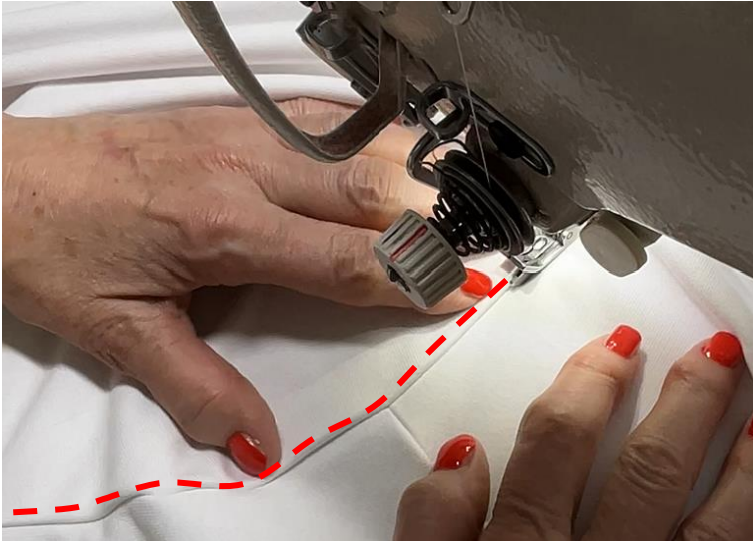

- Sieht dann so aus.

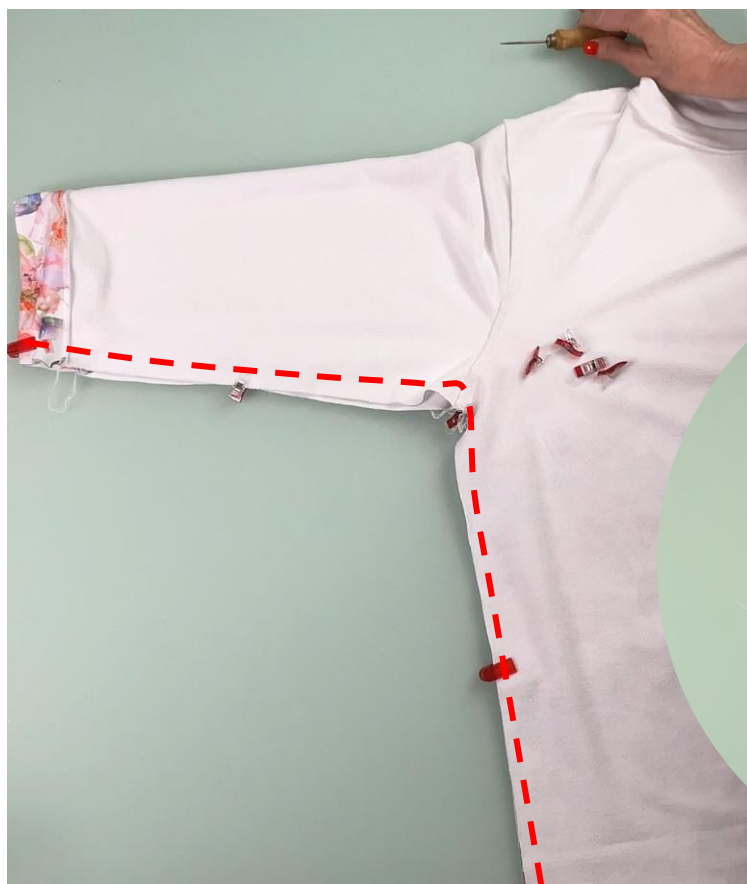

- Nun kannst du eine Seitennaht schließen.
- Fasse ein Label dazwischen, wenn du magst.
- Die zweite Seitennaht bleibt noch offen!



- **Tipp:** Klebe ein kleines Stück Powertape in die Nahtzugabe am Ärmel auf Höhe der Naht. So stellst du sicher, dass Naht auf Naht aufeinandertrifft.





Saum nähen:



- Knipse die Nahtzugabe an der Seitennaht auf Höhe des Umbruchs ein



- Den Saum nach links bügeln
- Die Nahtzugabe der Seitennaht wieder in die jeweils entgegengesetzte Richtung legen (wie beim Halsbündchen)



- Den Saum mit der Overlock absteppen (wie beim Ärmelbündchen)
- Danach die Naht wieder von der rechten Seite mit dem Kantennähfuss absteppen (wie beim Bündchen / Ärmelsaum / Ärmelnaht)



- Sieht dann so aus.
- Wenn du magst, kannst du noch ein Label anbringen.
- **Tipp:** Nutze dafür einen Teflon-Fuß





- Zum Schluss die Overlockfäden mit einer dicken Nadel in die Naht nähen. Den Rest kannst du dann abscheiden.



- Die Naht mit der Nähmaschine von der rechten Seite mit einer kleinen Naht absteppen.



#shirtpia



Folge uns auf Social Media
und abonniere unseren Newsletter.



Impressum:
Silvia Vogt
TOSCAminni-Schnittmanufaktur
Scheibenstraße 1
94557 Niederalteich

+49 151 20213643
www.toscaminni.de
info@toscaminni.de
USt-IdNr.: DE 2475607