

05/2025

TOSCAminni

SCHNITTMANUFAKTUR

Designerin:
Silvia Maria P. Vogt

TOSCAminni
SCHNITTMANUFAKTUR

Fortgeschritten

BEAMER

A4 / A0

US Letter


Bluse
GILLA
Größe
34-54



www.toscaminni.de




Nähanleitung • Schnittmuster

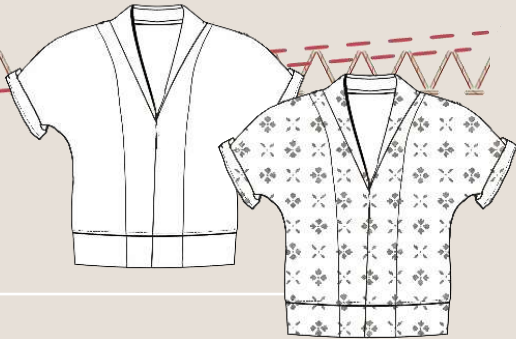

Material	
Stoffempfehlung	Blusenstoffe, Musseline, dünnere Webstoffe, Leinen, Viskose
Einlage	für den Kragen bei dünnen Stoffen H 180 / G 700

Stoffverbrauch in m – Stoffbreite 1,40m											
Größe	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54
Bluse	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,90

Maßtabelle Damen Körpergröße 1,68m											
Größe	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54
Oberweite	80	84	88	92	96	100	104	110	116	122	128
Hüftweite	86	90	94	98	102	106	110	116	122	128	134
Tailenweite	62	66	70	74	78	82	86	92	98	104	110



Inhaltsverzeichnis:

Urheberrecht / Schnitt Drucken /kleben	Seite 3
Nähsupport	Seite 4
Richtige Größe finden / Schnitt anpassen	Seite 5
Nähmaschine einstellen	Seite 6
Technische Zeichnung/Zuschneideplan	Seite 7
Zuschneiden	Seite 8

Stoffberichte






Urheberrecht:

Alle Produkte aus unserem Online-Shop wurden von uns entworfen und gestaltet. Unsere Schnittmuster / Stickdatei / Ebook sind urheberrechtlich geschützt und dürfen nicht verkauft, verschenkt, kopiert oder verändert werden. Wir besitzen das alleinige Copyright, sofern es nicht ausdrücklich angegeben wurde.

Schnitt auf Ebenen:

Jede Größe ist auf einer eigenen Ebene abgespeichert. Damit ist es möglich, nur die Größen einzublenden, die Du tatsächlich drucken möchtest. Für die Funktion benötigst Du den **Acrobat Reader**, den Du kostenlos im Internet herunterladen kannst.

Klicke auf das Ebenen-Symbol im Acrobat. Reader und blende Größen nach Wunsch ein oder aus. Stelle sicher dass die Felder „Beschriftung“ und „Rahmen“ aktiv sind. Achte darauf, dass die Ebenen „Beschriftung“ – „Seitenzahlen“ und „Rahmen angeklickt sind“

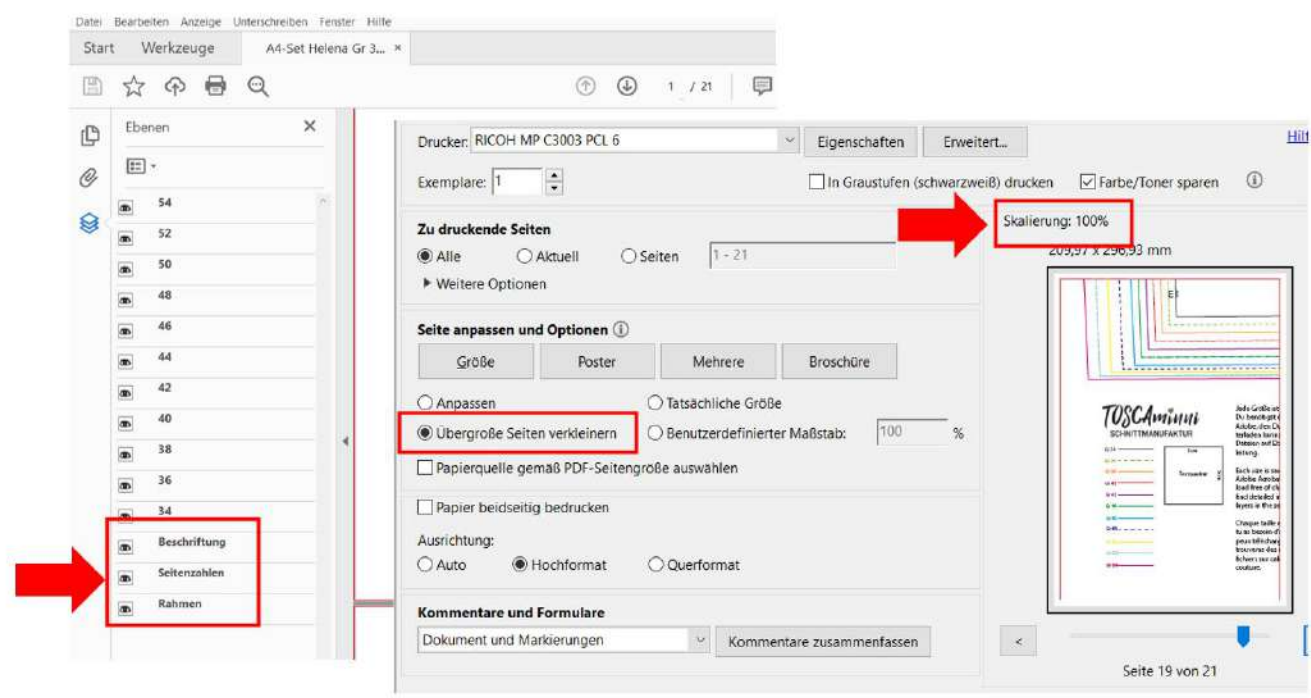

Tipps für Beamernutzer:

Verbessere den Kontrast beim Projizieren auf dunklen Stoffen durch folgende Einstellung:

- Datei / Bearbeiten / Einstellungen / Barrierefreiheit (oder Shortcut Ctrl+K
- aktiviere den Haken „Dokumentenfarben ersetzen“
 - deaktiviere den Haken „Nur Farbe von schwarzem Text oder Vektorgrafik ändern“

Schnitt ausdrucken und zusammenkleben

Jeder Drucker ist etwas anders. Bei unserem Drucker (Modell Rico) haben wir die Einstellung „übergröße Seiten verkleinern“ ausgewählt – die Skalierung beträgt 100%. **Bei Deinem Drucker ist die Einstellung vielleicht anders. Speichere die Dateien zuerst ab und drucke zunächst nur die erste Seite mit dem Testquadrat aus. Überprüfe, ob die Druckeinstellung korrekt ist – das Testquadrat muss 5x5cm betragen, es sollte ein Rahmen mit Kleberand zu sehen sein ca. 1cm.** Leerseiten wurden entfernt. Orientiere Dich beim Zusammenkleben am Klebeplan + Seitennummerierung.



[>>Schnitt kleben](#)

Nähsupport:

Kreative Näh-Fragen? Wir sind für dich da! 🗨️ Dein persönlicher TOSCAminni-Support steht dir mit Rat und Tat zur Seite. Schnell, kompetent, direkt.



[>>FAQ-Seite](#)


Whats-App: +49 151 18231806

Email: info@toscaminni.de

Online-Shop:

Entdecke einzigartige Schnittmuster, Bügelbilder und Stoffpatterns in unserem Shop. Individuelle Designs für kreative Näherinnen – von Anfängern bis Profis. Dein Nähprojekt wartet im Online-Shop!

[Zum Shop](#)

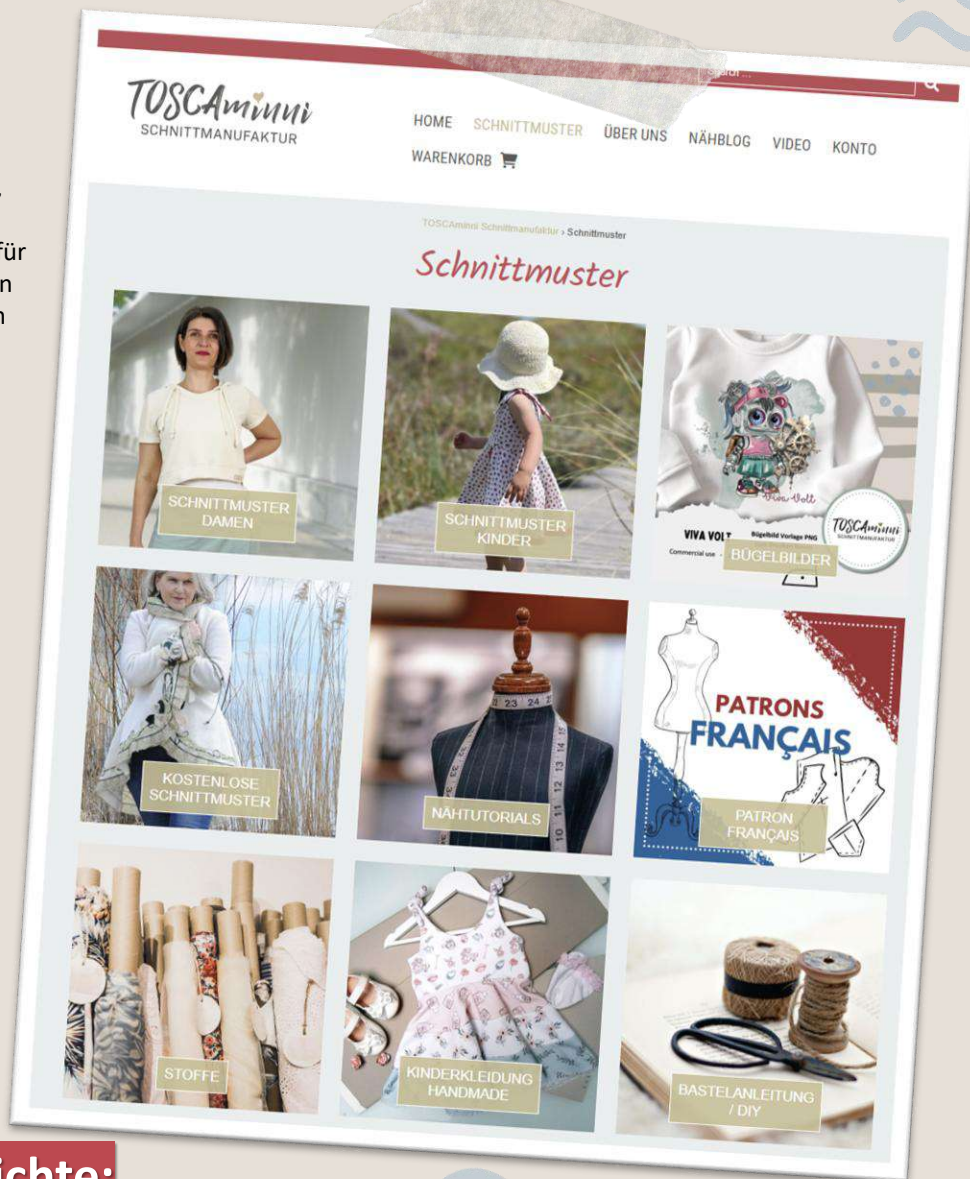

Nähpost & Stoffberichte:

Sei dabei und spare! 💡 Exklusive Rabatte, Vorteile und Inspiration direkt in dein Postfach. Melde dich für unseren Newsletter an und profitiere von Insider-Deals nur für Abonnent:innen.




CLICK!
HERE!



Richtige Größe finden:

Maßtabelle Damen Körpergröße 1,68m

Größe	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54
Oberweite	80	84	88	92	96	100	104	110	116	122	128
Hüftweite	86	90	94	98	102	106	110	116	122	128	134

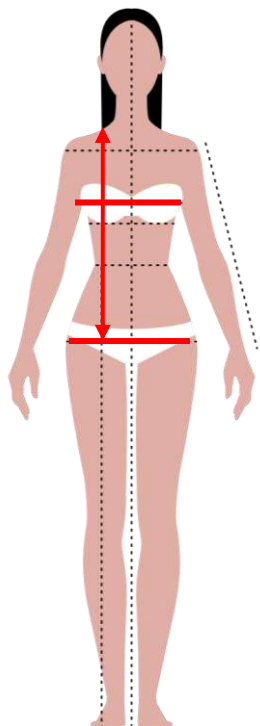

Informationen zur Passform / Arbeitsvorbereitung

Mit einem Ebook oder einem Papierschnitt, egal welcher Marke, erwirbst Du einen Konfektionsschnitt. Das heißt, Du musst Deine eigenen Maße diesem Schnittsystem anpassen.

Gleiche Deine persönlichen Maße nochmals mit dem Papierschnitt ab. Denke daran, dass im Schnitt bereits die Nahtzugabe enthalten ist. Markiere Dir diese mit einem kleinen Strich, so fällt Dir das Ausmessen leichter.

Schwankst Du zwischen zwei Größen, zum Beispiel Oberweite Gr. 38 – Hüftweite Größe 40/42 - empfehlen wir Dir, die zwei relevanten Größen übereinanderzulegen und an den jeweiligen Stellen anzupassen.

Alternativ kannst Du an den Seitennähten (hier auch die Ärmel mit einbeziehen) 2cm Nahtzugabe verwenden, so hast Du mehr Spielraum für persönliche Anpassungen. Beachte, dass das Schnittmuster bereits 1cm Nahtzugabe beinhaltet.

Probemodell: Wir empfehlen, ein Probemodell aus günstigem Stoff anzufertigen, um den Schnitt kennenzulernen

Entscheidend für die Größenauswahl sind **Oberweite** und **Hüftweite**.


Die Bluse ist „oversize“ geschnitten.

Miss die Vordere Länge nach, ob die Bluse Deiner gewünschten Länge entspricht – sie endet zwischen Taille und Hüfte. Die Saumzugabe beträgt 6cm.


Die Länge sollte, falls nötig, im unteren Drittel der Bluse verlängert oder verkürzt werden - die Linien sind im Schnitt eingezeichnet.



Passpunkte für die Nahtzugabe:

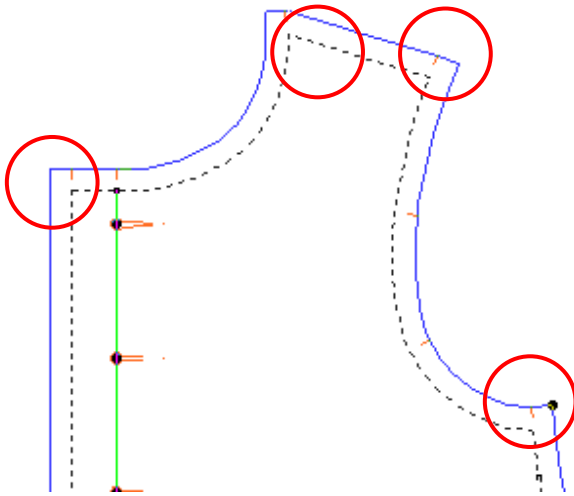

Unsere Schnittmuster enthalten bereits die Nahtzugabe. An den Ecken sind Passpunkte eingefügt. Anhand der Passpunkte kannst Du die Breite der Nahtzugabe erkennen und weißt, wo Du mit dem Nähen beginnen sollst. Ebenso beim Saum.

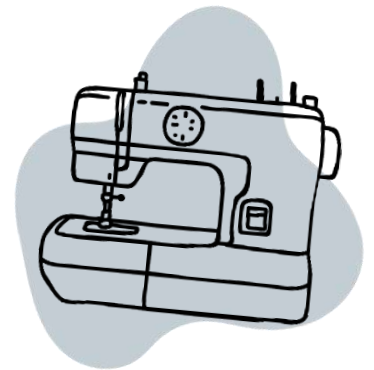

Wissenswertes zu den Nähmaschinen-Sticharten:

Stich 1: normaler Geradstich mit Stichlänge 2,5-3

Diesen Stich benötigst Du zum Zusammennähen der Teile, es wird am Anfang und am Ende verriegelt (das heißt Du nähst mit Deiner Maschine jeweils ein paar Stich rückwärts – normalerweise gibt es dafür eine Taste an der Maschine)

Stich 2: Zickzackstich

Diesen kannst Du zum Versäubern der Schnittkanten verwenden, wenn Du keine Overlock besitzt. Es gibt auch Nähmaschinenfüße, die ein kleines Schneidemesser eingebaut haben und ebenfalls die Fransen abschneiden.

Stich 3: Overlockstich

Dieser wird mit der Overlock genäht (wir benutzen eine 3-Faden-Overlock). Wenn nur die Kanten versäubert werden, sind 3 Fäden ausreichend

Stich 4: Geradstich mit der Länge 5 oder 6 (Heftstich)

Diesen verwenden wir zum Einkräuseln oder Heften. Der Faden wird am Anfang/Ende nicht verriegelt und es werden ca. 10cm Fäden am Anfang/Ende hängen gelassen. Diese dienen zum Raffen (Beim Einkräuseln) bzw. auch beim Heften. Der Faden wird nämlich später wieder entfernt

Nähen mit Jersey


Für Jersey solltest Du einen elastischen Stich verwenden. Mit der Nähmaschine stehen Dir zahlreiche elastische Stiche zur Verfügung. Achte darauf, die passenden Nadeln zu verwenden, es gibt spezielle Nadeln für Jersey.


Kennst Du den Obertransporter?

Obertransportfüße werden gerne zum Nähen von Samt, Karostoffen oder gestreiften Stoffen verwendet, damit sich nichts verschiebt.


Er eignet sich auch hervorragend für Jersey. Mit einem Obertransporter werden sowohl die untere Stoffschicht, als auch die zweite Lage oben drauf gleichmäßig transportiert und so wellt sich der Jersey nicht.

1 2 3 4

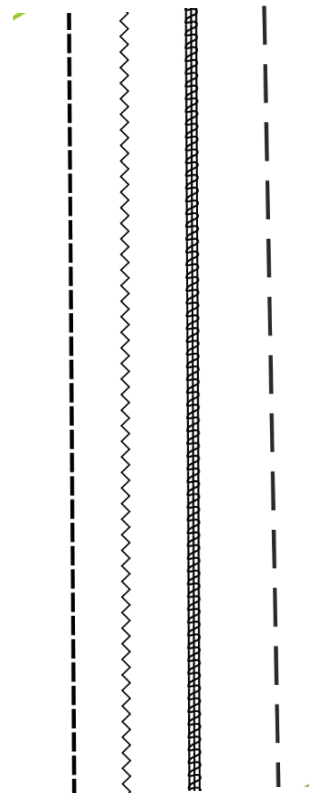

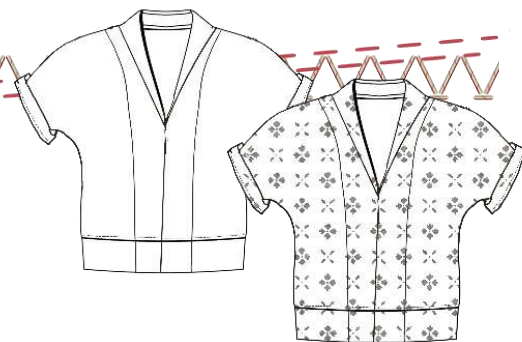

Technische Zeichnung:

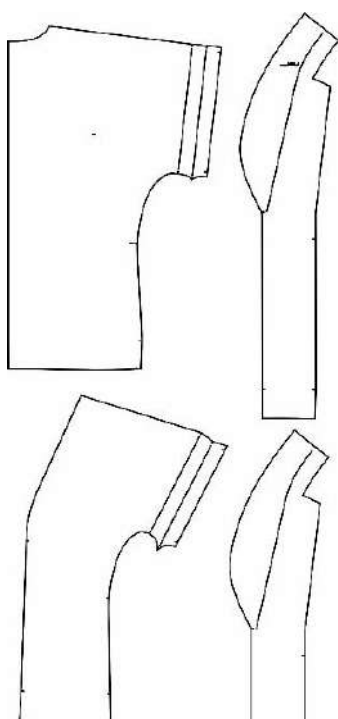

Zuschneideplan:

Teil Nr.	Zuschnitt	Oberstoff	Einlage**
1	Mittleres Vorderteil	2x	2x
1A	Kragen	2x	
1B	Seitliches Vorderteil	2x	
2	Rückenteil	1x Stoffbruch	
**	Einlage wird nur bei dünnen Stoffen benötigt		

Das Schnittmuster enthält folgende Nahtzugaben:

Nähte 1cm
Saum 6cm

Pflegehinweis:


Generell sollte man die Stoffe vor dem Vernähen so waschen, wie man das Kleidungsstück später waschen will. Also, bei Handwäsche per Hand - Maschinenwäsche per Waschmaschine. Gleiches gilt für den Wäschetrockner.




Und los geht's:

Papierschnitt ausschneiden, auf Stoff auflegen und zuschneiden. Anschließend die Markierungen/Passzeichen auf die Schnittteile übertragen. Bei Stoffen, die links und rechts gleich oder einfarbig sind, jeweils die linke Seite mit einem Kreidestrich markieren. Alle Teile versäubern mit Overlock oder Zick-Zack-Stich (Nähmaschine).

Stoffauflageplan

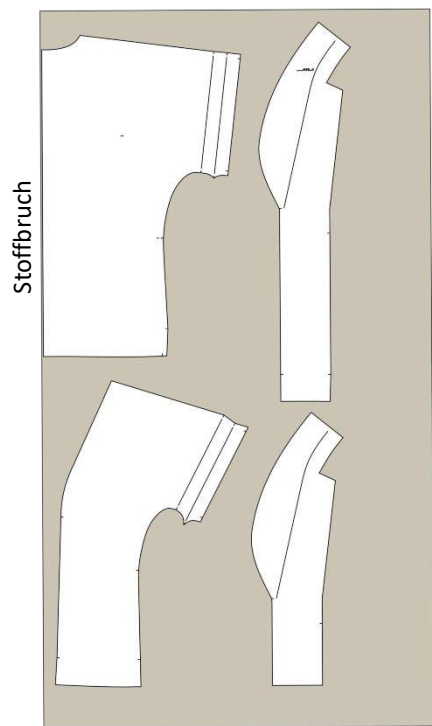

Zugeschnittene Teile

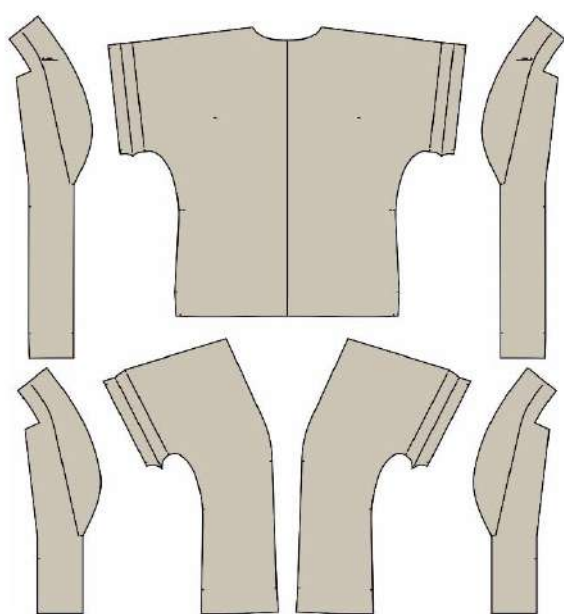




Kragen nähen:



- Kragen du Beleg rechts auf rechts legen und die Mittlere Naht absteppen



- Naht jeweils auseinanderbügeln

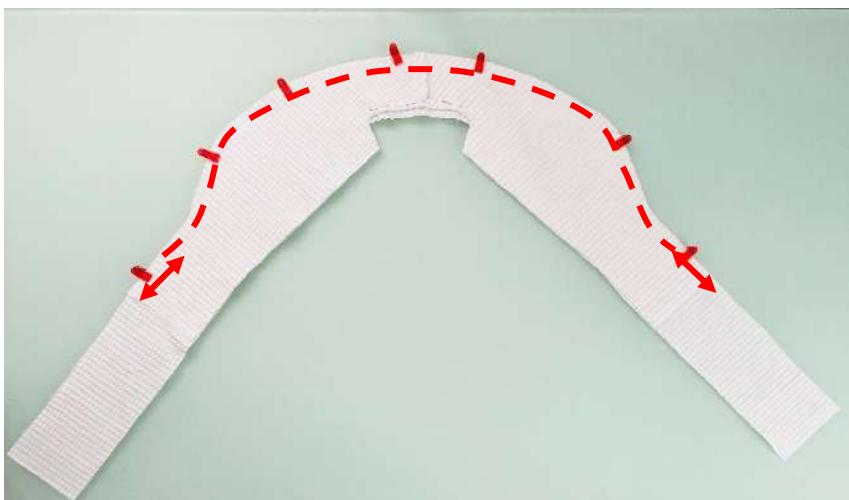

- Beleg und Kragen rechts auf rechts legen und absteppen.
- Achtung am unteren Ende bleiben ca. 5cm bleiben links und rechts offen



- Nähte ausbügeln
- Kragen wenden
- Seitliches Vorderteil rechts auf rechts auf Kragen legen und absteppen



- Ansicht von der Innenseite – hier siehst du, dass ca. 5cm des Beleges unten noch offen bleiben



- Ansicht von der Rückseite



- Und hier nochmals auf der Büste – das Vorderteil ist auf rechts gewendet und der Kragen umgeschlagen



- Bluse rechts auf rechts zusammenlegen



- Mittlere Naht bis zur Markierung nähen



- Sieht dann so aus



- Die Naht etwas einknipsen




- Naht oben auseinanderbügeln



- Die Belege darüberklappen und mit einer kleinen Naht fixieren




- Sieht dann so aus

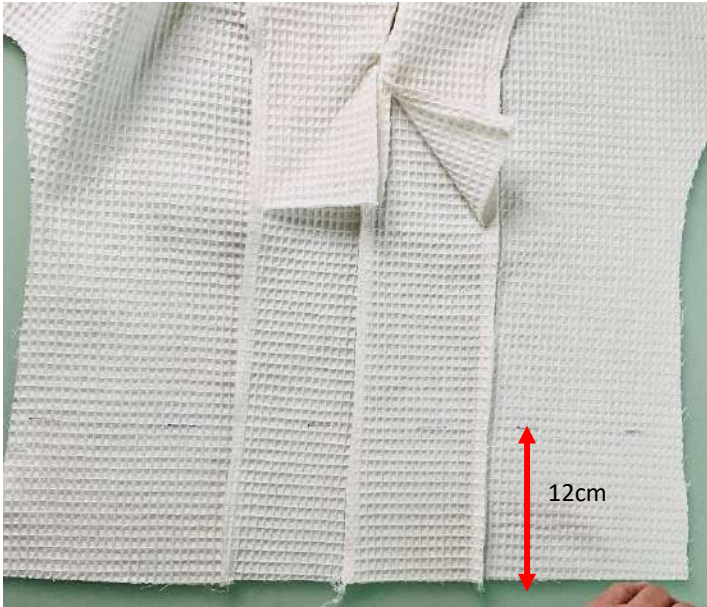

- Saum 12cm anzeichnen



- Saum umklappen und bügeln

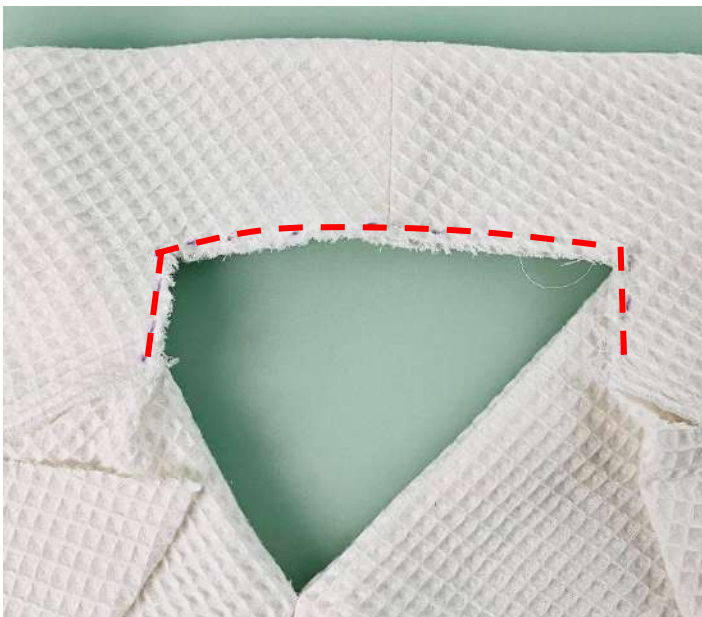

- Kragen knappkantig zusammen-
nähen, um die zwei Stofflagen zu
fixieren, so kannst du ihn leichter an
das Rückenteil nähen.



- Nun Vorderteil und Rückenteil am Kragen zusammenfügen. Damit es leichter geht, die Nahtzugabe an den Ecken anzeichnen, am Rückenteil ...




- Ebenso am Kragen des Vorderteils
- Die Ecken, an denen die Nadeln eingestochen sind müssen übereinanderliegen



- Nähe zuerst die gerade Linie



- Schneide die Ecken bis knapp zur Nahtzugabe ein

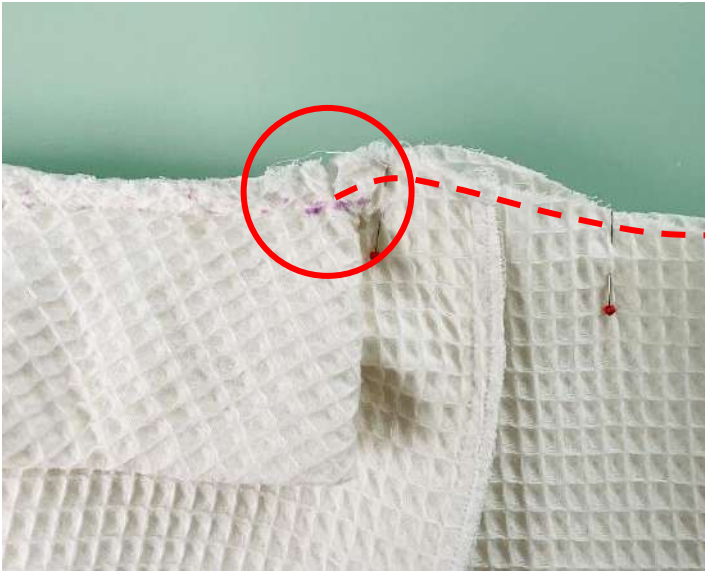

- Danach die Ärmelnaht absteppen bis zur Ecke





- So sieht es dann aus




- Halsnaht versäubern, dazu ein Schrägband vorbereiten



- Schrägband ausklappen – rechts auf recht an die Halsnaht stecken und festnähen



- Schrägband nach oben bügeln

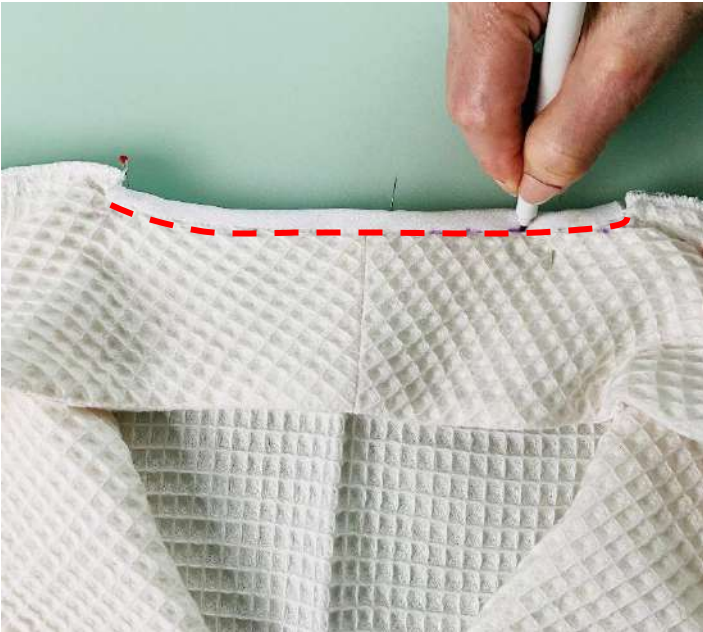


- Schrägband im Nahtschatten absteppen



- Bluse wenden, sieht dann so aus



- Überschüssiges Schrägband abschneiden

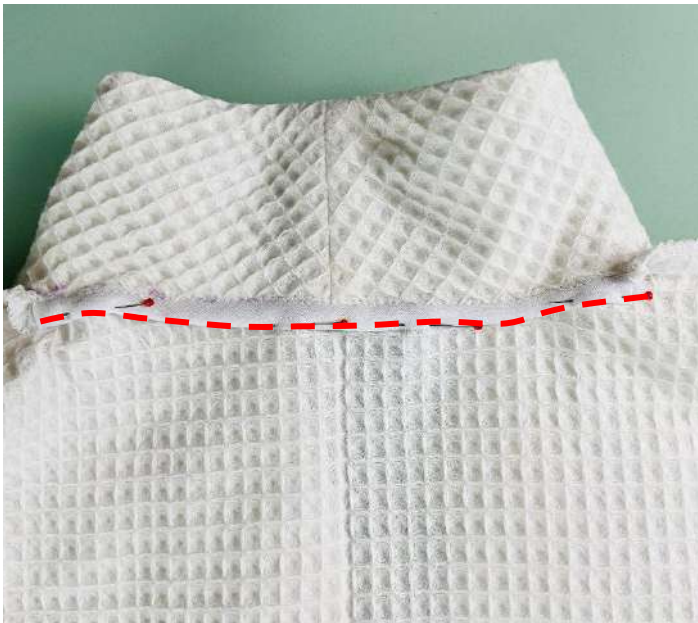

- Naht mit Schrägband nach unten klappen und nochmals absteppen



- Sieht dann so aus




- Ärmelsaum nach links umklappen
- nähen




- Bluse auf rechts wenden – Ärmel liegen links auf links – die schöne Seite ist aussen
- Das kleine Stück am Saum absteppen

- Sieht dann so aus – die restliche Seitennaht ist noch offen

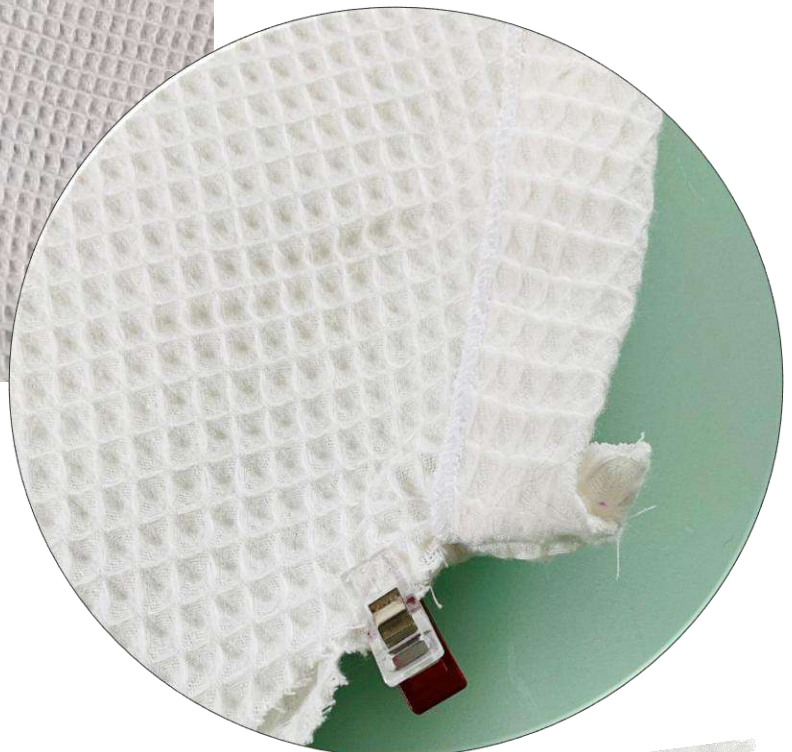



- Bluse wieder auf links wenden wenden
- Seitennaht nähen

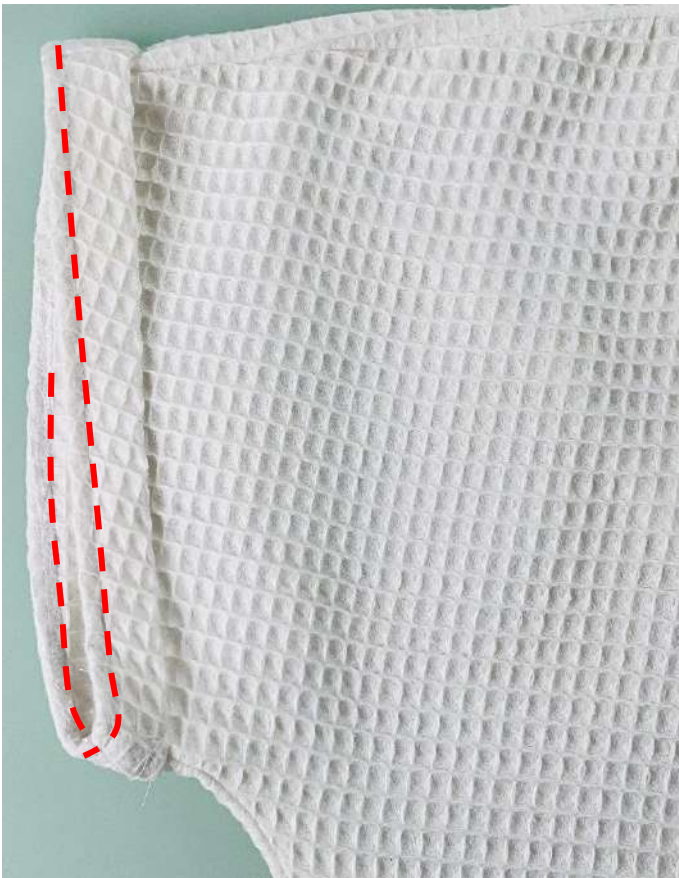

- Bluse auf rechts wenden und den Ärmelsaum nochmals absteppen, damit er fixiert ist
- Tipp: Verwende dafür einen Kantennähfuss



- Saum nach innen klappen 6cm




- Dann wieder nach aussen klappen und absteppen



[>>Video „faules“ Bündchen nähen](#)



- Wer mag, kann noch ein Label anbringen.
- Die Bluse ist nun fertig 😊👏

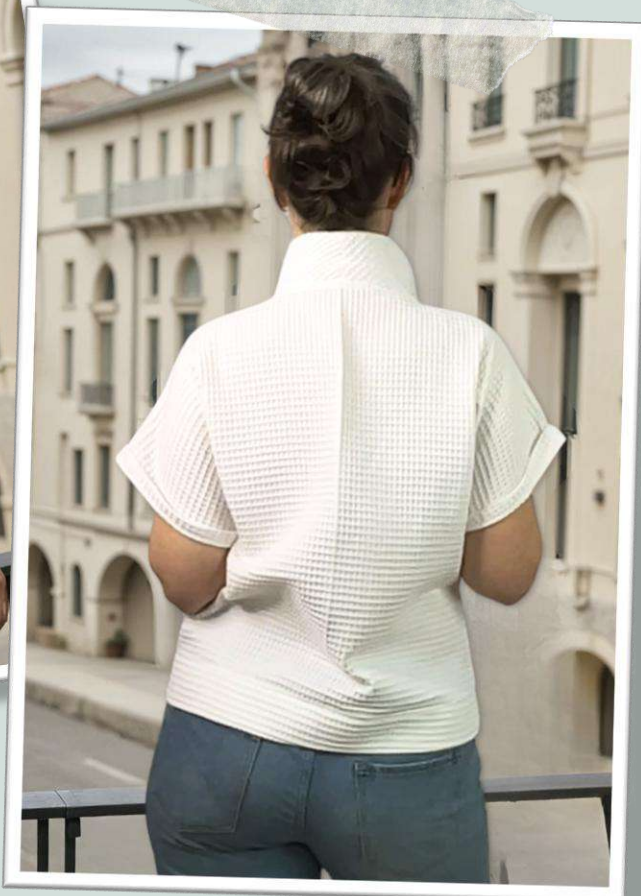

#blusegilla

Folge uns auf Social Media
und abonniere unseren Newsletter.



Impressum:
Silvia Vogt
TOSCAminni-Schnittmanufaktur
Scheibenstraße 1
94557 Niederaltich



+49 151 20213643
www.toscaminni.de
info@toscaminni.de
USt-IdNr.: DE 2475607