

04/2025

TOSCAminni

SCHNITTMANUFAKTUR

Designerin:
Silvia Maria P. Vogt

TOSCAminni
SCHNITTMANUFAKTUR

Kleid Sibilla


Größe
86-140

BEAMER

A4 / A0

US Letter

Fortgeschritten

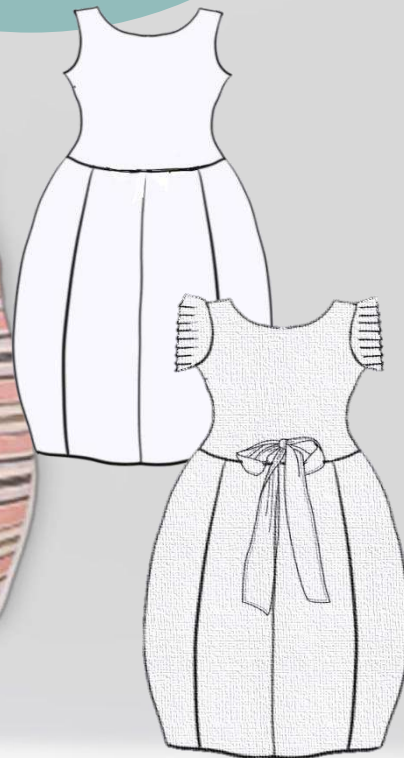

www.toscaminni.de



Nähanleitung • Schnittmuster



Material

Stoffempfehlung Dickere Webstoffe mit Stand, Canvas, Wildseide, festeres Leinen, Popeline

Stoffverbrauch in m – Stoffbreite 1,40m

Größe	86/92	98/104	110/116	122/128	134/140
Kleid	0,90	1,00	1,10	1,20	1,40
Reißverschluss	0,30	0,30	0,30	0,40	0,40

Größe	86	92	98	104	110	116	122	128	134	140
Oberweite	54	55	56	57	58	60	62	64	66	69
Taillenweite	50	51	52	53	54	55	56	57	58	60

TOSCAmini
SCHNITTMANUFAKTUR



Inhaltsverzeichnis:

Urheberrecht / Schnitt Drucken /kleben	Seite 3
Nähsupport	Seite 4
Richtige Größe finden	Seite 5
Schnitt anpassen	Seite 6
Nähmaschine einstellen	Seite 7
Technische Zeichnung/Zuschneideplan	Seite 8
Zuschneiden	Seite 9

Stoffberichte






Urheberrecht:

Alle Produkte aus unserem Online-Shop wurden von uns entworfen und gestaltet. Unsere Schnittmuster / Stickdatei / Ebook sind urheberrechtlich geschützt und dürfen nicht verkauft, verschenkt, kopiert oder verändert werden. Wir besitzen das alleinige Copyright, sofern es nicht ausdrücklich angegeben wurde.

Schnitt auf Ebenen:

Jede Größe ist auf einer eigenen Ebene abgespeichert. Damit ist es möglich, nur die Größen einzublenden, die Du tatsächlich drucken möchtest. Für die Funktion benötigst Du den **Acrobat Reader**, den Du kostenlos im Internet herunterladen kannst.

Klicke auf das Ebenen-Symbol im Acrobat Reader und blende Größen nach Wunsch ein oder aus. Stelle sicher dass die Felder „Beschriftung“ und „Rahmen“ aktiv sind. Achte darauf, dass die Ebenen „Beschriftung“ – „Seitenzahlen“ und „Rahmen angeklickt sind“

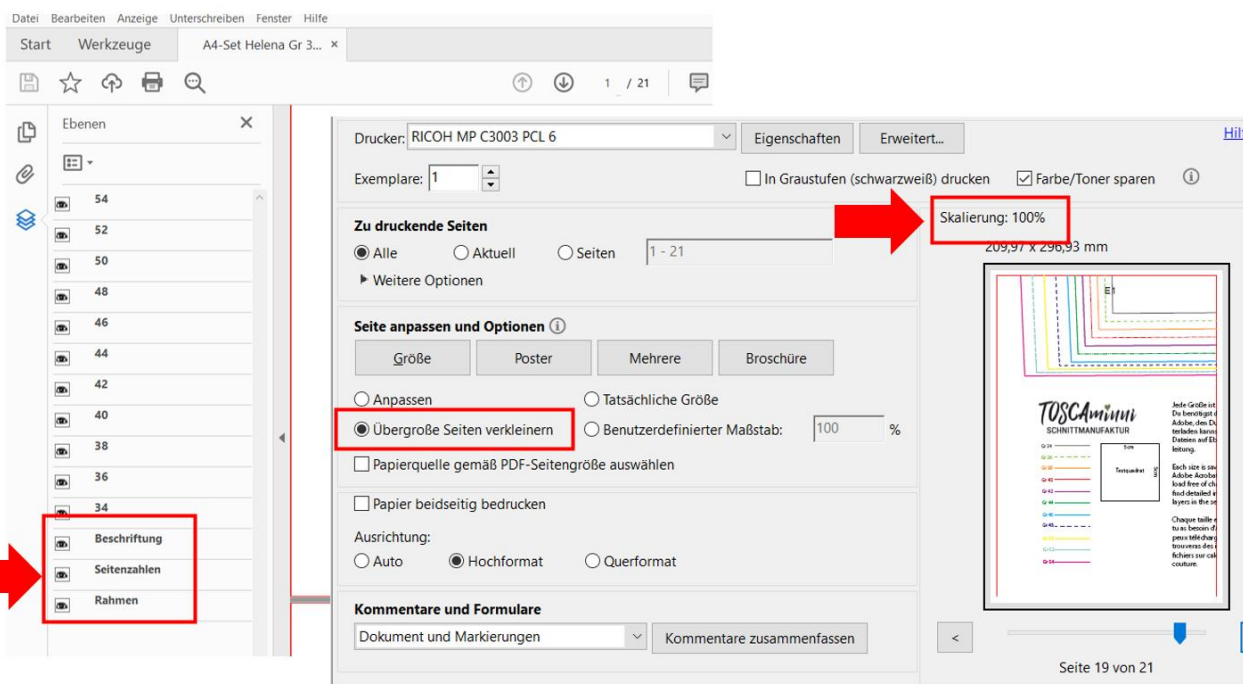

Tipps für Beamernutzer:

Verbessere den Kontrast beim Projizieren auf dunklen Stoffen durch folgende Einstellung:

Datei / Bearbeiten / Einstellungen / Barrierefreiheit (oder Shortcut Ctrl+K)

- aktiviere den Haken „Dokumentenfarben ersetzen“
- deaktiviere den Haken „Nur Farbe von schwarzem Text oder Vektorgrafik ändern“

Schnitt ausdrucken und zusammenkleben:

Jeder Drucker ist etwas anders. Bei unserem Drucker (Modell Rico) haben wir die Einstellung „übergroße Seiten verkleinern“ ausgewählt – die Skalierung beträgt 100%. Bei Deinem Drucker ist die Einstellung vielleicht anders. Speichere die Dateien zuerst ab und drucke zunächst nur die erste Seite mit dem Testquadrat aus. Überprüfe, ob die Druckeinstellung korrekt ist – das Testquadrat muss 5x5cm betragen, es sollte ein Rahmen mit Kleberand zu sehen sein ca. 1cm. Leerseiten wurden entfernt. Orientiere Dich beim Zusammenkleben am Klebeplan + Seitennummerierung.



[>>Schnitt kleben](#)

Nähsupport:

Kreative Näh-Fragen? Wir sind für dich da! 🗨️ Dein persönlicher TOSCAminni-Support steht dir mit Rat und Tat zur Seite. Schnell, kompetent, direkt.



[>>FAQ-Seite](#)


Whats-App: +49 151 18231806

Email: info@toscaminni.de

Online-Shop:

Entdecke einzigartige Schnittmuster, Bügelbilder und Stoffpatterns in unserem Shop. Individuelle Designs für kreative Näherinnen – von Anfängern bis Profis. Dein Nähprojekt wartet im Online-Shop!

[Zum Shop](#)

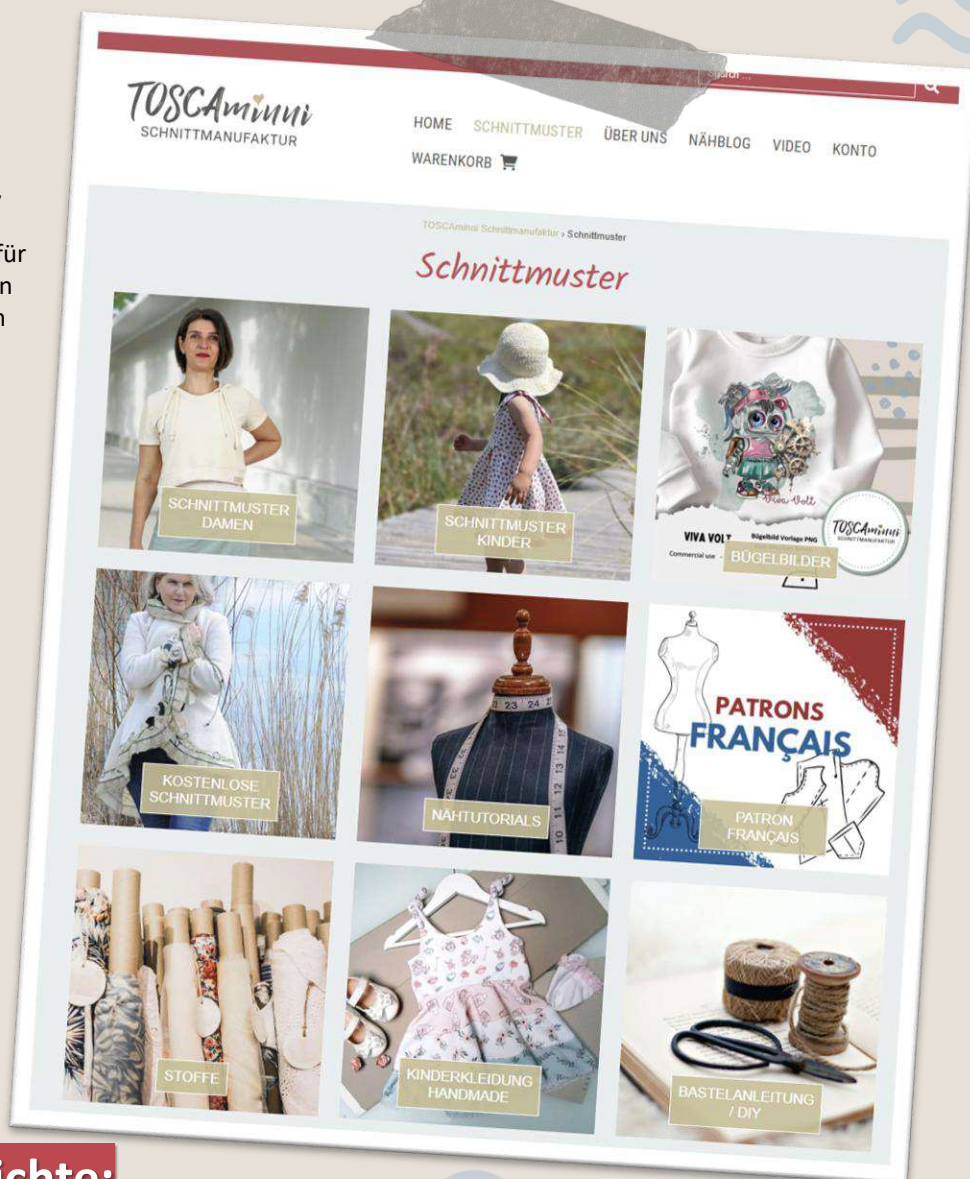

Nähpost & Stoffberichte:

Sei dabei und spare! 💡 Exklusive Rabatte, Vorteile und Inspiration direkt in dein Postfach. Melde dich für unseren Newsletter an und profitiere von Insider-Deals nur für Abonnent:innen.



CLICK!
HERE!



Richtige Größe finden:

Größe des Kindes ermitteln:

Stelle Dein Kind leicht angelehnt an eine Wand. Lege ein Buch auf den Kopf und markiere die Größe an der Wand. Anhand der Markierung kannst Du Abmessen und Du weisst, wie groß Dein Kind ist.

Oberweite:


Lege ein Maßband um die Brust Deines Kindes, es läuft über Brust und Schulterblatt

Tailenweite:

Lege das Maßband um die schmalste Stelle unterhalb der Rippen und oberhalb der Hüften

Ärmellänge:

Du misst bei leicht abgewinkeltem Arm ab dem Schulterpunkt bei eingesetzten Ärmeln Höhe der Armkugel, bei Raglanärmel ab dem Hals

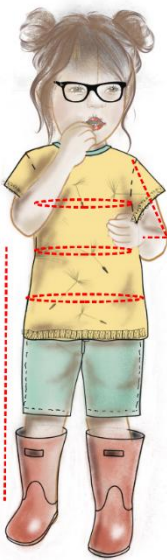

Maßtabelle

Größe	86	92	98	104	110	116	122	128	134	140
Oberweite	54	55	56	57	58	60	62	64	66	69
Tailenweite	50	51	52	53	54	55	56	57	58	60

Informationen zur Passform / Arbeitsvorbereitung

Mit einem Ebook oder einem Papierschnitt, egal welcher Marke, erwirbst Du einen Konfektionsschnitt. Das heißt, Du musst Deine eigenen Maße diesem Schnittsystem anpassen.

Gleiche die Maße deines Kindes nochmals mit dem Papierschnitt ab. Denke daran, dass im Schnitt bereits die Nahtgabe enthalten ist. Markiere Dir diese mit einem kleinen Strich, so fällt Dir das Ausmessen leichter.

Entscheidend für die Größenauswahl sind die **Oberweite**, Tailenweite, sowie **die Körpergröße**. Der Schnitt hat **2cm Mehrweite**. Die Körpergröße bestimmt die Schnittgröße, alles andere wird angepasst.

Der Rockansatz ist an der Taille. Achte daher darauf, dass du das Oberteil entsprechend anpasst, also, verlängern oder verkürzen. Das Kleid ist figurbetont und sollte eng anliegen, damit der Rock zur Wirkung kommt.

Die Maßtabelle des Kindes „wächst“ überwiegend mit der Körpergröße. Es kann gut sein, dass Dein Kind zwischen zwei oder mehreren Größen liegt, das ist ganz normal. In diesem Fall muss Du den Schnitt anpassen, hier ein Beispiel:


Dein Kind ist 96cm groß, Oberweite 55, Hüftweite 55

Wähle die Größe 98, die Dein Kind von der Körpergröße benötigt und passe den Schnitt über die Seitennähte auf Gr.92 an. Die Änderungen zeichnest Du Dir am besten direkt auf dem Schnitt ein – den Rock kannst du ggf. noch etwas kürzen.

Größe	80	86	92	98	104	110	116	122	128	134	140
Oberweite	50,5	54	55	56	57	58	60	62	64	66	69
Tailenweite	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	60
Hüftweite	52	53	55	57	59	61	63	66	69	72	75




Längen anpassen:

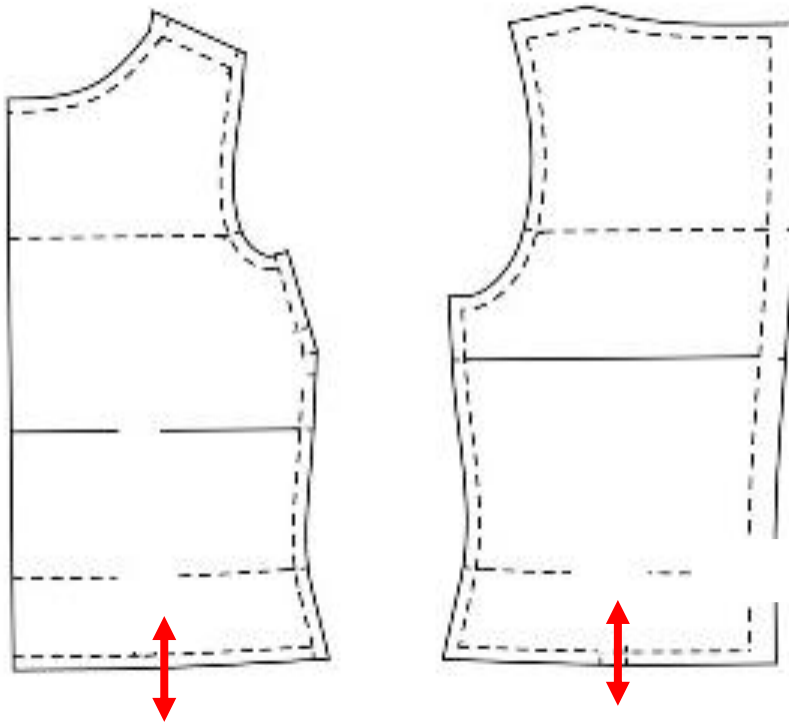


Der Rock soll auf Taille sitzen, kürze oder verlängere das Oberteil entsprechend

Zerteile den Schnitt im Bereich der roten Linie und schiebe den Schnitt um die benötigte Länge auseinander – klebe ein Stück Papier dazwischen – gleiche die Linien des Schnittmusters neu an. Möchtest du Kürzen, dann musst du den Schnitt um 1cm an dieser Stelle zusammenschieben.

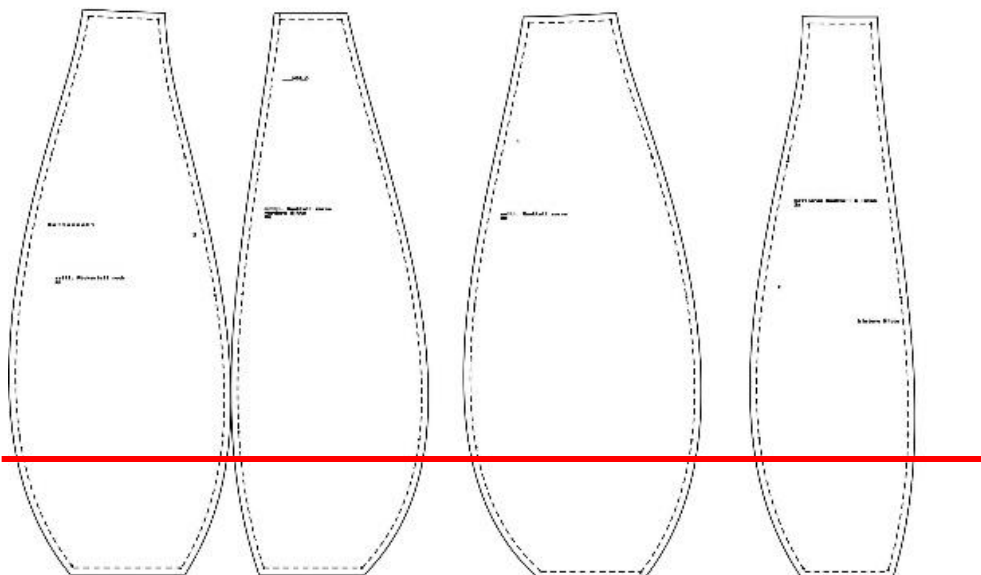



Passpunkte für die Nahtzugabe

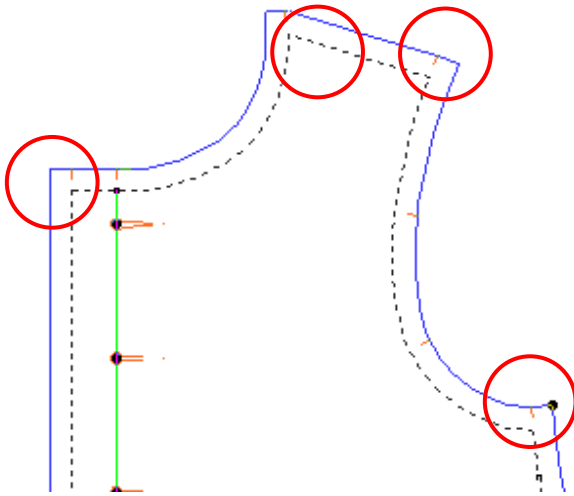

Unsere Schnittmuster enthalten bereits die Nahtzugabe. An den Ecken sind Passpunkte eingefügt. Anhand der Passpunkte kannst Du die Breite der Nahtzugabe erkennen und weisst, wo Du mit dem Nähen beginnen sollst. Ebenso beim Saum.

Wissenswertes zu den Nähmaschinen-Sticharten:

1 2 3 4

Stich 1: normaler Geradstich mit Stichlänge 2,5-3

Diesen Stich benötigst Du zum Zusammennähen der Teile, es wird am Anfang und am Ende verriegelt (das heißt Du nähst mit Deiner Maschine jeweils ein paar Stich rückwärts – normalerweise gibt es dafür eine Taste an der Maschine)

Stich 2: Zickzackstich

Diesen kannst Du zum Versäubern der Schnittkanten verwenden, wenn Du keine Overlock besitzt. Es gibt auch Nähmaschinenfüsse, die ein kleines Schneidmesser eingebaut haben und ebenfalls die Fransen abschneiden.

Stich 3: Overlockstich

Dieser wird mit der Overlock genäht (wir benutzen eine 3-Faden-Overlock). Wenn nur die Kanten versäubert werden, sind 3 Fäden ausreichend

Stich 4: Geradstich mit der Länge 5 oder 6 (Heftstich)

Diesen verwenden wir zum Einkräuseln oder Heften. Der Faden wird am Anfang/Ende nicht verriegelt und es werden ca. 10cm Fäden am Anfang/Ende hängen gelassen. Diese dienen zum Raffen (Beim Einkräuseln) bzw. auch beim Heften. Der Faden wird nämlich später wieder entfernt


Nähen mit Jersey


Für Jersey solltest Du einen elastischen Stich verwenden. Mit der Nähmaschine stehen Dir zahlreiche elastische Stiche zur Verfügung. Achte darauf, die passenden Nadeln zu verwenden, es gibt spezielle Nadeln für Jersey.

Kennst Du den Obertransporter?




Obertransportfüße werden gerne zum Nähen von Samt, Karostoffen oder gestreiften Stoffen verwendet, damit sich nichts verschiebt.

Er eignet sich auch hervorragend für Jersey. Mit einem Obertransporter werden sowohl die untere Stoffschicht, als auch die zweite Lage oben drauf gleichmäßig transportiert und so weilt sich der Jersey nicht.

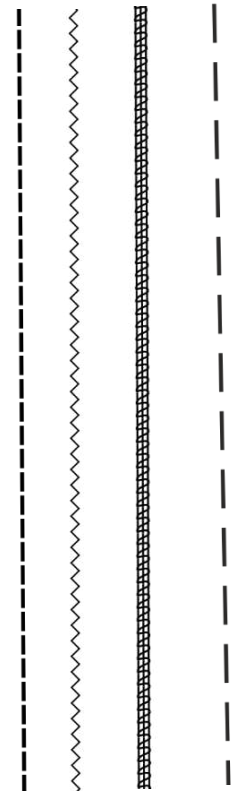

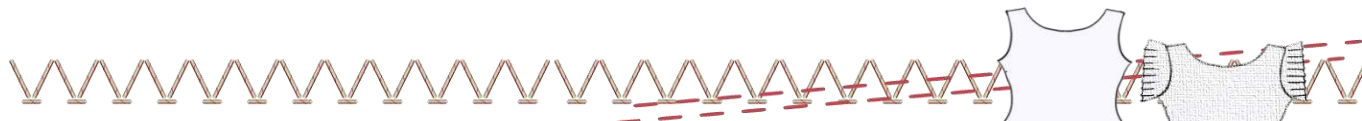

Technische Zeichnung:

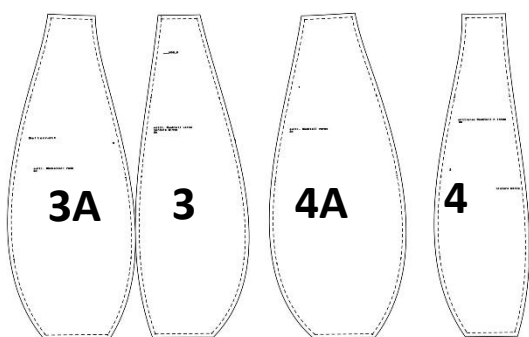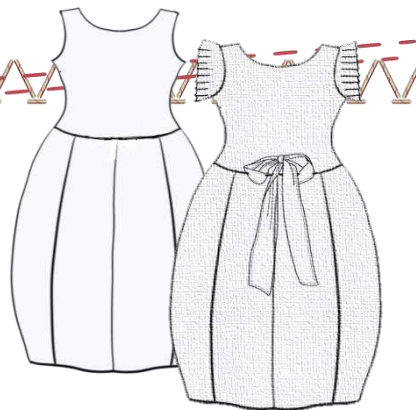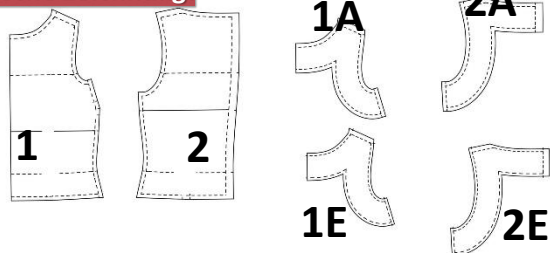

Pflegehinweis:

Generell sollte man die Stoffe vor dem Vernähen so waschen, wie man das Kleidungsstück später waschen will. Also, bei Handwäsche per Hand - Maschinenwäsche per Waschmaschine. Gleiches gilt für den Wäschetrockner.

Zuschneideplan

Nr.	Zuschnitt	Oberstoff	Einlage
1	Vorderteil	1x Stoffbruch	Kantenband
1A	Vorderteil Beleg	1x Stoffbruch	
1E			1x Stoffbruch
2	Rückenteil	2x gegengleich	Kantenband
2A	Rückenteil Beleg	2x gegengleich	
2E			2x gegengleich
3	Mittleres Rockteil vorne	2x gegengleich	
3A	Seitliches Rockteil vorne	2x gegengleich	
4	Mittleres Rockteil hinten	2x gegengleich	Kantenband
4A	Seitliches Rockteil hinten	2x gegengleich	

Im Schnitt sind folgende Nahtzugaben enthalten:

Nähte 1cm

Saum 1cm

Rückwärtige Mitte Reißverschluss 2cm

Einlage


Für die Einlage findest Du jeweils ein extra Schnitt-Teil, da diese etwas kleiner ist, als das Oberstoff-Teil

Add On Rüschen:

2 Stoffstreifen - die Länge des Streifens sollte doppelt so lange sein, wie der Armausschnitt, Breite ca. 4cm

Add On Schleife:


1 Stoffstreifen 8cm breit – 80cm lang




Und los geht's:

Papierschnitt ausschneiden, auf Stoff auflegen und zuschneiden. Anschließend die Markierungen/Passzeichen auf die Schnittteile übertragen. Bei Stoffen die links und rechts gleich oder einfarbig sind, jeweils die linke Seite mit einem Kreidestrich markieren.

Stoffauflageplan

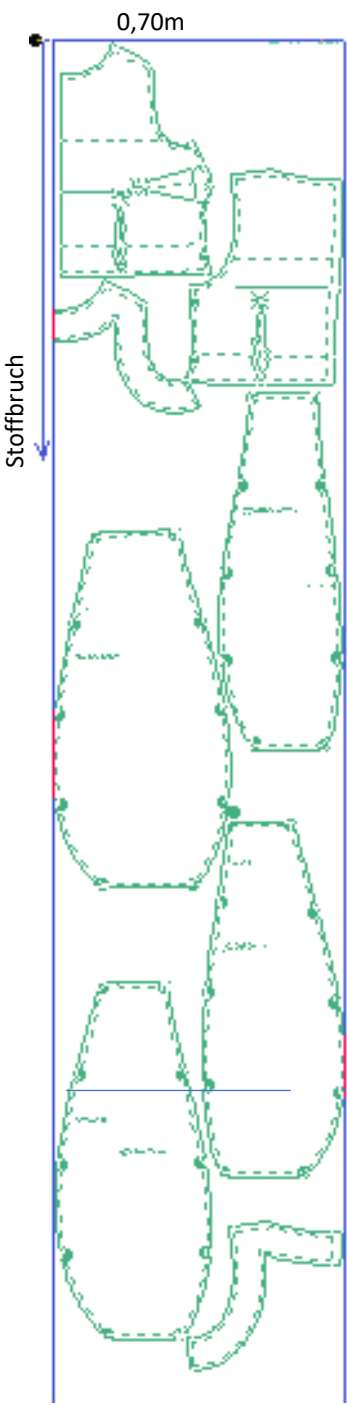

Zugeschnittene Teile

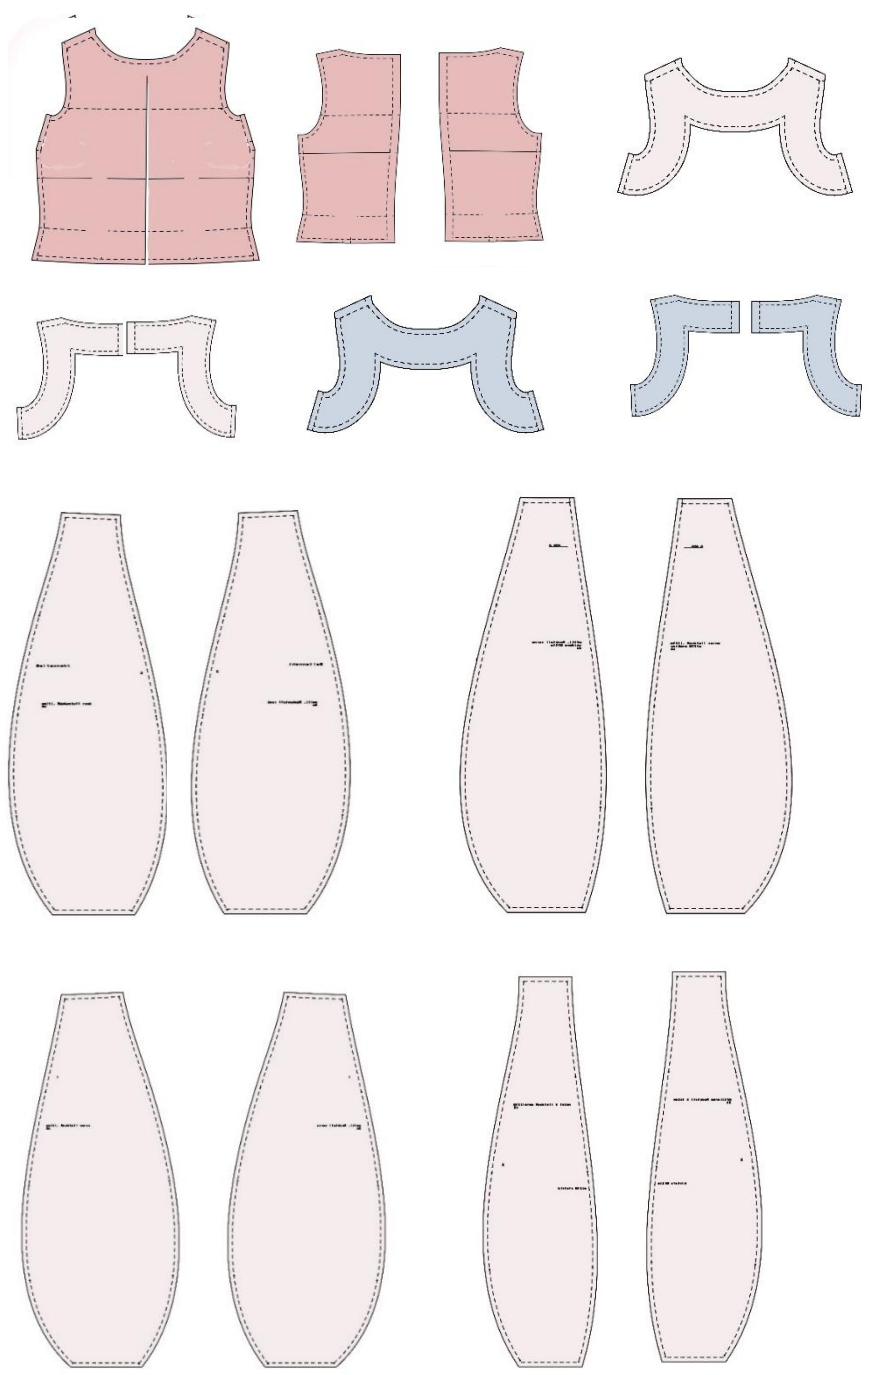



Nähen und Versäubern:

Als erstes die Einlagen auf die Teile bügeln. Anschließend jedes Teil einzeln mit der Overlock versäubern.
Wir nähen mit der Stichgröße 2,5 – 3, an der Nähmaschine



Nahtband aufbügeln:



- Das Nahtband sollte ca. 1cm breit sein, wenn es breiter ist, kannst du einen Teil abschneiden, um 1cm zu erhalten.
- 2mm von der Kante entfernt, aufbügeln:
- Oberteil: Ausschnitt + Armausschnitte




- Rückenteil: Ausschnitt + Armausschnitte
- Im Rückenteil/hintere Mitte beträgt die Nahtzugabe 2cm. Das Nahtband hier 1,8cm von der Kante entfernt aufbügeln.




Belege nähen:



- Beleg mit leichter Einlage verstärken (linke Stoffseite).
- An den äußeren Kanten die Belege versäubern.
- Am Halsausschnitt, an den Schultern und den Armausschnitten braucht nichts versäubert zu werden.



- Die Schritte auf den rückwärtigen Belegen wiederholen.



- Vorderen Beleg mit den beiden hinteren Belegen an der Schulter rechts auf rechts legen
- Nähen



- Vorder- und Rückenteil rechts auf rechts legen
- An beiden Schultern zusammennähen



- Im Schnitt ist die Nahtzugabe berücksichtigt und an den Ecken bereits abgeschrägt. Damit hast du bereits eine sehr genaue Markierung, wo die Nahtzugabe endet und wie breit diese genäht werden muss
- In diesem Fall ist es 1cm



- Sieht dann so von der rechten Seite aus.



Add On - Rüschen für Ärmel:



- Wer möchte, kann Rüschen an die Ärmel anbringen – wenn Du keine Rüschen überspringe diesen Schritt und mach gleich mit dem Beleg weiter.
- Dazu einen Stoffstreifen in Falten legen oder Kräuseln.
- Wir haben uns für Falten entschieden, da der Stoff ziemlich steif und das Kräuseln schwierig war, das Kräuseln wäre einfacher.

[>>Video Kräuseln](#)



- Die Länge des Streifens sollte doppelt so lange sein, wie der Armausschnitt, Breite ca. 4 cm
- Dazu zwei Stoffstreifen zuschneiden und Streifen jeweils an einer langen Seite mit einem Rollsaum versäubern.
- Die Enden jeweils 2x umschlagen und mit einer Naht abnähen, so dass die Enden versäubert sind.
- Den Streifen in Viertel markieren und rechts auf rechts an das Oberteil fixieren – die Mitte trifft auf die Schulternaht und die Viertel sind jeweils in der Mitte der Armkugel





- Den Streifen anschließend in gleichmäßige Falten legen.
- Das geht nach Augenmaß – du kannst die Falten vorher jeweils mit einer Stecknadel fixieren, wenn du noch ungeübt bist und dann erst festnähen



- So sieht es zum Schluss aus.
- Danach geht es mit den Belegen weiter



- Der Schnitt für den Beleg ist um 2mm kleiner als das eigentliche Oberteil
- Beleg rechts auf rechts an das Oberteil stecken
- Halsausschnitt nähen
- Den Halsausschnitt im Rücken 3cm offen lassen – hier wird später der Reißverschluss eingesetzt (siehe blaue Markierung)
- Nahtzugabe an den Rundungen bis knapp an die Naht einschneiden
- Nahtzugabe in den Beleg legen und von der rechten Seite nochmals knappkantig absteppen



- Im Schnitt ist die Nahtzugabe berücksichtigt und an den Ecken bereits abgeschrägt. Damit hast du bereits eine sehr genaue Markierung, wo die Nahtzugabe endet und wie breit diese genäht werden muss
- In diesem Fall ist es 1cm



- Sieht dann so von der rechten Seite aus.



- Der Schnitt für den Beleg ist um 2mm kleiner als das eigentliche Oberteil
- Beleg rechts auf rechts an das Oberteil stecken
- Halsausschnitt nähen
- Den Halsausschnitt im Rücken 3cm offen lassen – hier wird später der Reißverschluss eingesetzt (siehe blaue Markierung)
- Nahtzugabe an den Rundungen bis knapp an die Naht einschneiden
- Nahtzugabe in den Beleg legen und von der rechten Seite nochmals knappkantig absteppen



- Beleg an den Armausschnitt stecken
- Nähen
- Auf der anderen Seite wiederholen
- Oberteil über die Schulter nach rechts wenden
- Nähte bügeln



- Ansicht von rechts







- Und von der linken Seite

Rock nähen:




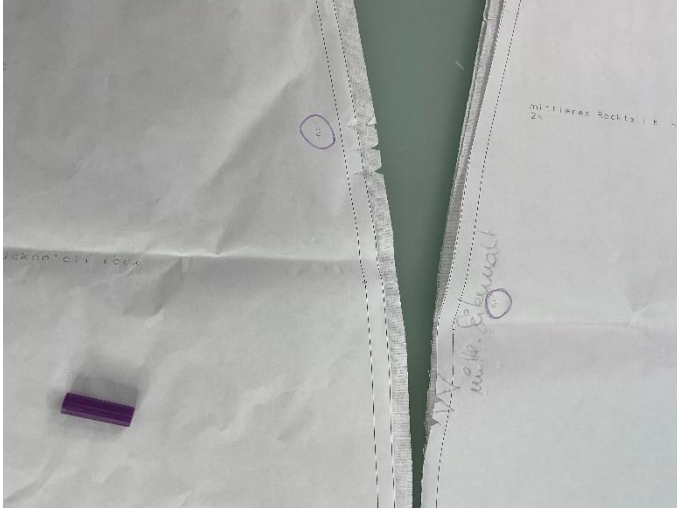

- Die vorderen – und hinteren Rockteile sind verschieden
- Markiere deshalb gut welches Teil wo hin gehört
- Auf dem Schnitt sind entsprechende Passmarken angebracht
- Stecke jeweils 2 hintere Rockbahnen recht auf rechts zusammen und schließe die Nähte
- Die mittlere Naht der hinteren Rockbahn bleibt vorerst offen

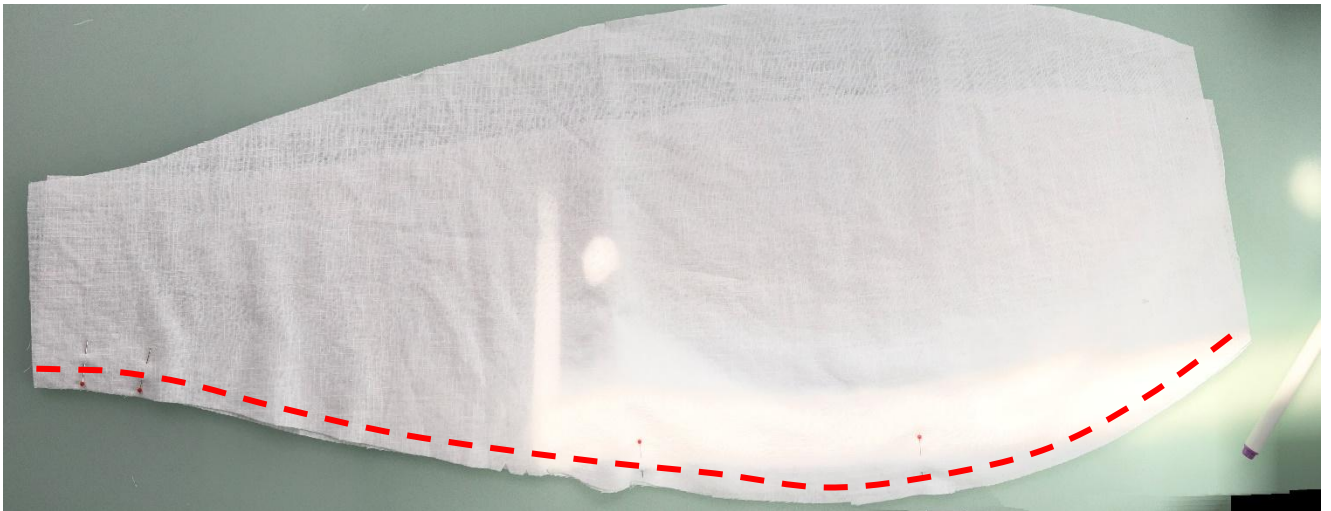

- Du hast nun eine rechte und eine linke hintere Rockbahn

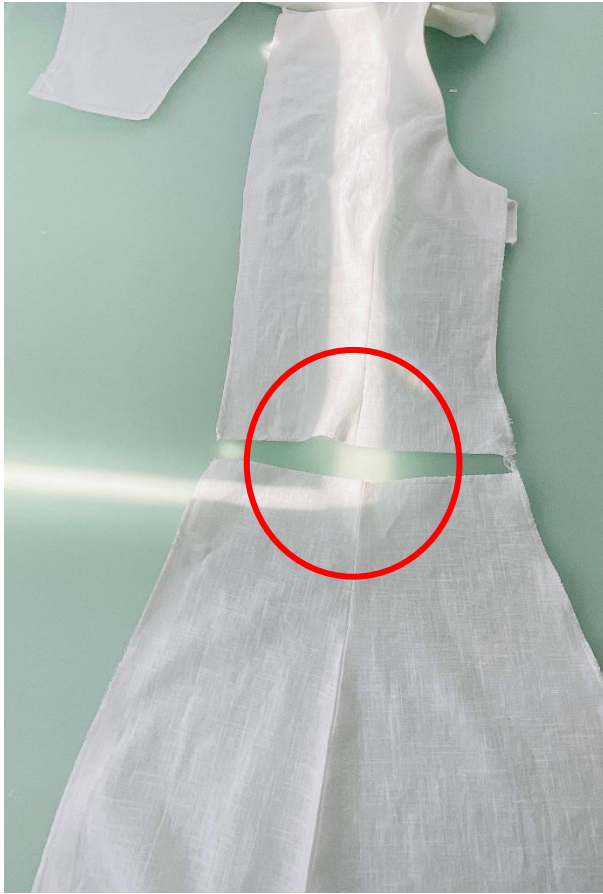

- Die Rockbahnen jeweils an das rechte und das linke Oberteil nähen (rechts auf rechts)
- Die mittlere Naht der Rockbahn trifft auf den rückwärtigen Abnäher





- Auf der anderen Seite ebenfalls die Rockbahn annähen
- Die Nahtzugabe in das Oberteil legen und auf der Oberteilseite von rechts knappkantig absteppen

Reißverschluss einnähen:



- Am Rockteil markieren, wie weit der Reißverschluss reicht – der Reißverschluss ist ca. 3cm länger als die Markierung.



- Die hintere Rockbahn am unteren Teil nähen bis zum Beginn der Reißverschlussmarkierung zusammennähen – der Rest bleibt offen.
- Beachte, dass die Nahtzugabe im Rücken für den Reißverschluss 2cm beträgt



- Reißverschluss teilen und rechts auf rechts an die Kante legen
- Mit Stecknadeln fixieren.



- Beleg oben auf die Seite klappen
- Feststecken
- Reißverschluss feststecken
- Auf der linken Seite mit einem Reißverschlussfuß einnähen.
- **Tipp:** Wir verwenden nahtverdeckte Reißverschlüsse, die später fast unsichtbar sind. Dazu benötigst du einen nahtverdeckten Reißverschluss und einen speziellen Reißverschlussfuß.



- Füge den Reißverschluss wieder zusammen.
- Positioniere die Rückenteile so, dass die Teilungsnähte von Oberteil und Rock auf auf einer Höhe liegen.
- Markiere die Stelle auch am Reißverschluss.
- Die Markierung des Reißverschlusses muss an der Teilungsnäht liegen. Damit wird sichergestellt, dass die Reißverschlussteile auf einer Höhe liegen.



- Teile den Reißverschluss wieder und positioniere den zweiten Reißverschluss teil rechts auf der gegenüberliegenden Seite unter Berücksichtigung der Markierung. Beachte 2cm Nahtzugabe.
- Feststecken oder zusätzlich mit Powertape fixieren.
- Reißverschluss auf der zweiten Seite einnähen.




- Sieht dann so aus.



- So sieht oben der Reißverschluss aus



- Beleg rechts auf rechts über den Reißverschluss klappen

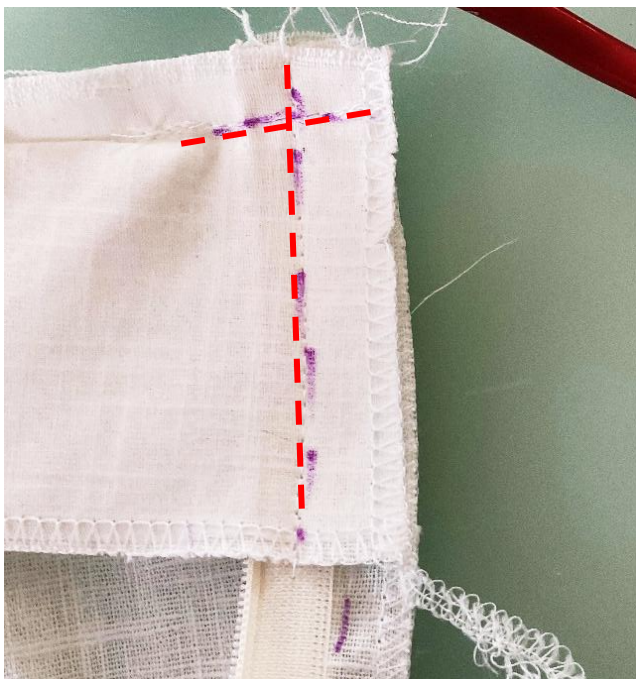

- Und an den Ecken absteppen.



- Ecke schräg bis knapp an die Naht abschneiden
- Wenden und Ecken ausformen
- Bügeln



- Ansicht der versäuberten Ecke von rechts



- Ansicht von links.
- **Tipp:** Es gibt zahlreiche Videos auf Youtube, wie ein Reißverschluss eingenäht wird. Dort kannst Du Dich umsehen, wenn Du mehr Anleitung für das Einnähen eines Reißverschlusses benötigst. Es gibt verschiedene Methoden und Du kannst dir die passende aussuchen




Fertig eingenähter Reißverschluss, der in der Naht verschwindet.



- Die vorderen Rockteile ebenso wie die hinteren Rockteile zusammennähen



- An das vordere Oberteil stecken (rechts auf rechts)
- Annähen
- Nahtzugabe in das Oberteil legen
- Naht knappkantig absteppen

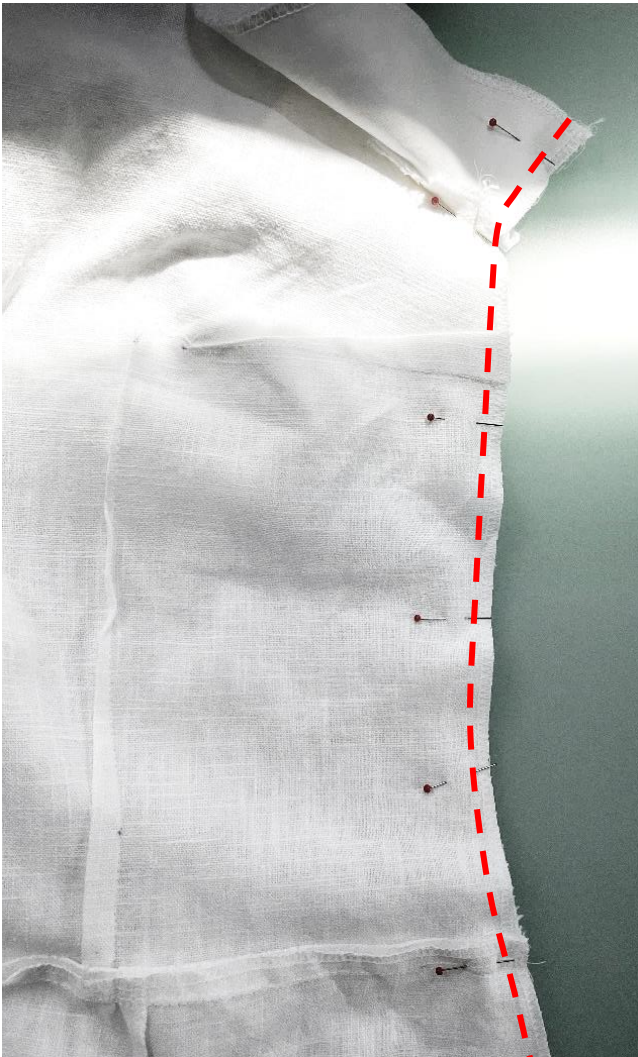

Die Seitennähte des Kleides schließen wie folgt:

- Das Kleid nach links wenden
- Beleg nach oben klappen
- Seitenteile zusammenstecken
- Gesamte Länge inkl. Rock nähen



- Sieht dann so aus.



- Beleg wieder nach unten klappen
- Die Nähte aufeinander legen
- Feststecken



- Und von rechts in der Naht annähen, so dass die neue Naht unsichtbar ist.




- Saum von 1cm nach links bügeln
- Knappkantig absteppen

Fertig 😊.



Add on Schleife:



- Stoffstreifen zuschneiden:

- 8cm breit incl. 1cm NZG – 80cm lang (oder Wunschlänge)



- Streifen der Länge nach halbieren
- Ecken schräg abnähen
- Lange Seite zunähen – in der Mitte eine Wendeöffnung lassen




- Ecken bis knapp vor die Naht abschneiden
- Streifen wenden



- Streifen der Länge nach zusammenlegen
- Ca. 15cm vom Stoffbruch aus gesehen, abnähen



- Schlaufe auseinanderfalten, zur Mitte legen und von hinten in der Naht nochmals abnähen

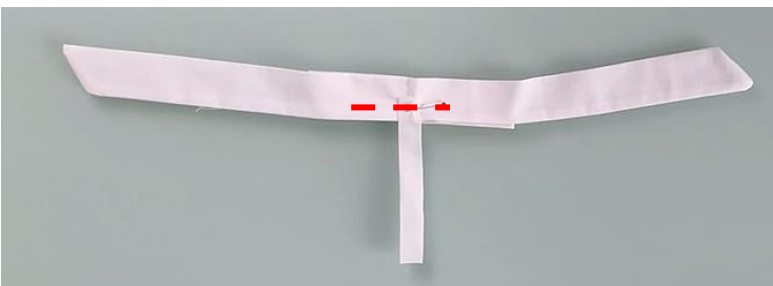

- Stück Streifen zuschneiden, 4cm breit – jeweilige Seite nach links bügeln, so dass ein 1,5cm breites Band übrig bleibt. An der Schlaufe mit einer kleinen Naht fixieren



- Schrägband einmal um die Schlaufe wickeln und etwas einhalten, so dass sich die Schleife leicht kräuselt
- Überstehenden Rest abschneiden und die Enden mit ein paar Stichen zusammennähen



- Sieht dann so aus
- Die Schlaufen hochklappen und unter den Schlaufen links und rechts mit einer kleinen Naht am Kleid fixieren



- So sieht die fertige Schleife am Originalmodell aus

#kleidsibilla



Folge uns auf Social Media
und abonniere unseren Newsletter.



Impressum:
Silvia Vogt
TOSCAminni-Schnittmanufaktur
Scheibenstraße 1
94557 Niederalteich

+49 151 20213643
www.toscaminni.de
info@toscaminni.de
USt-IdNr.: DE 2475607