

Jacke Jenni + Mike




Ohne Saumbündchen



Mit Saumbündchen

Schnittskizze:




#jackejenni
#jackemike

Art.-Nr: 4-K-7

Größe: 80-140

Schwierigkeitsgrad:



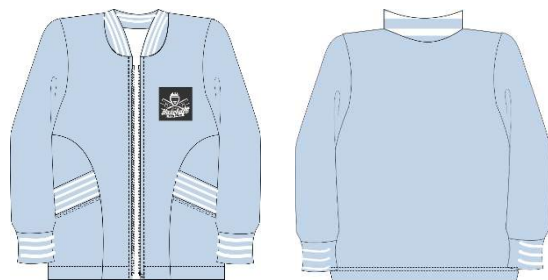

Einkaufsliste Jacke Jenni+Mike

Material

- Jersey, French Terry, Romanit, Sweat-Jersey
- Bündchenstoff für Kragen, Ärmel und Taschen
- Rest Einlage für Belege
- Teilbarer Reißverschluss
- (optional Bündchenstoff)

Stoffverbrauch – Stoffbreite 1,40m

Gr. 80:	0,40m
Gr. 86-98:	0,50m
Gr. 104-110:	0,55m
Gr. 116-128:	0,60m
Gr. 134:	0,70m
Gr. 140:	0,80m

Reißverschluss (teilbar)

Gr. 80-86:	30cm
Gr. 92-110:	35cm
Gr. 116-122:	37cm
Gr. 128:	39cm
Gr. 134-140:	40cm

Inhaltsverzeichnis:

Nutzungslizenz	Seite 3
Richtige Größe finden	Seite 4
Schnitt anpassen	Seite 5
Nähmaschine einstellen	Seite 7
Technische Zeichnung/Zuschneideplan	Seite 8
Zuschneiden/Nähen	ab Seite 10

Melde Dich an für unseren Newsletter



Profitiere von exklusiven Vorteilen.

[>>Zum Anmeldformular](#)




Urheberrecht:

Alle Produkte aus unserem Online-Shop wurden von uns entworfen und gestaltet. Unsere Schnittmuster / Stickdatei / Ebook sind urheberrechtlich geschützt und dürfen nicht verkauft, verschenkt, kopiert oder verändert werden. Wir besitzen das alleinige Copyright, sofern es nicht ausdrücklich angegeben wurde.

Schnitt auf Ebenen:

Jede Größe ist auf einer eigenen Ebene abgespeichert. Damit ist es möglich, nur die Größen einzublenden, die Du tatsächlich drucken möchtest. Für die Funktion benötigst Du den **Acrobat Reader**, den Du kostenlos im Internet herunterladen kannst.

Klicke auf das Ebenen-Symbol im Acrobat Reader und blende Größen nach Wunsch ein oder aus. Stelle sicher dass die Felder „Beschriftung“ und „Rahmen“ aktiv sind. Achte darauf, dass die Ebenen „Beschriftung“ – „Seitenzahlen“ und „Rahmen angeklickt sind“

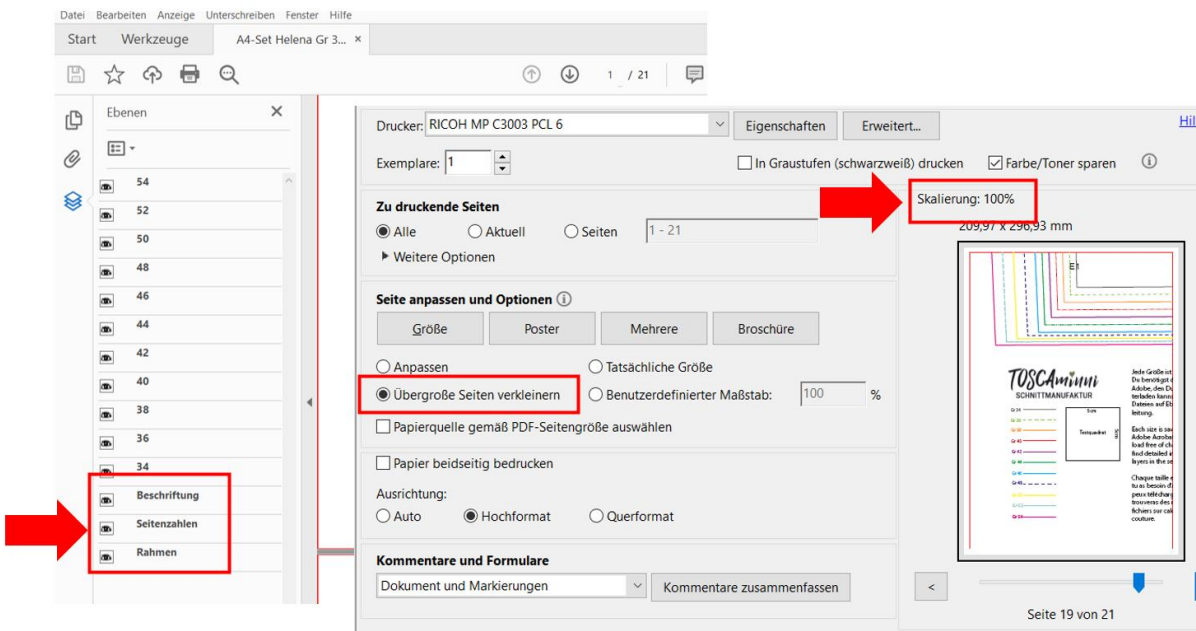

Tipps für Beamernutzer:

Verbessere den Kontrast beim Projizieren auf dunklen Stoffen durch folgende Einstellung:

Datei / Bearbeiten / Einstellungen / Barrierefreiheit (oder Shortcut Ctrl+K)

- aktiviere den Haken „Dokumentenfarben ersetzen“
- deaktiviere den Haken „Nur Farbe von schwarzem Text oder Vektorgrafik ändern“

Schnitt ausdrucken und zusammenkleben:

Jeder Drucker ist etwas anders. Bei unserem Drucker (Modell Rico) haben wir die Einstellung „übergroße Seiten verkleinern“ ausgewählt – die Skalierung beträgt 100%. Bei Deinem Drucker ist die Einstellung vielleicht anders. Speichere die Dateien zuerst ab und drucke zunächst nur die erste Seite mit dem Testquadrat aus. Überprüfe, ob die Druckeinstellung korrekt ist – das Testquadrat muss 5x5cm betragen, es sollte ein Rahmen mit Kleberand zu sehen sein ca. 1cm. Leerseiten wurden entfernt. Orientiere Dich beim Zusammenkleben am Klebeplan + Seitennummerierung.



>>>Schnitt kleben



Richtige Größe finden

Größe des Kindes ermitteln:

Stelle Dein Kind leicht angelehnt an eine Wand. Lege ein Buch auf den Kopf und markiere die Größe an der Wand. Anhand der Markierung kannst Du Abmessen und Du weißt wie groß Dein Kind ist.

Oberweite:

Lege ein Maßband um die Brust Deines Kindes, es läuft über Brust und Schulterblatt

Tailenweite:

Maßband um die Taille legen

Hüftweite:

Lege das Maßband um die stärkste Stelle der Hüfte

Seitliche Hosenlänge:

Die Länge wird von der Taille bis 2cm über den Fußboden gemessen

Schulterbreite:


Du misst vom Halsansatz bis zum Schulterpunkt

Ärmellänge:

Du misst bei leicht abgewinkeltem Arm ab dem Schulterpunkt bei eingesetzten Ärmeln Höhe der Armkugel, bei Raglanärmel ab dem Hals

Rückenlänge:

Wird vom ersten Halswirbel bis zur Taille gemessen

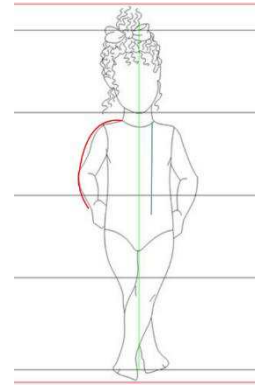


Maßtabelle

Größe	80	86	92	98	104	110
Oberweite	50,5	54	55	56	57	58
Hüftweite	52	53	55	57	59	61
Rückenlänge	20,7	22	23,2	24,4	25,6	26,8
Größe	116	122	128	134	140	
Oberweite	60	62	64	66	69	
Hüftweite	63	66	69	72	75	
Rückenlänge	28	29,2	30,4	31,6	32,8	



Jacke Maße kontrollieren

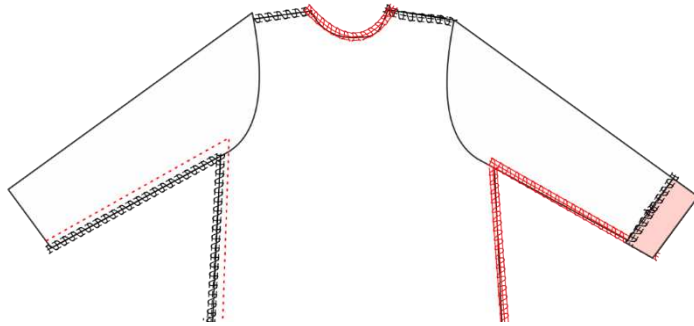

Bei der Jacke solltest Du folgende Maße kontrollieren:

- Vordere Jackenlänge
- Ärmellänge


Möchtest Du die Jacke enger haben, kannst Du an beiden Seiten das Modell abnähen.

Bevor Du nähst, wäre es sinnvoll, wenn Du die Seiten heftest und vor dem Abschneiden eine Anprobe an Deinem Kind vornimmst.

Hinweis:

Der Schnitt hat einen Mehrweite von:
6cm


Ärmel kürzen / verlängern

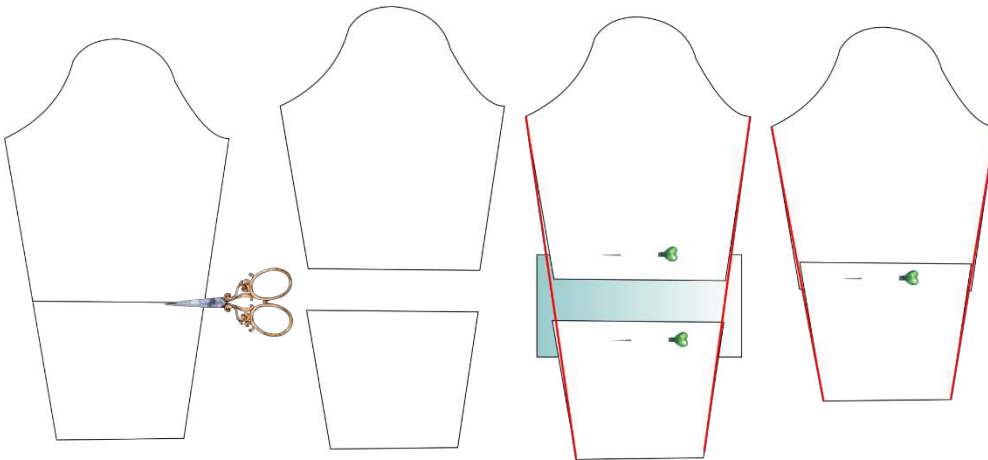

Schnitt im vorderen Drittel zerteilen. Zum verlängern die Teile auseinander schieben, zum Verkürzen zusammenschieben. Die Linien zum Schluss wieder verbinden und angleichen.



Passpunkte für die Nahtzugabe:

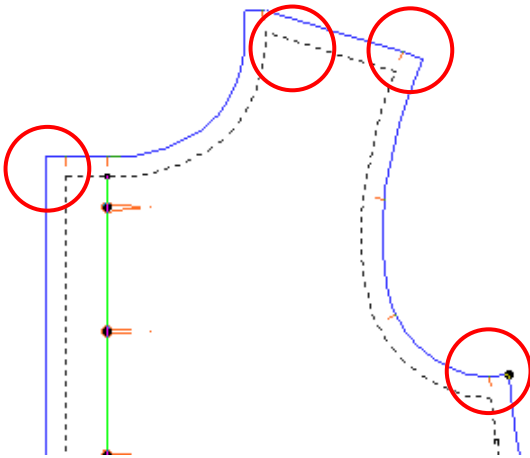

Unsere Schnittmuster enthalten bereits die Nahtzugabe. An den Ecken sind Passpunkte eingefügt. Anhand der Passpunkte kannst Du die Breite der Nahtzugabe erkennen und weißt, wo Du mit dem Nähen beginnen sollst. Ebenso beim Saum.

Wissenswertes zu den Nähmaschinen-Sticharten:

1 2 3 4

Stich 1: normaler Geradstich mit Stichlänge 2,5-3

Diesen Stich benötigst Du zum Zusammennähen der Teile, es wird am Anfang und am Ende verriegelt (das heißt Du nähst mit Deiner Maschine jeweils ein paar Stich rückwärts – normalerweise gibt es dafür eine Taste an der Maschine)

Stich 2: Zickzackstich

Diesen kannst Du zum Versäubern der Schnittkanten verwenden, wenn Du keine Overlock besitzt. Es gibt auch Nähmaschinenfüße, die ein kleines Schneidemesser eingebaut haben und ebenfalls die Fransen abschneiden.

Stich 3: Overlockstich

Dieser wird mit der Overlock genäht (wir benutzen eine 3-Faden-Overlock). Wenn nur die Kanten versäubert werden, sind 3 Fäden ausreichend

Stich 4: Geradstich mit der Länge 5 oder 6 (Heftstich)

Diesen verwenden wir zum Einkräuseln oder Heften. Der Faden wird am Anfang/Ende nicht verriegelt und es werden ca. 10cm Fäden am Anfang/Ende hängen gelassen. Diese dienen zum Raffen (Beim Einkräuseln) bzw. auch beim Heften. Der Faden wird nämlich später wieder entfernt


Nähen mit Jersey

Für Jersey solltest Du einen elastischen Stich verwenden. Mit der Nähmaschine stehen Dir zahlreiche elastische Stiche zur Verfügung. Achte darauf, die passenden Nadeln zu verwenden, es gibt spezielle Nadeln für Jersey.


Kennst Du den Obertransporter?

Obertransportfüße werden gerne zum Nähen von Samt, Karostoffen oder gestreiften Stoffen verwendet, damit sich nichts verschiebt.

Er eignet sich auch hervorragend für Jersey. Mit einem Obertransporter werden sowohl die untere Stoffschicht, als auch die zweite Lage oben drauf gleichmäßig transportiert und so weilt sich der Jersey nicht.

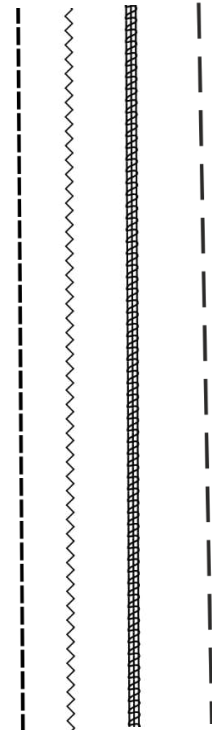

Technische Zeichnung:

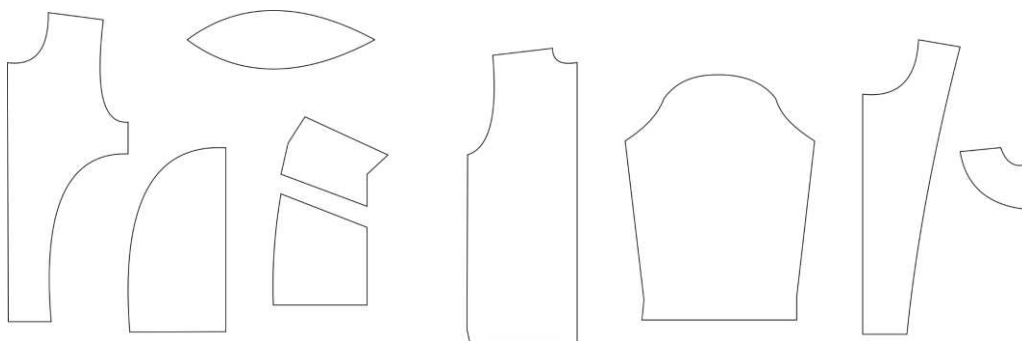


Pflegehinweis:


Generell sollte man die Stoffe vor dem Vernähen so waschen, wie man das Kleidungsstück später waschen will. Also, bei Handwäsche per Hand - Maschinenwäsche per Waschmaschine. Gleiches gilt für den Wäschetrockner.

Zuschneideplan


Oberstoff	Zuschnitt	Einlage
Vorderteil + Seitliches Vorderteil	2x gegengleich	
Rückenteil	1x Stoffbruch	
Ärmel + Ärmelbündchen	2x gegengleich 2x	
Vorderteilblende	2x gegengleich	2x gegengleich
Rückenteilblende	1x Stoffbruch	1x Stoffbruch
Kragen	1x	
Tailenbündchen (optional)	1x Stoffbruch	



Oberstoff



Bündchenstoff




Rückseite

Hinweis:
Die Nahtzugabe steht auf dem Schnitt
Wir empfehlen 1 cm



Technische Zeichnung:

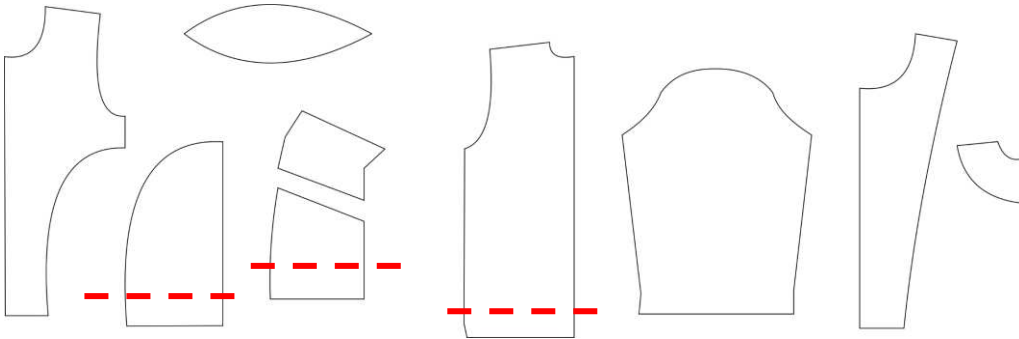

Wenn Du das Saumbündchen an die Jacke nähen möchtest, wird am Schnitt die Länge an der gestrichelten Linie korrigiert – Du musst die Länge um die Länge des Bündchens kürzen .


Ausnahme das mittlere Vorderteil an dem der Reißverschluss eingenäht wird, wird nicht gekürzt



Und los geht's:

Papierschnitt ausschneiden, auf Stoff auflegen und zuschneiden. Anschließend die Markierungen/Passzeichen auf die Schnittteile übertragen. Bei Stoffen die links und rechts gleich sind oder einfarbig sind, jeweils die linke Seite mit einem Kreidestrich markieren


Bündchenstoff

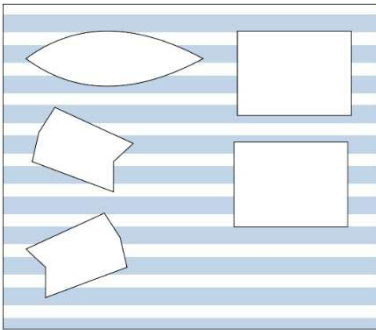


Zuschneideplan

0,70 m

Stoffbruch

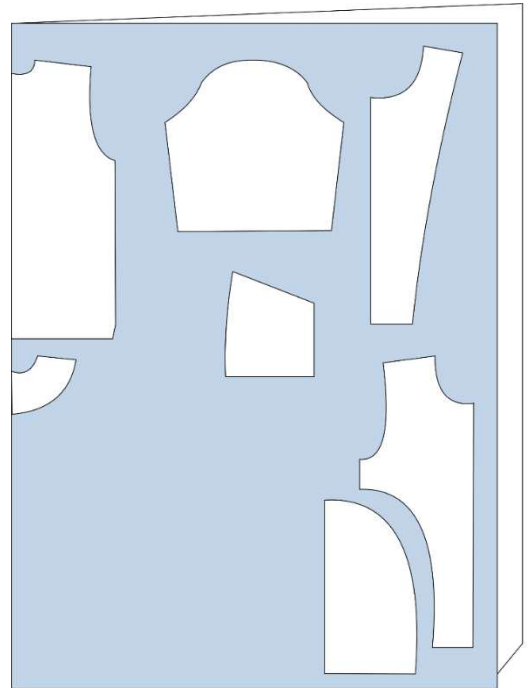

Ärmel

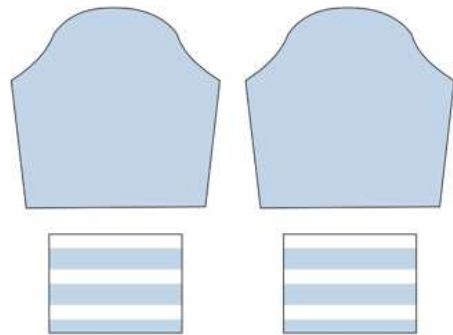

Ärmelbündchen

Hinterer Beleg



Kragenbündchen

Tailenbündchen (optional)




Taschenbelege



Taschen

Vordere Belege/Einlage

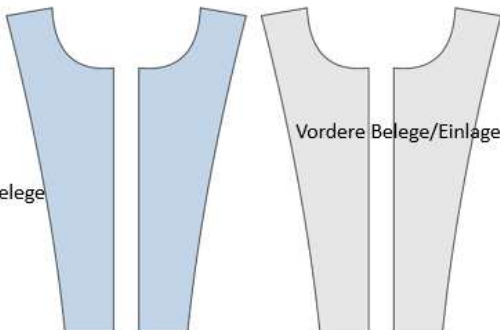

Vordere Belege

Vorderteile



Rückenteil

Seitenteil

Seitenteil




Taschen

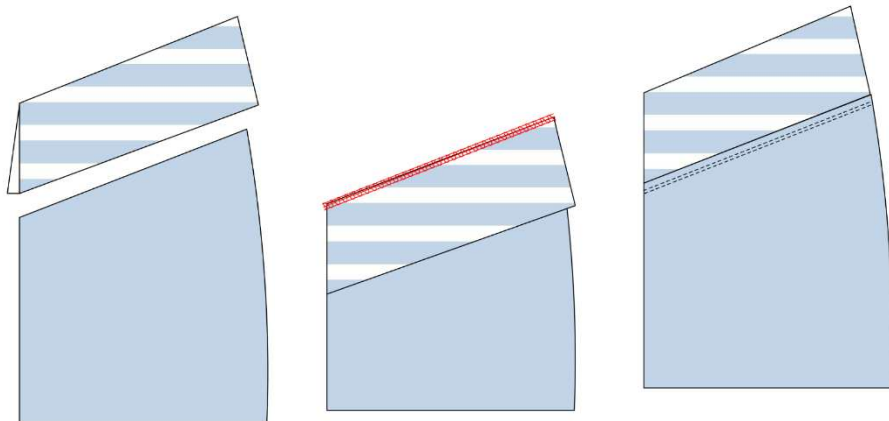


Du benötigst den Taschenbeleg und das Taschenteil

- Beleg in der Mitte falten
- Beleg an die Tasche rechts auf rechts nähen, darauf achten, dass Du die Taschenpatte mit der richtigen Seite annähst
- Taschenbeleg bügeln
- Naht in die Tasche bügeln, absteppen



Du benötigst Seitenteil (vorne) und fertige Tasche

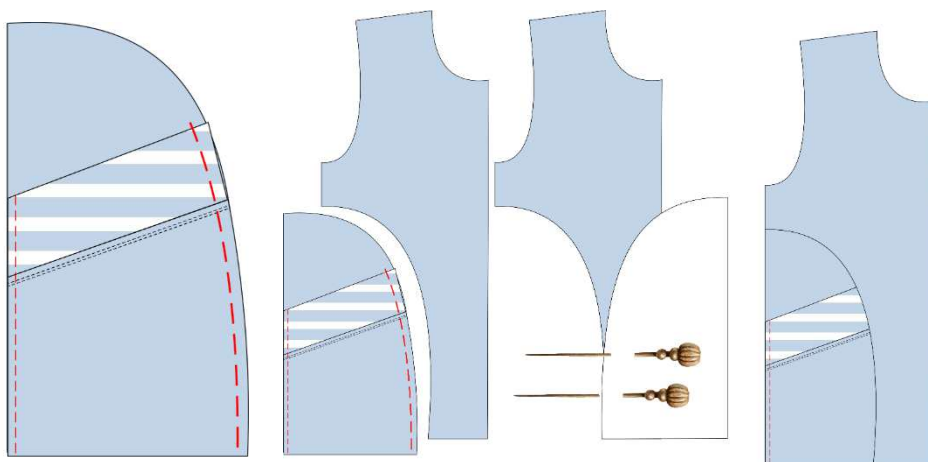

- Tasche auf das Seitenteil legen und wie hier gezeigt anheften
- Seitenteile an die mittleren Vorderteile nähen, Passzeichen beachten.

Achte darauf, dass Du die Teile genauso vor Dich hinlegst, wie auf dem Bild gezeigt. Das Seitenteil mit dem Bogen wird auf das Vorderteil gesteckt. Das Seitenteil mit dem Bogen muss oben liegen. Das ist wichtig, damit die Rundungen nicht ausleiern beim Nähen.




Variante mit Saumbündchen

(wer einen einfachen Saum näht, geht gleich weiter zur Seite 13 – Reißverschluss einnähen)




- Du nähst die Taschen wie auf Seite 11 gezeigt, und steckst diese auf das Seitenteil.
- Das Seitenteil wird nun an das mittlere Vorderteil genäht, mit dem Unterschied, dass das mittlere Vorderteil um die Bündchenlänge länger ist und Du das Seitenteil nicht ganz an das Vorderteil annähst, sondern ca. 3cm unten offen lässt.

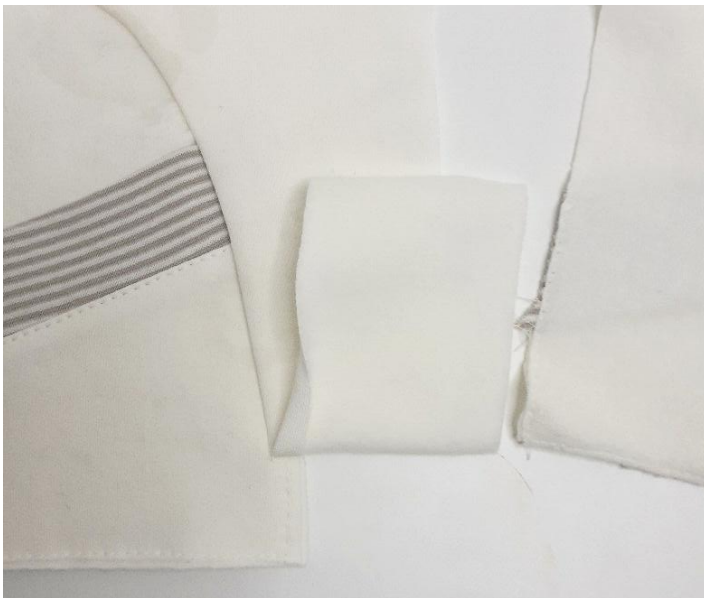

- Das mittlere Vorderteil wird mit leichter Einlage verstärkt – der Reißverschluss lässt sich so schöner einnähen



Reißverschluss:

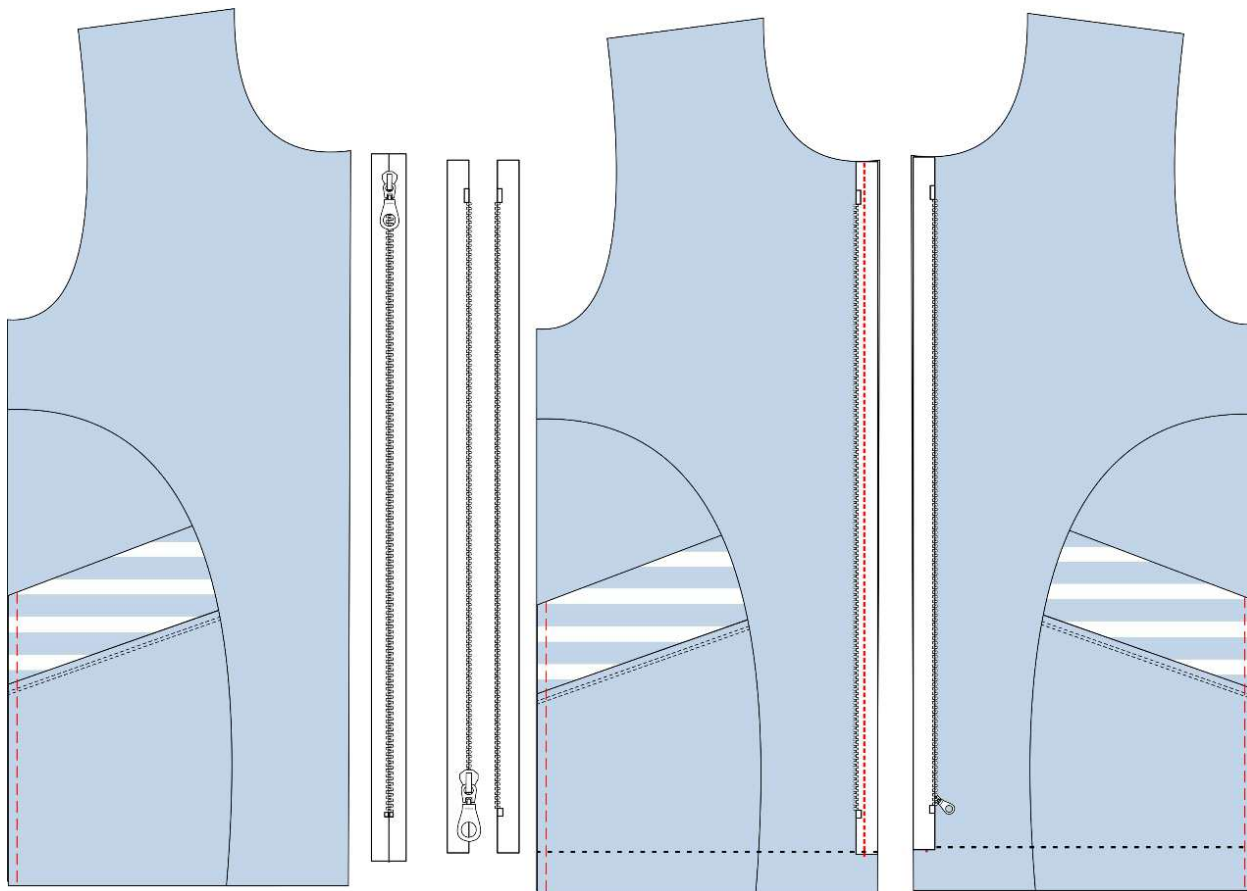

Einen teilbaren Reißverschluss in das Vorderteil einnähen:

- Den Reißverschluss öffnen. Linke Reißverschlussseite rechts auf recht auf die linke Vorderkante stecken und nähen; Kante des Reißverschlussbandes mit der Außenkante des Vorderteils aufeinander treffen lassen. Oberes Reißverschlussbandende über die Halsausschnittcke auf links legen, Reißverschluss in die endgültige Lage legen und Vorderkante absteppen. Rechte Reißverschlussseite entsprechend stecken und nähen.

Zum leichteren Nähen raten wir, den Reißverschluss mit **Powertape** zu fixieren, damit Anfang und Ende nach dem Einnähen auf gleicher Höhe sind.

- Der Reißverschluss endet 3cm über dem Saum
- Videos: [Reißverschluss einnähen](#) und/oder [Reißverschluss kürzen](#)




Reißverschluss Variante mit Saumbündchen

(wer einen einfachen Saum näht, kann gleich Vorder- und Rückenteil zusammennähen – siehe nächstes Bild)



- Reißverschluss einnähen, Wie auf Seite 13 beschrieben – das mittlere Vorderteil ist deutlich länger, da das Saumbündchen noch angesetzt werden muss.

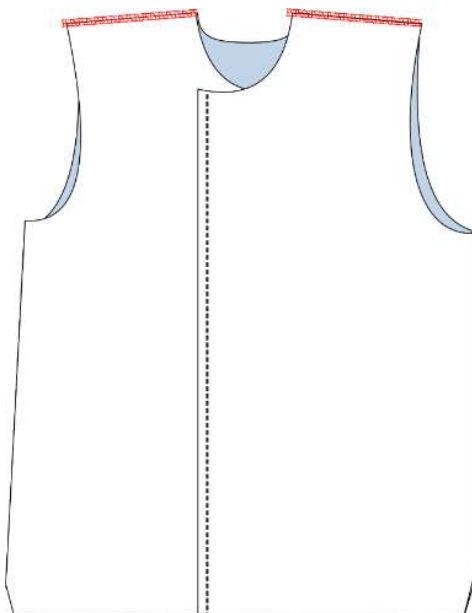

- Nun Vorderteil und Rückenteil rechts auf rechts aufeinander legen, die schönen Seiten liegen innen und beide Schulternähte nähen.
- Wer einen einfachen Saum gewählt hat, kann gleich mit den Belegen weitermachen – ab Seite 17



Saumbündchen annähen:



- Erst jetzt wird das Bündchen unten angenäht. Da die Naht vorne ein paar Zentimeter offen ist, geht das auch ganz einfach.
- Das Bündchen nähst Du wie folgt: Bündchen der Länge nach Falten, die schönen Seiten sind aussen. Der Stoffbruch liegt unten – die offene Seite wird an die Taillennaht genäht – rechts auf rechts



Der Rest der Naht zwischen mittlerem Vorderteil und seitlichem Vorderteil wird auf beiden Seiten geschlossen






So sieht es von aussen aus (Belege
sind hier bereits angenäht)




Ansicht von innen




Belege:

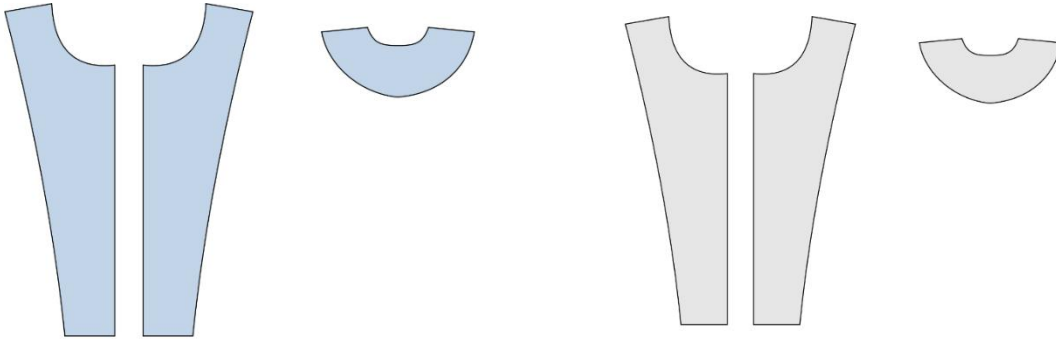

- Du benötigst die beiden Vorderteilbelege und den rückwärtigen Beleg
- Belege auf der linken Seite mit Einlage verstärken

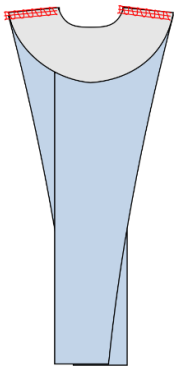

Vorderen und hinteren Beleg an der Schulter zusammennähen. Die Teile rechts auf rechts legen, die schönen Stoffseiten liegen innen. Wenn Du magst, dann kannst Du in den Beleg Dein Logo einnähen.

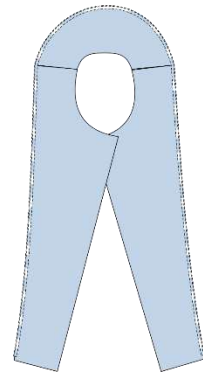



Tipp:

Beleg an der äußeren Kante mit Schrägband einfassen, das sieht besonders schön aus, wenn die Jacke geöffnet wird – so kannst Du auch Deine Stoffreste sinnvoll verwerten.

Natürlich reicht es auch, wenn Du die Kanten lediglich mit der Overlock versäuberst



Kragen:

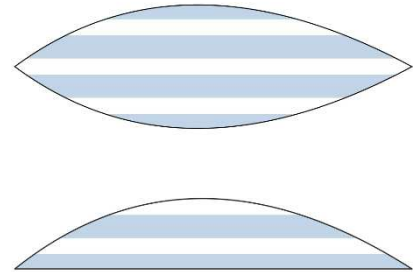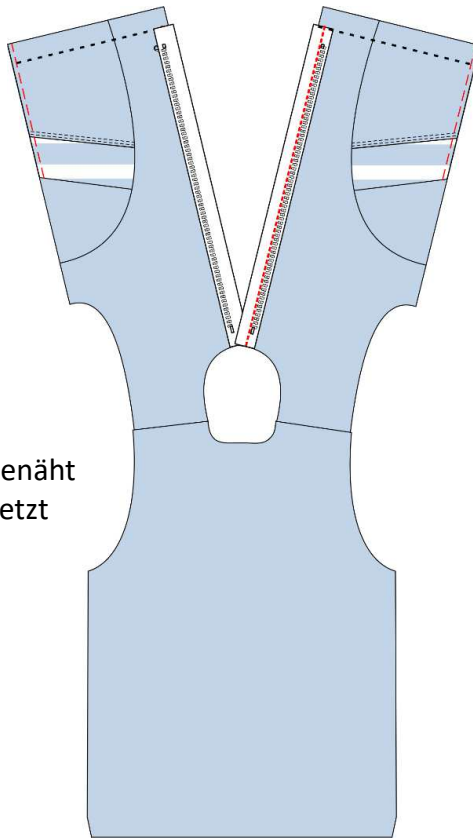


Deine Jacke sieht jetzt so aus:



- An der Schulter zusammengenäht
- Reißverschluss vorne eingesetzt

- Kragen zur Hälfte legen

- Den Kragen an den Ausschnitt heften
- Er beginnt/endet vor den Reißverschlusszähnen.
- Der Stoffbruch des Kragens liegt außen

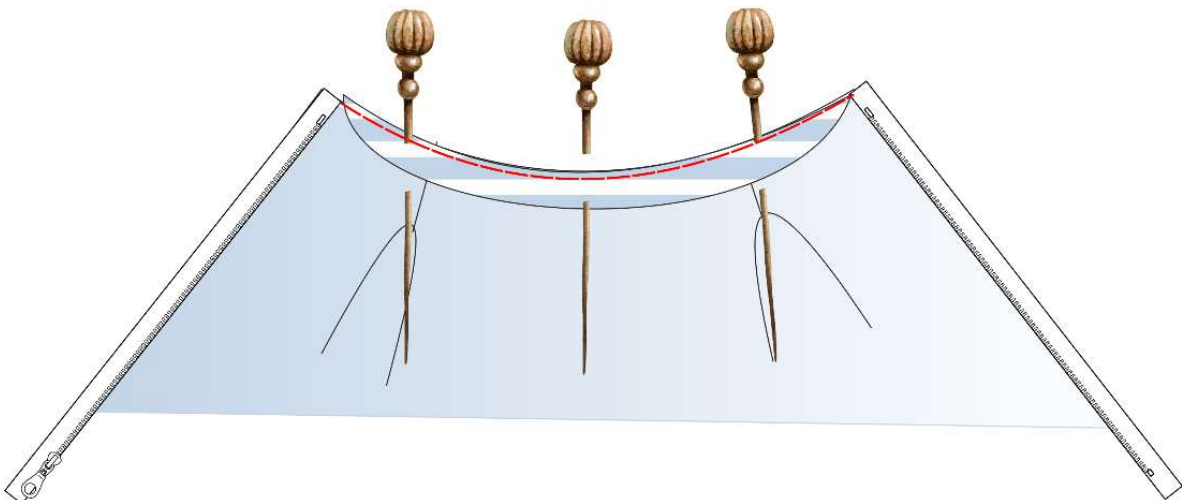


Beleg annähen:

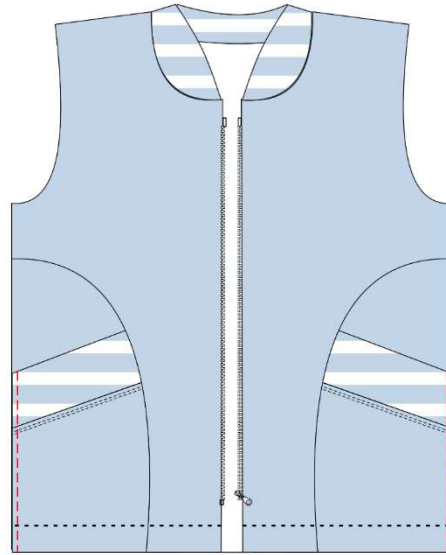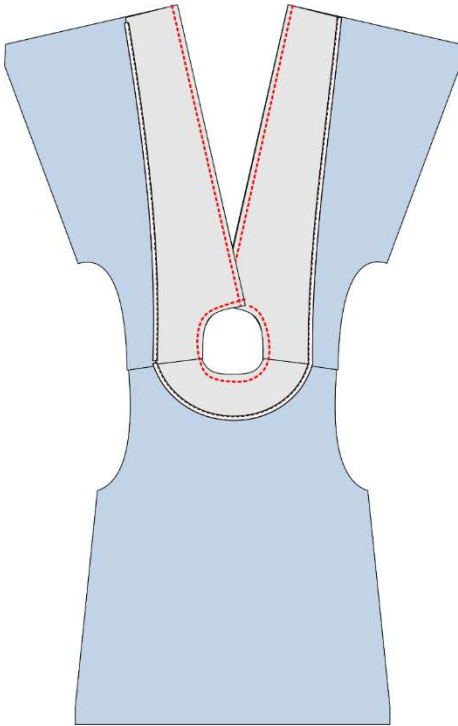


- Beleg an den Ausschnitt und die vorderen Kanten nähen – Teile rechts auf rechts legen
- Der Kragen liegt zwischen Beleg und Jacke
- Kragen und Belege werden in einem Arbeitsgang zusammen genäht
- Der Reißverschluss liegt ebenfalls dazwischen



Ärmel:

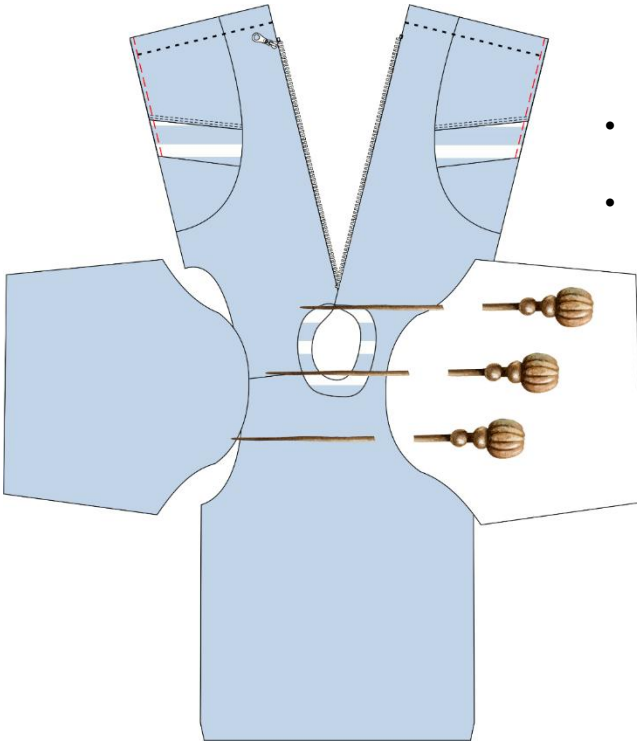


- Ärmel einnähen, Stoffe rechts auf recht legen – dabei Passpunkte beachten
- Achte auf rechten und linken Ärmel

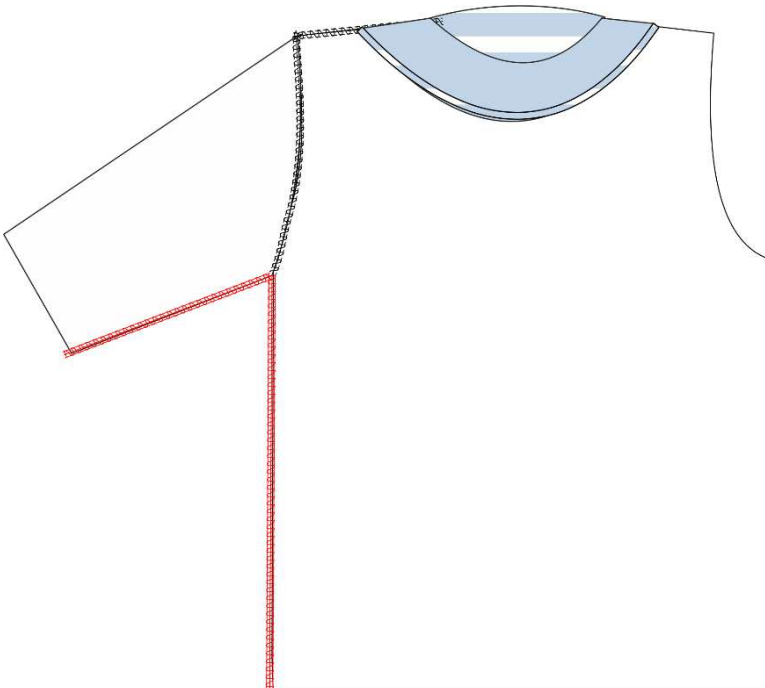


- Auf beiden Seiten die Seitennähte, beginnend vom Ärmel aus, schließen



Bündchen:




- Bündchen für Ärmelsäume rechts auf rechts zum Ring nähen und links auf links doppelt legen

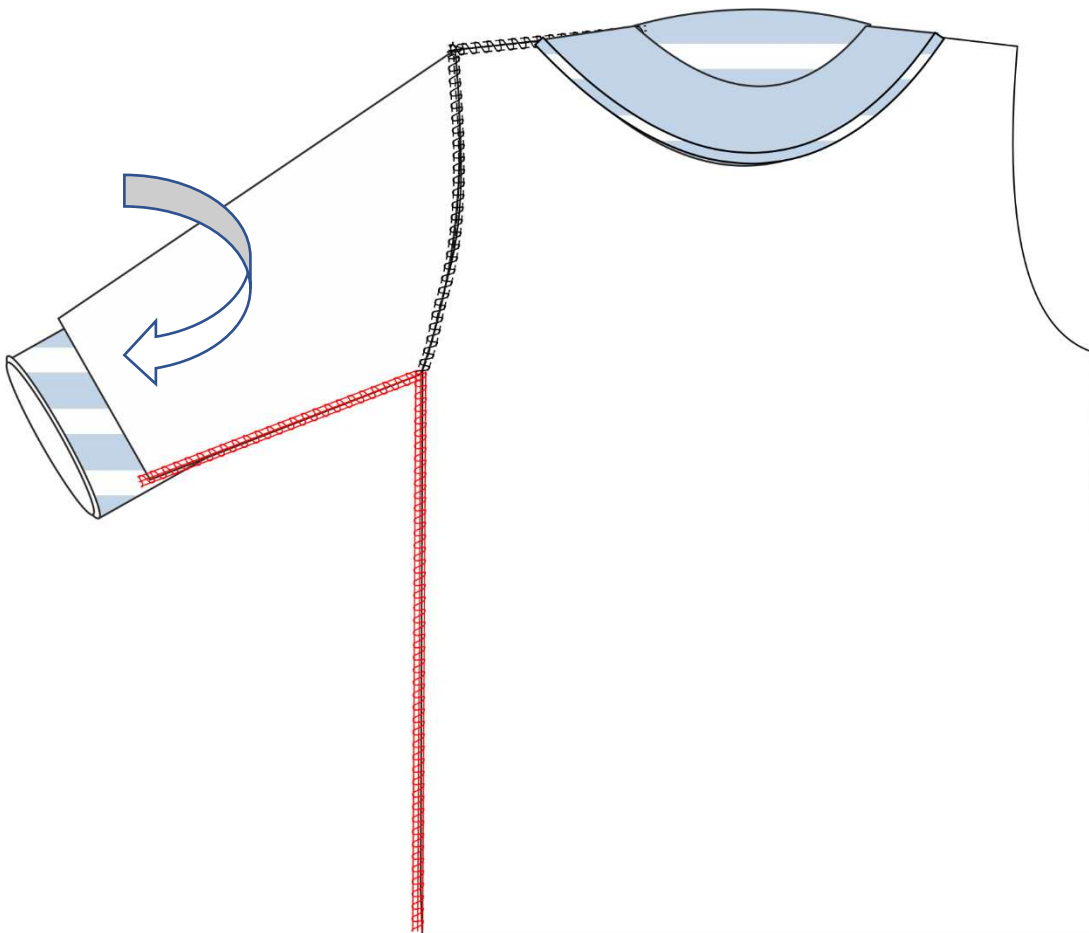

- Jacke auf links wenden und die Bündchen rechts auf rechts in die Ärmelsäume stecken
- Bündchen gedehnt an die Ärmelsäume nähen



Saum:

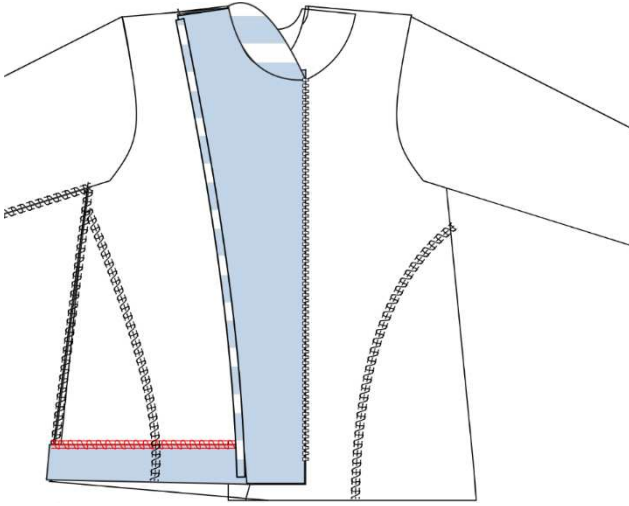

Deine Jacke ist nun bis auf den Saum fertig

- Saum auf die linke Seite bügeln
- Vorne an den Belegen kann die Nahtzugabe zurückgeschnitten werden
- Saum absteppen



- Jacke vorne absteppen
- Evtl. die Belege an den Schultern fixieren – fertig 😊





Lust auf eine weitere Herausforderung?

Wer mag, kann die Jacke abfüttern, holt Euch dazu das kostenlose Add On zur Jacke Jenni + Mike

Gratuliere, Du hast es geschafft und kannst stolz auf Dich sein!

Wir würden uns freuen, wenn Du Deine Werke markierst, damit wir sie bewundern können.

Hashtags: #toscaminni #jackejenni #jackemike

Facebook - Instagram - Newsletter



Bist Du auf Makerist?

Deine Werke kannst Du hier auch in der Nähschau zeigen – wir würden uns freuen, wenn Du uns hier verlinkst und den Schnitt bewertest 😊

Impressum:

Silvia Vogt
TOSCAminni-Schnittmanufaktur
Scheibenstraße 1
94557 Niederalteich
0160-4546016
www.toscaminni.de
info@toscaminni.de
USt-IdNr.: DE 247560793

