

Pantalon Lune „minni“


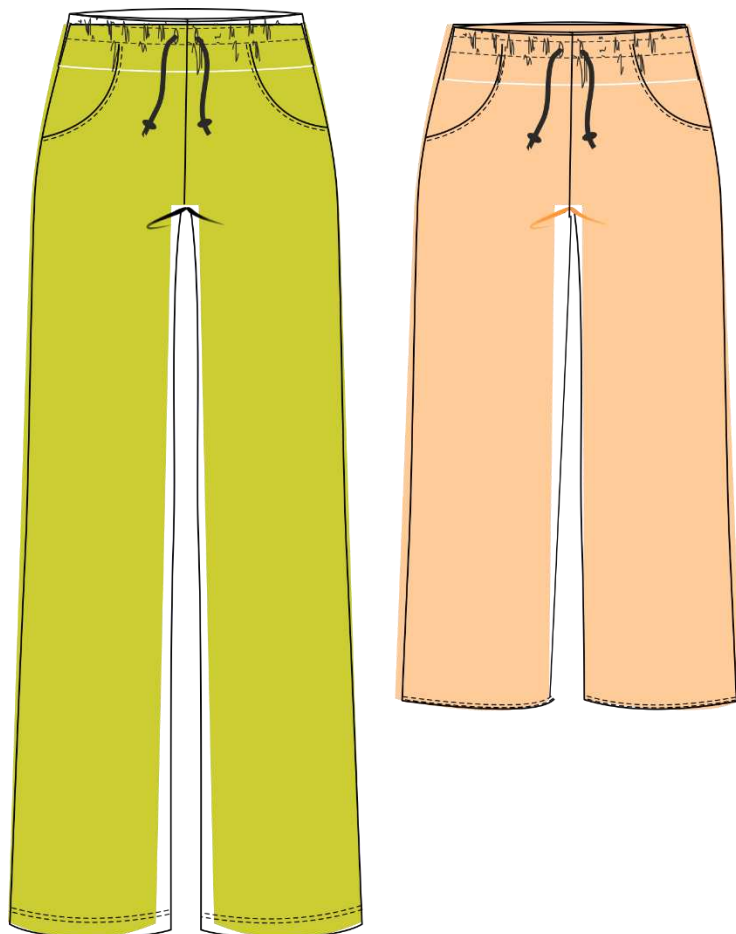


Schéma en coupe :

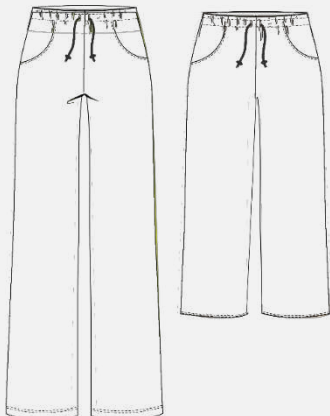

#pantalonlune


Art.-Nr: 5-K-14

Taille: 80-140

Niveau:



Instructions de couture - Patron

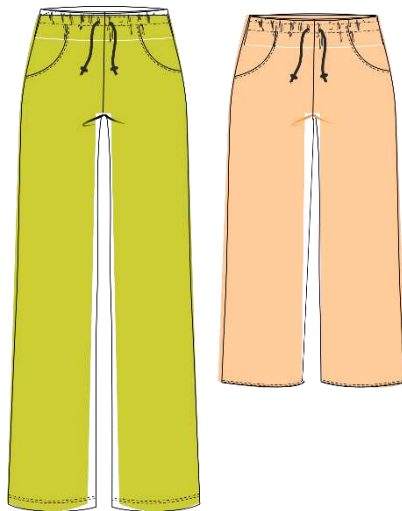

Liste d'achats Pantalon Lune

Matériel

- Jersey, French Terry, tissu sweat Nicki (nous avons cousu du tissu sweat)
- élastique de pantalon** 1,5 cm de large
- **nous utilisons de l'élastique pour les bretelles de soutien-gorge
- cordon / ruban de satin à nouer
- 2 patches à œillets (ou boutonsnières)

Consommation de tissu 1,40 m de largeur de tissu

Taille	Version longue
80-86	0,70m
92,98	0,80m
104-110	0,85m
116-122	0,95m
128-134	1,00m
140	1,10m

Table des matières :

Licence d'utilisation	page 3
Trouver la bonne taille	page 4
Dessin technique/plan de coupe	page 5
Régler la machine à coudre	page 6
Découper	page 7



Licence d'utilisation

Tu reçois une licence d'utilisation pour chaque produit acheté (patron / fichier de broderie / ebook).

Utilisation commerciale

Tous les produits que tu as créés toi-même à partir de nos patrons/fichiers de broderie/livres peuvent être vendus à petite échelle (50 pièces). Nous insistons cependant pour que nous soyons mentionnés en tant que fabricant du patron/fichier de broderie/livre avec notre nom "TOSCAminni Schnittmanufaktur" ainsi que l'adresse Internet : www.toscaminni.de.

Le client n'est autorisé à modifier et à utiliser les contenus au-delà de l'étendue indiquée qu'avec l'accord du détenteur des droits respectif. Si tu as des questions, contacte-nous à l'adresse info@toscaminni.de.

Droit d'auteur


Tous les produits de notre boutique en ligne ont été conçus et créés par nos soins. Nos patrons / fichiers de broderie / ebooks sont protégés par des droits d'auteur et ne peuvent pas être vendus, donnés, copiés ou modifiés.

Nous sommes les seuls à détenir les droits d'auteur, sauf mention expresse.

Coupe sur des niveaux

Chaque taille est sauvegardée sur un plan séparé. Il est ainsi possible de n'afficher que les tailles que tu souhaites réellement imprimer. Pour utiliser cette fonction, tu as besoin d'Acrobat Reader, que tu peux télécharger gratuitement sur Internet.

Clique sur le symbole de niveau dans Acrobat Reader et affiche les tailles que tu souhaites ou de les supprimer.

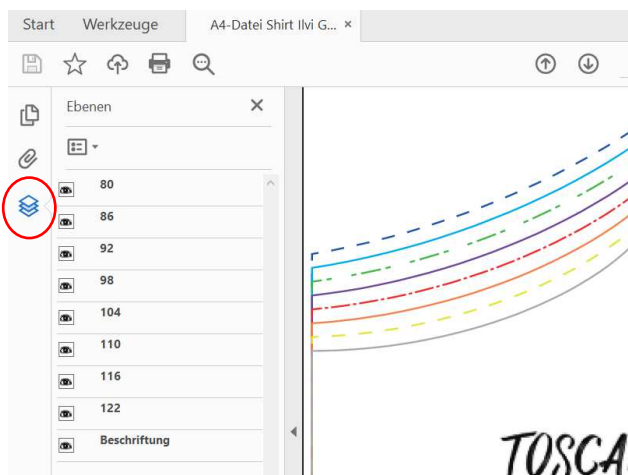

Imprimer le patron et le coller :

tu peux l'imprimer à la taille définie par l'utilisateur ou à la taille réelle. Tu trouveras un carré de test sur le patron, celui-ci doit être de 5/5cm, l'échelle est alors correcte.

Des lignes sont tracées autour des feuilles, avec des indications de rangées et de pages, tu t'en inspireras pour le collage.

Conseils pour les utilisateurs de beamer :

Améliore le contraste lors de la projection sur des tissus sombres en effectuant le réglage suivant :

Fichier / Edition / Préférences / Accessibilité (ou raccourci Ctrl+K

- active la coche "Remplacer les couleurs du document".
- décoche la case "Ne changer que la couleur du texte noir ou des graphiques vectoriels".



Trouver la bonne taille

Déterminer la taille de l'enfant :

Place ton enfant légèrement appuyé contre un mur. Pose un livre sur sa tête et marque sa taille sur le mur. A l'aide de la marque, tu peux mesurer et tu sais quelle est la taille de ton enfant.

La largeur des hanches :

Place le mètre à ruban autour de la partie la plus forte des hanches

Longueur du pantalon sur le côté :

La longueur est mesurée de la taille à 2 cm du sol.

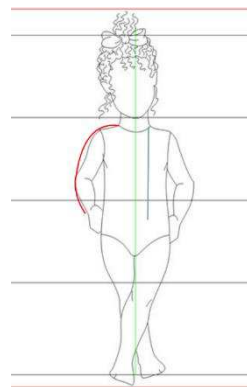


Tableau des dimensions

Taille	80	86	92	98	104	110	116	122	128	134	140
Tour de hanches	52	53	55	57	59	61	63	66	69	72	75
Longueur des côtés	43	47	51,5	56	60,5	65	69,5	74	78,5	83	87

La taille, la largeur des hanches et la longueur latérale sont des facteurs décisifs pour le choix de la taille.

Informations sur la coupe / préparation du travail

Avec un ebook ou un patron papier, quelle que soit la marque, tu achètes un patron de confection. Cela signifie que tu dois adapter tes propres mesures à ce système de coupe.

Instructions pour ajuster le patron

Le tableau des mesures de l'enfant "grandit" principalement en fonction de sa taille. Il se peut très bien que ton enfant se situe entre deux ou plusieurs tailles, c'est tout à fait normal. Dans ce cas, tu dois adapter le patron, voici un exemple :

Ton enfant mesure 96 cm, son tour de poitrine est de 53 et son tour de hanches de 55. Ton enfant se situe donc entre le 80 et le 98. Choisis la taille 92 dont ton enfant a besoin en fonction de sa largeur (hanches) et prolonge le patron jusqu'à la taille 98. Le mieux est de dessiner les modifications directement sur le patron. Tu devras enlever de la largeur au niveau du buste.


Taille	80	86	92	98	104	110	116
Tour de poitrine	50,5	54	55	56	57	58	60
Tour de hanches	52	53	55	57	59	61	63

Mesure de la coupe et ajustements personnels

Nous prévoyons toujours un peu de longueur supplémentaire dans nos coupes. C'est pourquoi tu dois mesurer ton patron en conséquence avant de le découper et adapter la longueur que tu souhaites.



Plan technique :

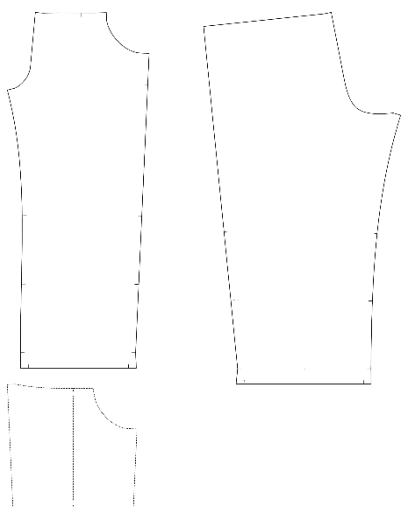

Sur le patron du pantalon sont indiquées 3 longueurs différentes (court / 7/8 et long).

Avant de couper, tu dois mesurer la longueur de côté souhaitée et modifier le patron en conséquence - n'oublie pas de rajouter le surplus d'ourlet.




Schéma de découpe

Découpe	Tissu extérieur
Partie devant	2x en sens inverse
Partie dos	2x en sens inverse
Ceinture de pantalon	1x
Sac de poche	2x en sens inverse

Tissus extérieurs



Le verso est blanc



Les marges de couture sont les suivantes :

coutures 1cm
ourlet 2cm


Conseil d'entretien :

En général, il faut laver les tissus avant de les coudre de la même manière que l'on veut laver le vêtement plus tard. Donc, pour le lavage à la main - lavage en machine à la machine à laver. Il en va de même pour le sèche-linge.



Régler la machine à coudre "pour le jersey" :

La méthode la plus simple est d'utiliser une surjeteuse. Veille à régler correctement le différentiel de ta surjeteuse, afin d'éviter que le jersey ne se gondole.

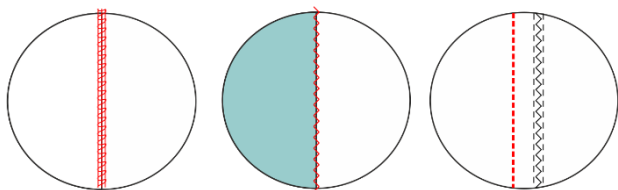

Makerist propose une superbe >>vidéo à ce sujet.

Si tu couds à la machine, nous te recommandons de coudre d'abord les coutures avec un petit point de surpiqûre (longueur 2-2,5) et de surfiler ensuite les deux couches avec un point de surjet.

Il existe d'ailleurs aussi des pieds de machine à coudre qui ont un petit couteau intégré et qui coupent également les franges.


Avec la machine à coudre, tu disposes également de nombreux points élastiques que tu peux utiliser pour travailler le jersey. Veille à utiliser des aiguilles adaptées, il existe des aiguilles spéciales pour le jersey.

Connais-tu le pied à entraînement supérieur ?

Les pieds à transport supérieur sont souvent utilisés pour coudre du velours, des tissus à carreaux ou des tissus à rayures, afin que rien ne bouge.

Ce que l'on ne sait peut-être pas, c'est qu'il convient aussi parfaitement au jersey. Avec un entraînement supérieur, la couche inférieure du tissu ainsi que la deuxième couche supérieure sont entraînées de manière régulière et le jersey ne gondole donc pas.

De tels points ou des points similaires sont probablement disponibles sur ta machine à coudre. Le point zigzag triple convient parfaitement aux ourlets élastiques et à la couture de sous-vêtements - il est très décoratif et durable avec le fil correspondant.

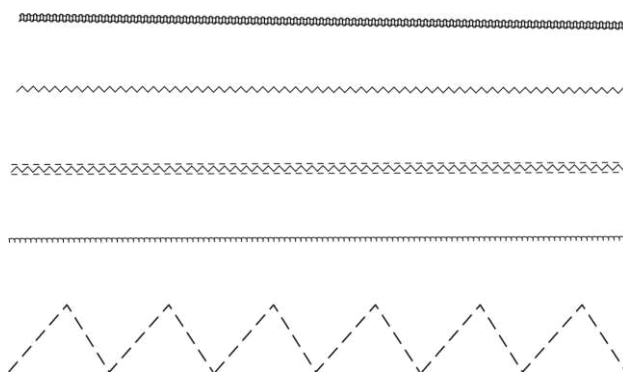


Et c'est parti !

Découper le patron en papier, le poser sur le tissu et le découper. Reporter ensuite les marquages/marquages sur les pièces du patron.

Pour les tissus qui sont identiques ou unis à gauche et à droite, marquer le côté gauche avec un trait de craie.

Pièces découpées

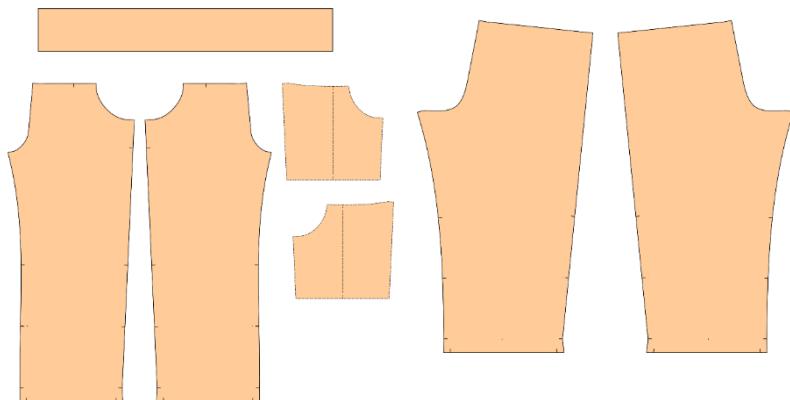

- 2 parties avant
- 2 pièces de dos
- 2 sacs de poche
- 1 ceinture


Travaux préparatoires

Effectue les petites étapes de travail dès maintenant, tu n'auras ainsi plus d'interruptions gênantes plus tard lors de la couture :





- Préparer / coudre la ceinture du pantalon
- Tracer et repasser l'ourlet des jambes du pantalon

Schéma de découpe

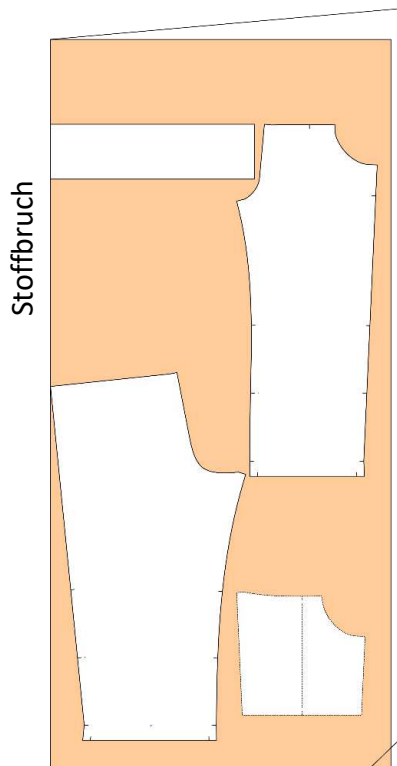


Ceinture de pantalon

La ceinture est pliée en deux dans le sens de la longueur et repassée.

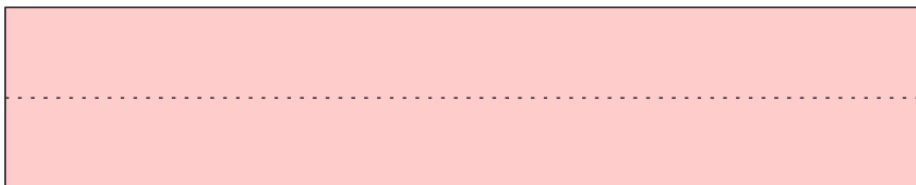


- Tu dessines les lignes pour les surpiqûres - au milieu, tu marques les points pour les œillets (tu trouves les distances sur le patron).
- Nous avons brodé les œillets avec la machine à broder - tu trouveras un add on gratuit avec le fichier de broderie sur notre blog de couture, si tu souhaites également avoir des œillets brodés.
- Pour les deux variantes, n'oublie pas de repasser un entoilage un peu plus épais pour que les œillets métalliques tiennent et que les œillets brodés aient un bel aspect.

Pour tracer les lignes, nous utilisons un marqueur Prymmarker qui s'efface et un Geodreick, qui convient aussi parfaitement pour d'autres travaux de mesure.

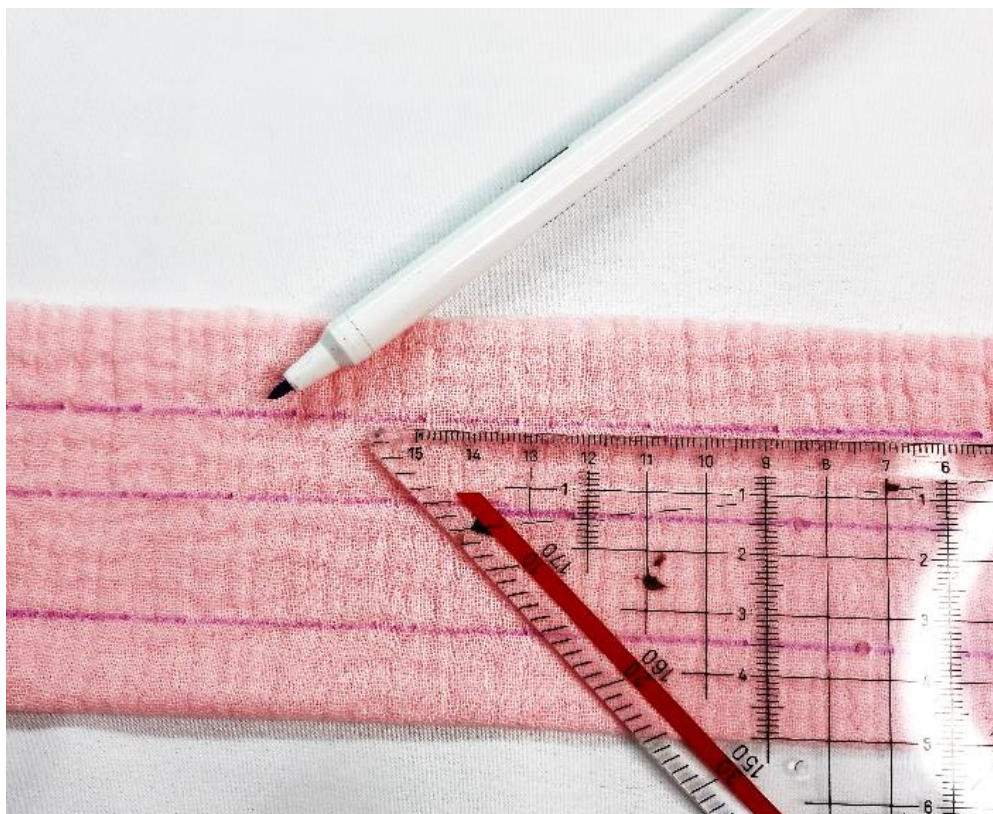

- Repasser l'entoilage au dos de la ceinture

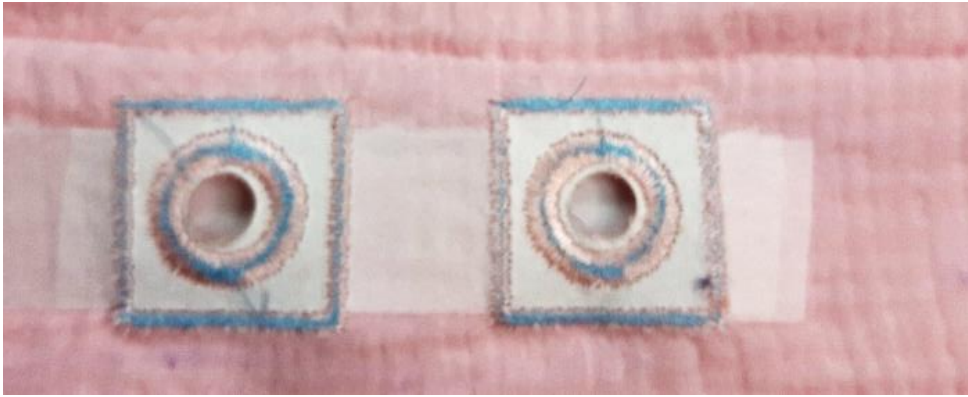


- les œillets sont brodés avec la machine à broder (tu peux télécharger le fichier de broderie sur notre blog)





- Nous découpons les ouvertures avec un poinçon. Il existe sur Amazon un jeu de poinçons de différentes tailles, que nous avons achetés. Comme on a aussi besoin d'œillets dans les hoodies ou d'œillets pour les lacets, cela vaut la peine d'en acheter un.
- Tu peux aussi coudre des boutonnères.



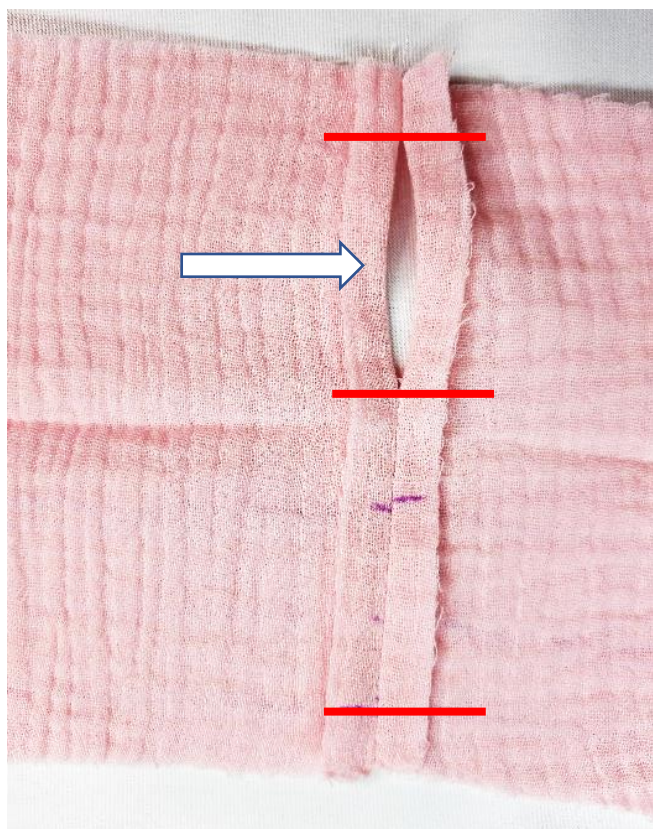

- La partie de la ceinture est fermée vers l'anneau. La partie qui vient sur le dos à l'intérieur reste ouverte au milieu, c'est-à-dire que tu couds 1cm à partir du bas (=1cm de surplus de couture) et tu continues à coudre à environ 0,5cm de la rupture jusqu'à l'autre extrémité.
- Les élastiques et le ruban seront introduits plus tard par l'ouverture - repasser la couture à plat pour l'écarter

- De face, l'ouverture se présente comme suit - pose la ceinture à moitié - pique les tunnels pour les élastiques et le ruban - il y a en tout 3 surpiqûres - tu peux choisir ici la longueur de point 4

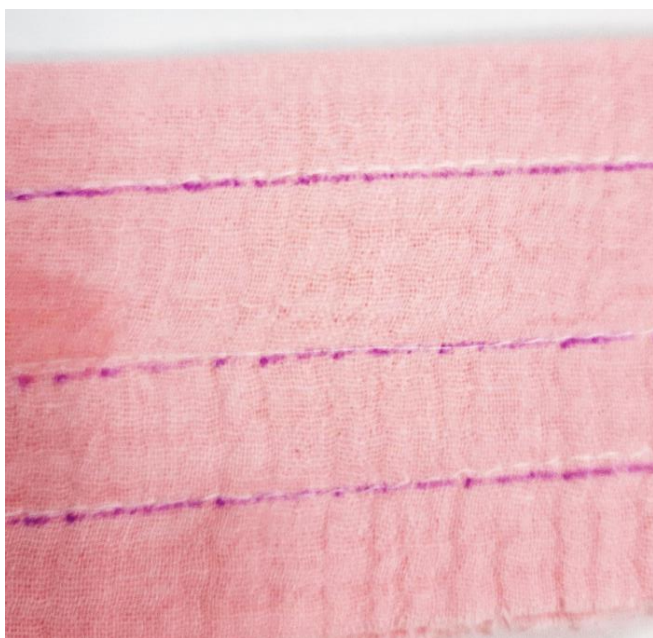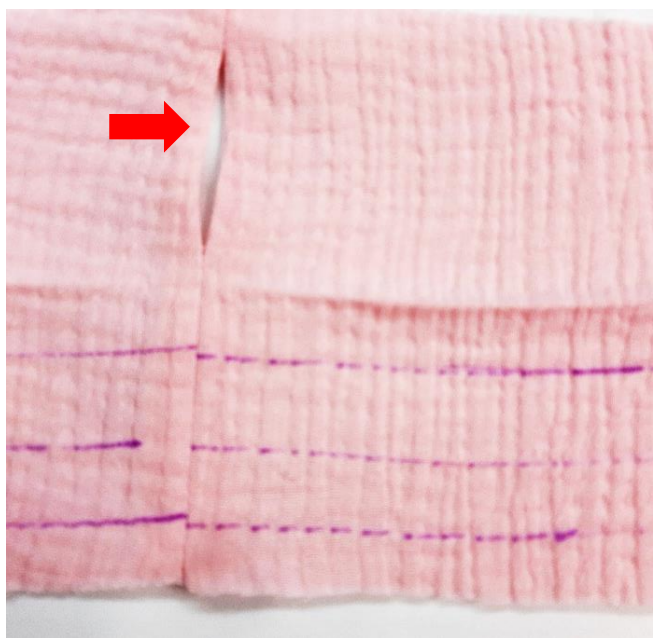

Travaux préparatoires pour les sacs

- A peu près au milieu du sac, y compris la partie latérale, il y a une marque en haut et en bas - ici, tu peux assembler les pièces et faire un pli au fer à repasser - les pièces sont repassées en sens inverse.
- Voici à quoi cela devrait ressembler - cela correspond au dessin central de la page 14




- Pour un meilleur ajustement, une bande de couture est repassée sur le bord des poches de la partie avant du pantalon.




Coudre des sacs :


Tu as besoin d'un devant de pantalon et d'une poche sur laquelle le côté est déjà découpé.

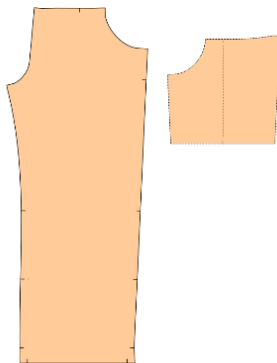


Knips pour le talon des poches

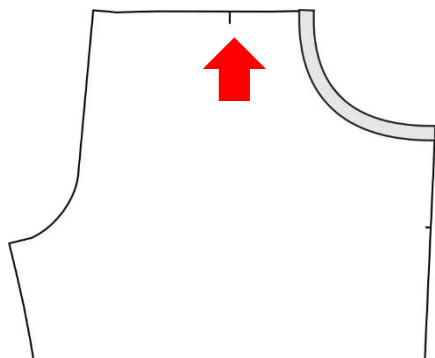

- La partie de la poche est pré-repassée, du ruban de couture doit être repassé aux entrées de la poche dans la partie avant.

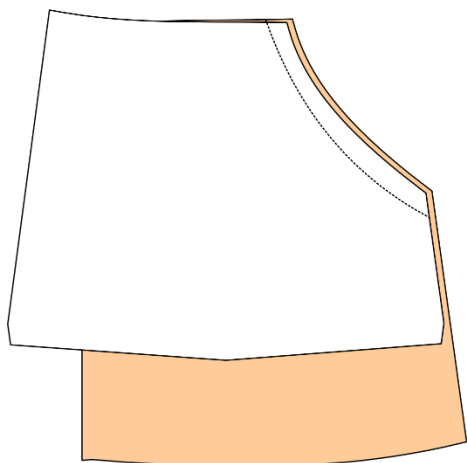

- La partie avant du pantalon et la poche coupée sont cousues ensemble, endroit contre endroit.
- Ces travaux sont effectués chez nous à la machine à coudre - il n'est pas nécessaire de surfiler les ouvertures, car la poche se trouve au-dessus de la couture et celle-ci n'est donc pas visible.

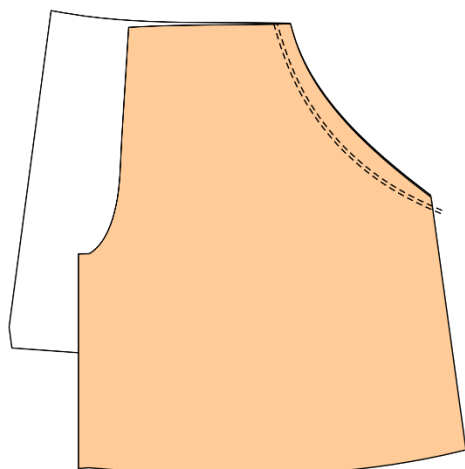


- Retourner les pièces sur l'endroit, repasser, piquer avec un point plus grand.
- La partie avant du pantalon se trouve ici avec la doublure de la poche vers le haut






- Il y a des repères sur le sac. Au niveau de cette marque, la pièce est pliée vers l'extérieur ... (voir la ligne en pointillés - elle s'appelle sur la feuille de coupe "rupture poche partie latérale")

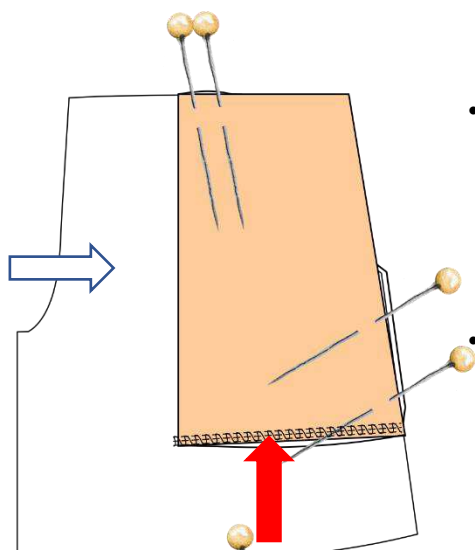


- ... de sorte que tu as maintenant automatiquement la partie latérale manquante du pantalon - elle est coupée dans la doublure de la poche. A l'intérieur, il y a maintenant une rupture de tissu - en bas, la poche est encore ouverte (voir flèche blanche).
- La partie rabattue est fixée en haut avec quelques épingles et également sur le côté (voir flèche rouge). Le sac est cousu en bas sur le côté ouvert.

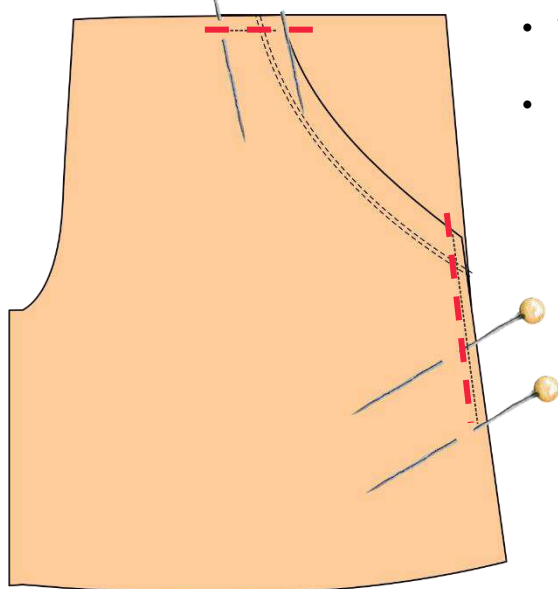


- Ta partie avant se présente alors comme suit
- En haut et sur les côtés, les poches sont fixées et peuvent être cousues ensemble, à 0,5 cm du bord.




Couture latérale

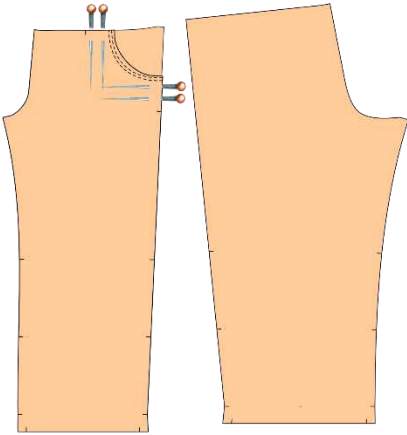

- Sur la partie avant, tu épingles tes poches/la partie latérale, ou bien tu les as cousues ensemble.

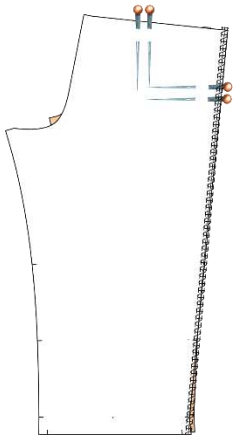



- Le devant et le dos sont placés endroit contre endroit.
- La couture latérale est cousue - nous cousons avec la surjeteuse, car nous avons utilisé un jersey sweat plus épais.
- Répéter le travail sur l'autre partie du pantalon

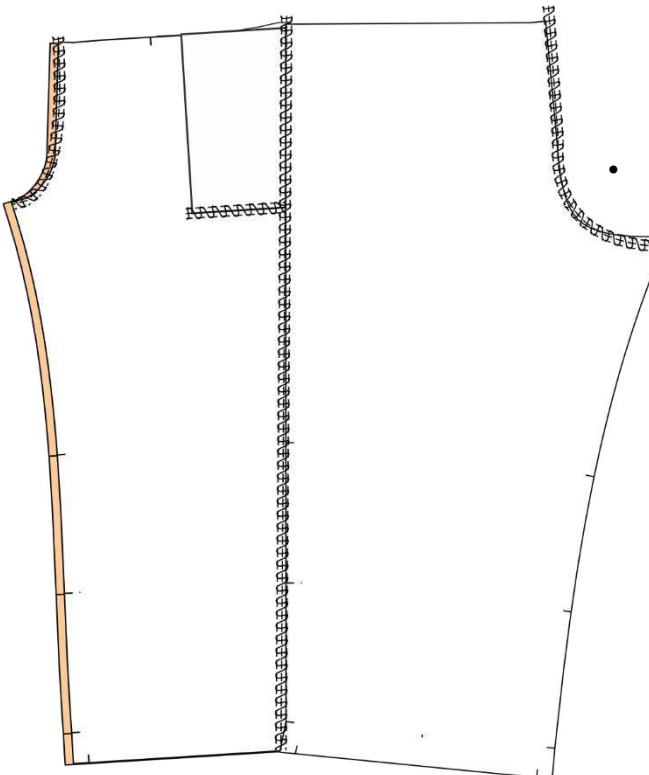

- Poser les deux parties du pantalon, endroit contre endroit
coudre la couture centrale avant ainsi que la couture centrale arrière

Les coutures intérieures des jambes sont encore ouvertes - tu peux les coudre tout de suite après ou après avoir cousu la ceinture - nous cousons toujours la ceinture en premier.



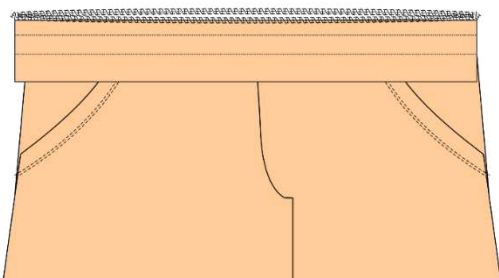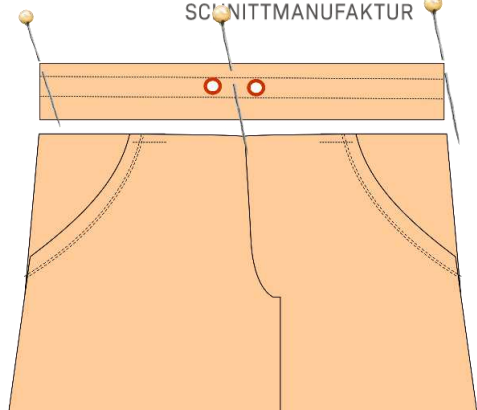


- Divise la ceinture en 4 parties, le milieu du devant, le milieu du dos et les deux coutures latérales.
- Epingler la ceinture du pantalon sur le devant, au milieu, endroit contre endroit. Les œillets sont devant
- coudre la ceinture tout autour - repasser la couture

Introduire l'élastique du pantalon :

- Nous utilisons l'élastique des bretelles de soutien-gorge, il mesure 1,5 cm de large et est parfaitement extensible pour ce pantalon. Le pantalon repose sur les hanches, c'est pourquoi l'élastique doit être légèrement tendu autour des hanches pour être mesuré. Tu as besoin de 2x la longueur.
- Introduis les élastiques à l'aide d'une épingle à nourrice à travers l'ouverture au milieu de l'arrière. Fixe les élastiques au préalable avec une épingle et vérifie si la largeur est confortable.
- Lorsque tout est bien ajusté, poser les extrémités l'une sur l'autre et surpiquer - coudre l'ouverture à la main avec quelques points. Pour finir, passer la bande d'attache dans les œillets



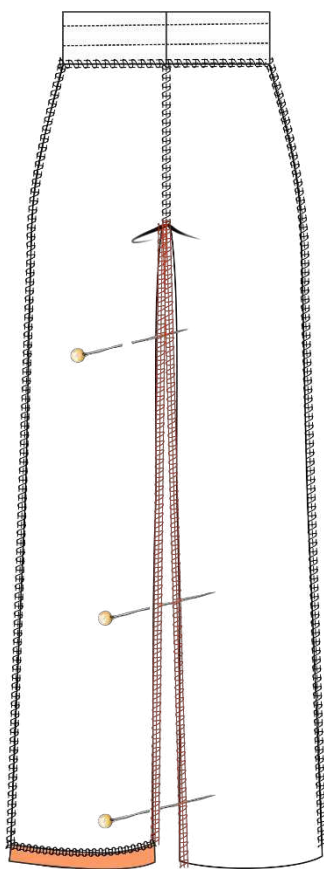

- Pour finir, coudre la couture intérieure de la jambe du pantalon - les coutures du milieu devant et du milieu dos sont superposées.
- Les ourlets du pantalon sont retournés vers l'intérieur et piqués sur l'endroit avec un cover ou une machine à coudre.

Travaux de finition :

- Couper tous les fils qui dépassent
- Coudre les fils de surjeteuse dans la couture
- Et repasser encore une fois toutes les coutures du pantalon pour obtenir de beaux résultats.
- Ton pantalon est maintenant terminé

Félicitations, tu as réussi et tu peux être fier de toi !

Nous serions heureux si tu marquais tes œuvres pour que nous puissions les admirer.

Hashtags : **#toscaminni #shirtkathi**

Tu es sur Makerist ? Tu peux aussi montrer tes créations dans la [>>galerie](#) ici - nous serions heureux que tu nous mettes un lien et que tu donnes ton avis sur le patron.

Impressum:

Silvia Vogt
TOSCAminni-Schnittmanufaktur
Scheibenstraße 1
94557 Niederalteich
0160-4546016
www.toscaminni.de
info@toscaminni.de
USt-IdNr.: DE 247560793

